



2022
ELEKTRONARZĘDZIA
NARZĘDZIA STACJONARNE
AKCESORIA





POWER X-CHANGE

System akumulatorów Power X-Change	6	Polerka	37
Wiertarko-wkrętarki	10	Zszywacz	38
Wiertarko-wkrętarki z udarem	14	Pistolet do uszczelniania	38
Wkrętarka do płyt gipsowych	16	Pistolet do malowania	39
Zakrętarki udarowe	16	Radio	39
Klucze udarowe	17	Głośnik bezprzewodowy	39
Wiertarka udarowa	17	Lampy	40
Młoty udarowe	18	Ładowarka USB	40
Mieszadło	20	Dmuchała	41
Szlifierki kątowe	21	Pistolet na klej	41
Frezarka górnoprzecionowa	25	Opalarka	41
Frezarka krawędziowa	26	System walizek E-Case	42
Frezarka nutowa	27	Walizki i torby narzędziowe	44
Strug ręczny	27	Odkurzacze warsztatowe	45
Wyrzynarki	28	Odkurzacz pionowy	47
Pilarki tarczowe	29	Odkurzacz samochodowy	48
Mini pilarka tarczowa	30	Odkurzacz do popiołu	48
Piły uniwersalne	31	Zamiatarka	49
Piły ukośne	32	Przepychacz do rur	50
Pilarka stołowa	33	6-W-1 Kompresor hybrydowy	51
Piły taśmowe	33	3-W-1 Kompresor hybrydowy	52
Narzędzia wielofunkcyjne	34	Kompresory	52
Szlifierka do gipsu	34	Mini kompresor uniwersalny	53
Szlifierka taśmowa	35	Pompka uniwersalna	53
Szlifierki oscylacyjne	35	Przecinarka do glazury	54
Multiszlifierka	36	Power X-Change Akcesoria – Akumulatory // Ładowarki // Zestawy startowe	55
Szlifierka mimośrodowa	36	Przewodnik po akumulatorach - tabele czasów pracy	59
Polerka kątowa	37	Kickscooter ELMOTO KICK	63



ELEKTRONARZĘDZIA RĘCZNE

Wkręcanie i wiercenie	64	Multinarzędzia	83
Wkrętaki akumulatorowe 3,6 V	65	Akumulatorowe multinarzędzie	83
Wiertarko-wkrętarki 12 V	65	Szlifowanie i ścieranie	84
Wiertarko-wkrętarka z udarem 12 V	67	Szlifierka bezprzewodowa i narzędzie do grawerownia	84
Zakrętarka udarowa 12 V	67	Multiszlifierka	84
Wkrętarka sieciowa	68	Szlifierki oscylacyjne	85
Kucie i mieszanie	68	Szlifierki taśmowe	85
Wiertarki udarowe	68	Szlifierki delta	86
Młoty udarowe (klasa 2kg)	70	Multiszlifierki	86
Młoty udarowe (klasa 5kg)	71	Szlifierki mimośrodowe	87
Młoty wyburzeniowe	73	Szlifierka do ścian i sufitów	87
Mieszadła	74	Szlifierka do gipsu	88
Cięcie i szlifowanie	75	Elektryczne systemy natryskowe	89
Szlifierki kątowe 230 mm	75	Pistolety natryskowe do malowania ze stacją dokującą	89
Szlifierki kątowe 125 mm	75	Pistolety natryskowe do malowania	89
Szlifierki kątowe 115 mm	76	Więcej elektronarzędzi	90
Frezowanie i struganie	77	Pistolet do kleju	90
Bruzdownice	77	Akumulatorowy pistolet do kleju	90
Frezarka nutowa	77	Zszywacz elektryczny	90
Frezarki	78	Zszywacz akumulatorowy	90
Strugi ręczne	78	Opalarki	91
Piłowanie i wyrzynanie	79	Urządzenia pomiarowe	92
Wyrzynarki	79	Laser krzyżowy 360°	92
Pilarki tarczowe	80	Laser krzyżowy	93
Pilarka tarczowa z regulacją głębokości cięcia	81	Dalmerze laserowe	94
Mini pilarki tarczowe	81	Poziomica laserowa	95
Piły uniwersalne	82	Detektor cyfrowy	95



URZĄDZENIA STACJONARNE

Obróbka drewna	98
Piła ukośna	98
Piła ukośna z blatem górnym	100
Przecinarki do drewna	101
Strug stacjonarny	104
Wyrzynarka włosowa	104
Piła taśmowa	105
Tokarka	106
Ekstraktor	106
Systemy czyszczące	107
Odkurzacze warsztatowe	108
Odkurzacze do popiołu	111
Myjki ciśnieniowe	113
Technologia sprężonego powietrza	114
Kompresory	115
Kompresor z napędem pasowym	116
Kompresor olejowy	116
Kompresory bezolejowe	118
Narzędzia pneumatyczne	119
Szlifowanie stacjonarne	123
Szlifierki stołowe	123
Szlifierki stołowe (na makro)	124
Szlifierki stołowe na sucho i mokro	124
Szlifierka taśmowa	125

Obróbka metalu	125
Piła ukosowa do metalu	125
Wiertarki stołowe	126
Wiertarki stołowe	127
Obróbka kamienia i płytek	128
Przecinarki do kamienia	128
Przecinarka do glazury	129
Systemy podnoszenia	130
Wyciągarki elektryczne	130
Wyciągarka łańcuchowa	131
Dźwignia obrotowa	131
Wyciągarki z dźwignią ręczną	132
Wyciągarki ręczne	132
Wyposażenie warsztatu	133
Wózek paletowy	133
Stół warsztatowy	133
Szafki narzędziowe	133
Wytwarzanie energii elektrycznej	134
Generatory prądotwórcze inwertorowe (benzynowe)	134
Generatory prądotwórcze (benzynowe)	134
Akcesoria	136
Akcesoria - narzędzia ręczne	136
Akcesoria - narzędzia stacjonarne	145

Wsparcie sprzedaży	160
---------------------------	------------

Kontakt	164
----------------	------------

GWARANCJA EINHELL

Tworzymy nasze produkty tak, abyś mógł zrobić wszystko, co potrzebujesz.

Naszym priorytetem jest funkcjonalność, bezpieczeństwo i jakość.

To jest nasza obietnica, która poparta jest również przez nasze gwarancje.

- **Gwarancja dla konsumentów 24 + 12 miesięcy***
Po przedłużeniu na stronie internetowej gwarancja na urządzenia wynosi 3 lata.
- **Gwarancja na akumulator 12 + 12 miesięcy***
Przy zakupie konsumenckim gwarancja na akumulatory po rejestracji na stronie internetowej wynosi 2 lata.
- **Gwarancja dla firm 12 miesięcy**
Przy zakupie na fakturę VAT gwarancja na produkt wynosi 1 rok.



* Warunkiem przedłużenia gwarancji jest rejestracja produktu na stronie internetowej w terminie 30 dni od daty zakupu.

JAK TO ZROBIĆ:

Więcej informacji o przedłużeniu gwarancji znajdziesz na:
einhell.pl/warunki-gwarancji/

einhell.pl
>>>

EINHELL IS GOLD PARTNER OF FC BAYERN!



JESTEŚMY PARTNERAMI EINHELL I FC BAYERN

Udało się nam znaleźć partnera, dla którego siła i wytrzymałość są tak samo ważne, jak dla nas, który ceni moc i elastyczność oraz konsekwentnie dąży do celu. Einhell jako Złoty Partner to od sierpnia 2021 również Home&Garden Expert klubu FC Bayern Monachium. Czy na murawie, czy wokół Allianz Arena, robimy wszystko, aby piłkarze mogli na boisku zdziałać cuda – bądź z nami przy realizacji fantastycznych projektów z użyciem systemu akumulatorowego Power X-Change.





"Potrzebujemy wsparcia ludzi, którzy kochają to, co robią. Takich, którzy są mistrzami w swojej dziedzinie, i z którymi możemy się rozwijać. Potrzebujemy partnera, z którym możemy osiągnąć cel. I taki jest tylko jeden."

Oliver Kahn, CEO, FC Bayern München AG

RÓWNORZĘDNE PARTNERSTWO

Zachwycać ludzi, codziennie dając z siebie wszystko. Jako zespół z uporem i wytrwałością stawiać czoła każdemu wyzwaniu. Przekonywać techniką i kompetencją. Einhell i FC Bayern Monachium łączą nie tylko bawarskie korzenie, ale również wspólne wartości i ten sam sposób myślenia. Jako Home & Garden Expert klubu FC Bayern Monachium umożliwiamy i gwarantujemy nienaganny przebieg meczów i treningów.

DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE AKUMULATORÓW



“Jesteśmy niesamowicie dumni, że tak dobrze poradziłyśmy sobie w wyścigu z najlepszymi konkurentami i mogliśmy wykazać się naszą wiedzą na temat akumulatorów. Jesteśmy zwycięzcami testów w zakresie baterii”

Andreas Kroiss, CEO, Einhell Germany AG

JESTEŚMY ZWYCIĘZCAMI TESTÓW. WEDŁUG TESTÓW STIFTUNG WARENTEST.



Zwycięzcą testu jest ... Einhell!
W teście porównawczym przeprowadzonym przez Stiftung Warentest (wydanie z 11/2020) obejmującym osiem baterii z różnych firm, akumulator 2,0 Ah z systemu Power X-Change firmy Einhell pokonał silną konkurencję. Nasz akumulator zapewnia przekonującą wydajność, jeśli chodzi o trwałość, obsługę i bezpieczeństwo. Dzięki urządzeniom Power X-Change osiągnęliśmy już najwyższe oceny w poprz nich edycjach porównania. Tym bardziej cieszymy



się, że jedna z baterii, nad której opracowaniem oraz udoskonaleniem spędziłyśmy tak dużo czasu, znalazła się na szczycie testu. Potwierdza to decyzję, którą podjęliśmy lata temu, aby wykorzystać naszą wiedzę z sektora technologii akumulatorów w celu dalszego rozszerzania wiodącej roli naszego systemu akumulatorów Power X-Change.



BEZPRZEWODOWA WOLNOŚĆ W WARSZTACIE I W OGRODZIE

Nareszcie - koniec ze zbyt krótkimi lub zerwanymi kablami.

Gdy już nie musisz martwić się o przedłużacze, które są za krótkie lub nie ma ich gdzie podłączyć. Gdy to urządzenie trafia do miejsca pracy, nie odwrotnie. Gdy po prostu włożysz baterię i jesteś gotowy do pracy, czy jest to kosiarka, młot udarowy lub odkurzacz do pracy na sucho i mokro - właśnie to jest uczucie bezprzewodowej wolności.



NAJNOWSZA TECHNOLOGIA SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Możesz cieszyć się korzystaniem z urządzenia przez bardzo długi czas.

Akumulatory Power X-Change są centralnym elementem naszej platformy. Dlatego używamy tylko najlepszych komponentów, takich jak wysokowydajne ogniwa litowo-jonowe oraz inteligentna elektronika ABS w akumulatorach. To sprawia, że nasz akumulator PXC jest jednym z najbezpieczniejszych w branży i zapewnia wydajność, niezawodność i trwałość. Stiftung Warentest (wydanie 11/2020) potwierdził jego jakość w teście porównawczym z ośmioma bateriami z ośmiu różnych platform akumulatorowych. Akumulator 2,0Ah z systemu Power X-Change firmy Einhell pokonał silną konkurencję i został zwycięzcą testu.



POTĘŻNE URZĄDZENIA WYDAJNE AKUMULATORY

Niezależnie jak duży jest Twój projekt, Power X-Change Cię nie zawiedzie.

Mniej mocy? Nie ma mowy! Jako system akumulatorowy dla prawdziwych entuzjastów, nasze urządzenia akumulatorowe oferują do 2700 W mocy i 6 Ah pojemności, dzięki czemu z łatwością dorównują urządzeniom przewodowym! Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu zawiesić półkę, czy przewiercić się przez solidną betonową ścianę, dzięki Power X-Change jesteś przygotowany na każde wyzwanie z odpowiednią mocą i wytrzymałością.



1 AKUMULATOR. 1000 MOŻLIWOŚCI. DLA MAJSTERKOWICZÓW ORAZ ENTUZJASTÓW OGRODNICTWA

Tak wszechstronny jak Ty: moc akumulatorów w każdej sytuacji.

Power X-Change to pierwszy system akumulatorów, który zapewnia bezkonkurencyjny wybór narzędzi bezprzewodowych dla majsterkowiczów i entuzjastów ogrodnictwa. Rodzina PXC zawiera już ponad 200 urządzeń, a liczba ta stale rośnie. Dla przykładu, dzięki wszechstronnemu systemowi, elektryczna hulajnoga firmy GOVECS jest „napędzana przez Power XChange”.



SYSTEM AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM

INTELIWENTNY SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KONTROLI

Wspomagany komputerowo system aktywnego zarządzania baterią stale monitoruje i kontroluje wszystkie procesy związane z bezpieczeństwem komponentów elektrycznych oraz powiązanego z nimi sprzętu. Daje to szereg korzyści:

- **MAKSYMALNY CZAS PRACY**
- **ZOPTYMALIZOWANA MOC URZĄDZENIA**
- **DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA**
- **ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO**



TECHNOLOGIA TWIN-PACK®

18 V + 18 V = 36 V.

Jeśli urządzenie potrzebuje więcej mocy, niż zapewnia pojedynczy akumulator 18 V, po prostu dodajemy drugi akumulator aby generować $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$.

Nazywamy to technologią Twin-Pack®.

Jeśli napięcie (V) zostanie podwojone, podwoi się również moc (W). Podwójna technologia Double Twin-Pack umożliwia jeszcze dłuższą pracę bez uciążliwego ładowania. W takim przypadku używane są cztery akumulatory. Kiedy w końcu wyczerpie się moc dwóch pierwszych akumulatorów, system automatycznie przełącza się na dwie dodatkowe baterie.



POWER X-CHANGE PLUS PLUS DLA MOCY

Akumulatory różnią się nie tylko czasem pracy i wagą. Niezwykle ważna jest również moc, którą zapewniają. Technologia Power X-Change PLUS umożliwia uzyskanie większej mocy z tej samej liczby ogniw, dzięki czemu można pracować z dużą mocą nawet w wymagających zastosowaniach. Jeśli na przykład chcesz użyć szlifierki kątovej do cięcia, na ogół czas pracy nie ma zasadniczo znaczenia (patrz wartość Ah). Przydatne porównanie to praca samochodu. Na wzniesieniu lub podczas wyprzedzania potrzebna jest większa moc, czyli więcej KM lub kW.



BEZSZCZOTKOWA ENERIGA – WYDAJNIEJSZA PRACA

Różne urządzenia Power X-Change są wyposażone w silniki bezszczotkowe. Oferują znaczące korzyści w porównaniu z silnikami ze szczotkami węglowymi:

- **WIĘCEJ MOCY**
- **DŁUŻSZY CZAS PRACY**
- **DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA**
- **BARDZIEJ KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA**



25%
+ więcej mocy*

50%
+ dłuższy czas pracy*


100%
+ dłuższa żywotność*

* wartości orientacyjne w porównaniu do tradycyjnych silników



CinHELL

BEZPRZEWODOWA PEREKCJA

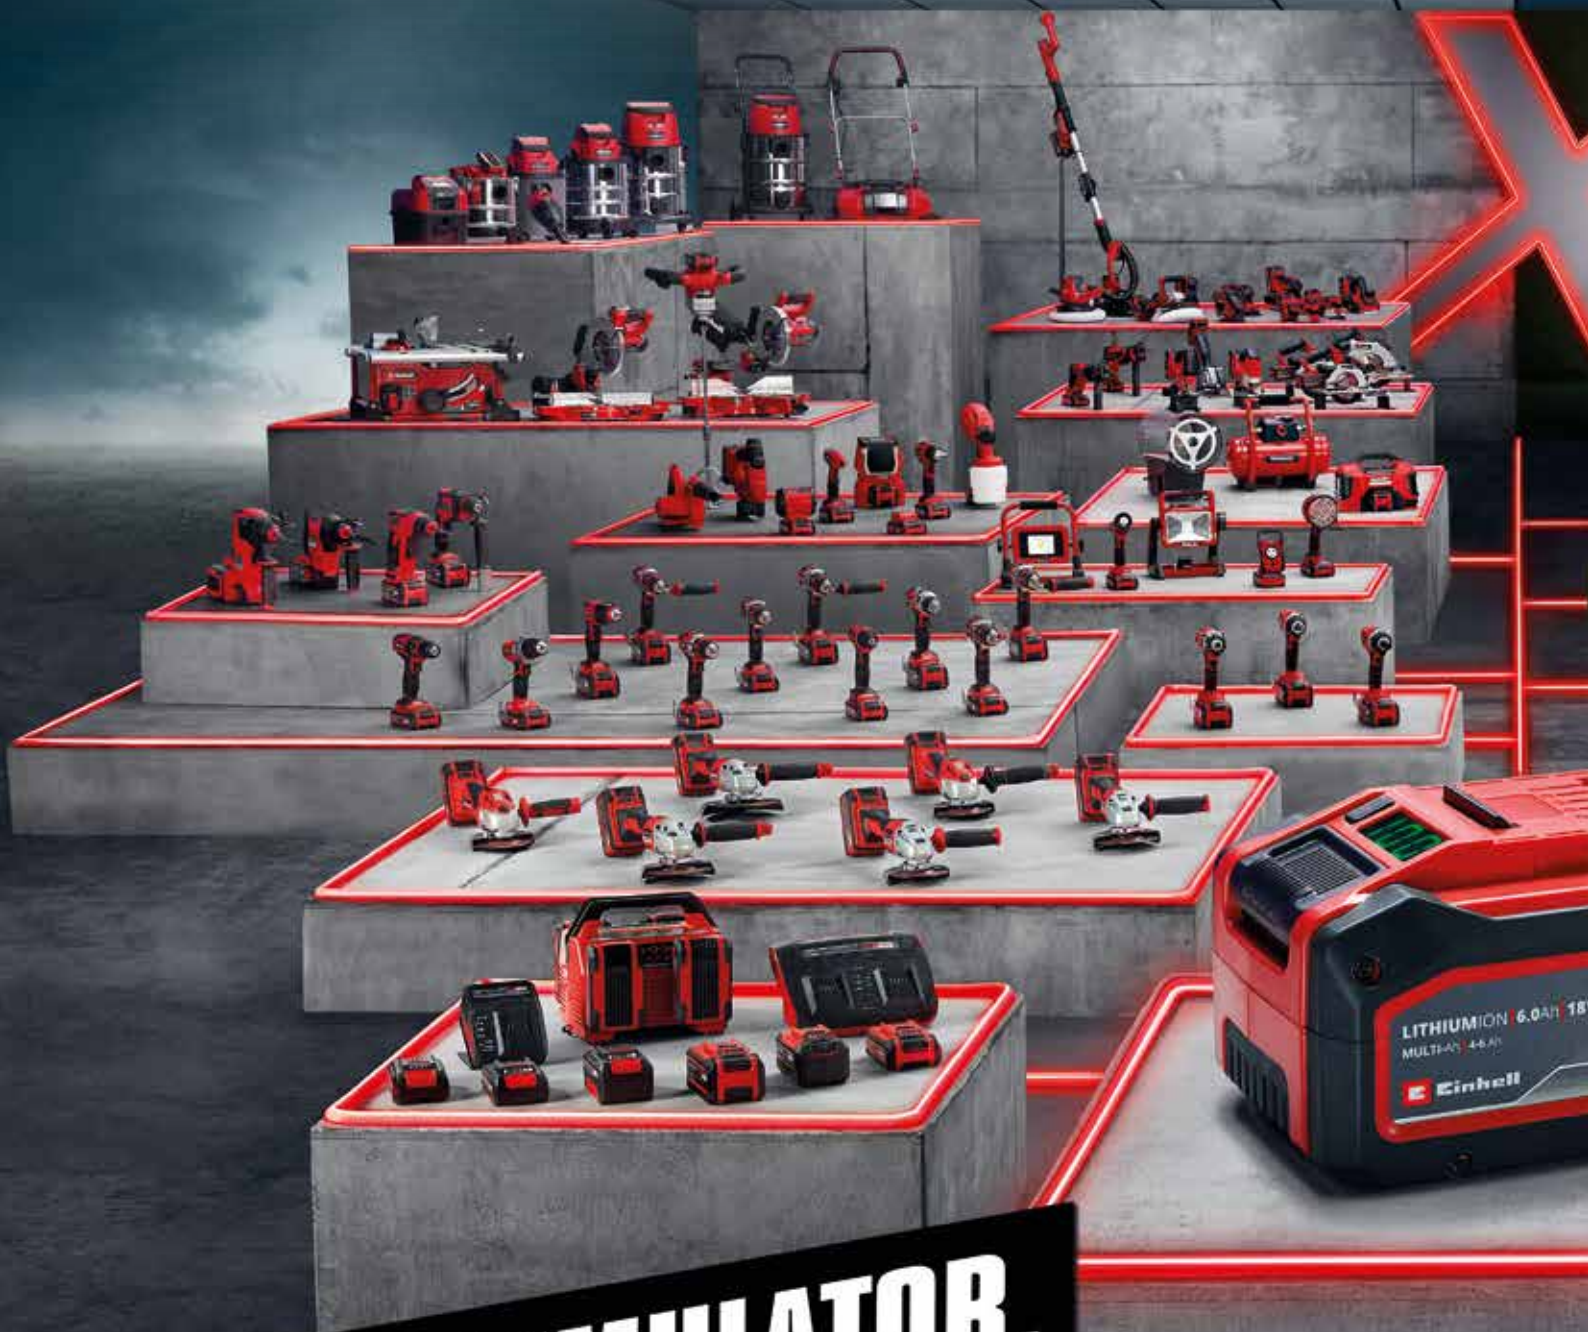

1 AKUMULATOR.

PONAD 200 URZĄDZEŃ.



ONLY BY EINHELL.

WKRĘTARKO-WIERTARKA



	TP-CD 18/60 Li BL - Solo PROFESSIONAL <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Moment obrotowy	60 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	21+1
Uchwyt	13 mm
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Metalowy uchwyt	•
Metalowa przekładnia	•
Ilość wymiennych głowic	-
LED	•
Uchwyt do pasa	•
Akcesoria	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Zakładana rękojeść	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.142.10



WKRĘTARKO-WIERTARKI



	TP-CD 18/50 Li BL - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li BL (2x 2.0 Ah) PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Moment obrotowy	50 Nm	50 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	19+1	19+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.2 kg (bez akumulatora)	1.6 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	•	•
Metalowy uchwyt	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Akcesoria	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.138.87	45.138.96



WKRĘTARKO-WIERTARKI

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

	TE-CD 18/40 Li BL - Solo EXPERT	TE-CD 18/40 Li BL (2x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹
Moment obrotowy	40 Nm	40 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1	20+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	0.8 kg (bez akumulatora)	1.2 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	•	•
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	-	-
Akcesoria	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.139.97	45.139.95



4 006825 658422



4 006825 655827

WKRĘTARKO-WIERTARKI

WIERCENIE +
WKRĘCENIE

	TE-CD 18 Li E - Solo EXPERT	TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x 2.0 Ah) EXPERT <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹
Moment obrotowy	47 Nm	45 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	8+1	20+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.1 kg (bez akumulatora)	1.5 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	3
LED	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Akcesoria	-	22-częściowy zestaw
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.138.70	45.139.90



4 006825 617740



4 006825 655810

WKRĘTARKO-WIERTARKI

40 Nm
MONET
OBROTOWY



	TE-CD 18/40 Li - Solo EXPERT	TE-CD 18/40-1 Li (2x 1.5 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 1.5 Ah
Czas ładowania	-	30 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Moment obrotowy	40 Nm	40 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1	20+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.1 kg (bez akumulatora)	1.5 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Akcesoria	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Walizka
Numer artykułu	45.139.25	45.139.39



4 006825 635768



4 006825 649208

WKRĘTARKO-WIERTARKI

DODATKOWE AKCESORIA



	TE-CD 18/40 Li +69 (2x 2.0 Ah) EXPERT	TE-CD 18/40 Li +69 (1x 2.5 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 2.0 Ah	18 V / 2.5 Ah
Czas ładowania	40 min	50 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Moment obrotowy	40 Nm	40 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1	20+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.5 kg (z akumulatorem)	1.5 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Akcesoria	69-częściowy zestaw	69-częściowy zestaw
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	2 / 1x Power X-Charger 3 A	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Walizka z przegrodami na akcesoria	Walizka z przegrodami na akcesoria
Numer artykułu	45.139.34	45.139.55



4 006825 651621



4 006825 655063

WKRĘTARKO-WIERTARKI



	TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1.5 Ah) EXPERT	TE-CD 18/2 Li +39 (1x 2.5 Ah) EXPERT nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 1.5 Ah	18 V / 2.5 Ah
Czas ładowania	30 min	50 min
Prędkość	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Moment obrotowy	44 Nm	44 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1	20+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	1.4 kg (z akumulatorem)	1.4 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Akcesoria	-	39-częściowy zestaw
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	2 / 1x Power X-Charger 3 A	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Walizka	E-Box Basic
Numer artykułu	45.138.30	45.142.19



WKRĘTARKO-WIERTARKI



	TC-CD 18/35 Li - Solo CLASSIC	TC-CD 18/35 Li (1x 1.5 Ah) CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 1.5 Ah
Czas ładowania	-	30 min
Prędkość	0 - 550 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹
Moment obrotowy	35 Nm	35 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1	20+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	1.0 kg (bez akumulatora)	1.3 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Uchwyt do pasa	-	-
Akcesoria	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.139.27	45.139.14



WKRĘTARKO-WIERTARKI Z UDAREM



	TP-CD 18/60 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL <small>nowość</small>	TP-CD 18/60 Li-i BL +39 (2x 2.0 Ah) PROFESSIONAL <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Udar	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Moment obrotowy	60 Nm	60 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	21+1+1	21+1+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)	1.7 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	•	•
Metalowy uchwyt	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	•	•
Akcesoria	-	39-częściowy zestaw
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.142.05	45.142.06



WKRĘTARKO-WIERTARKI Z UDAREM



	TP-CD 18/50 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li-i BL (2x 2.0 Ah) PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Udar	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Moment obrotowy	50 Nm	50 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1+1	20+1+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.2 kg (bez akumulatora)	1.6 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	•	•
Metalowy uchwyt	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.139.42	45.139.40



WKRETKO-WIERTARKI Z UDAREM

48 Nm
MONET
OBROTOWY



	TE-CD 18/48 Li-i - Solo EXPERT	TE-CD 18/48 Li-i (2x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	-	40 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Udar	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹
Moment obrotowy	48 Nm	48 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	21+1+1	21+1+1
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)	1.7 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Metalowy uchwyt	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-
LED	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	•	•
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	45.139.26	45.139.35



WKRETKO-WIERTARKI Z UDAREM

3 FUNKCJE



	TE-CD 18/2 Li-i +22 (1x 2.5 Ah) EXPERT <small>nowość</small>	TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x 2.0 Ah) EXPERT <small>nowość</small>	TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x 2.0 Ah) EXPERT <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 2.5 Ah	18 V / 2.0 Ah	18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	50 min	40 min	40 min
Prędkość	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Udar	0 - 5250 / 0 - 18750 min ⁻¹	0 - 5250 / 0 - 18750 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹
Moment obrotowy	44 Nm	44 Nm	40 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	21+1+1	21+1+1	21+1+1
Uchwyt	13 mm	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.5 kg (z akumulatorem)	1.5 kg (z akumulatorem)	1.5 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-	-	-
Metalowy uchwyt	•	•	•
Metalowa przekładnia	•	•	•
Ilość wymiennych głowic	-	-	-
LED	•	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x Power X-Charger 3 A	2 / 1x Power X-Charger 3 A	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zakładana rękojeść	-	-	-
Akcesoria	22-częściowy zestaw	64-częściowy zestaw	64-częściowy zestaw
Opakowanie	E-Box Basic	Walizka z przegrodami na akcesoria	Walizka z przegrodami na akcesoria
Numer artykułu	45.142.20	45.142.21	45.139.92



WKRĘTARKA DO PŁYT GIPSOWYCH



	TE-DY 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	0 - 4000 min ⁻¹
TMoment obrotowy	6 Nm
Typ uchwytu	6.35 mm (1/4")
Waga produktu	0.9 kg (bez akumulatora)
Beznarzędziowa regulacja	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Funkcja ciągłej pracy	•
Gumowana rękojeść	•
LED	•
Zaczep do paska	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Akcesoria	1x bit typ PH2 S2
Opakowanie	E-Box
Numer artykułu	42.599.80



ZAKRĘTARKI UDAROWE

**180 Nm /
140 Nm**
MONET
OBROTOWY

BRUSHLESS
ENERGY



	TP-CI 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL	TE-CI 18/1 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / -	18 V / -
Czas ładowania	-	-
Prędkość	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹
Moment obrotowy	180 Nm	140 Nm
Ilość ustawień momentu obrotowego	-	-
Uchwyt	6.35 mm (1/4")	6.35 mm (1/4")
Waga produktu	1.1 kg (bez akumulatora)	1.2 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•	-
LED	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.100.30	45.100.34



KLUCZE UDAROWE

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

wizualizacja

	IMPAXXO 18/400 PROFESSIONAL <small>nowość</small>	IMPAXXO 18/230 PROFESSIONAL <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / –	18 V / –
Czas ładowania	–	–
Prędkość	0 - 1000 min ⁻¹ / 0 - 1500 min ⁻¹ / 0 - 2100 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Moment obrotowy	400 Nm	230 Nm
Ilość ustawień momentu obrotowego	3	–
Uchwyt	12.5 mm (1/2")	12.5 mm (1/2")
Waga produktu	2.0 kg (bez akumulatora)	1.1 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•	•
LED	•	•
Metalowa przekładnia	•	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Uchwyt do pasa	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	Adapter do bitów, 3-częściowy zestaw nakrętek	Adapter do bitów
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.100.70	45.100.80



4 006825 657456



4 006825 664317

WIERTARKA UDAROWA

2 FUNKCJE



	TC-ID 18 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / –
Czas ładowania	–
Prędkość / Udar	0 - 2600 min ⁻¹ / 0 - 41600 min ⁻¹
Wiercenie w drewnie	25 mm
Wydajność wiercenia w betonie	13 mm
Wiercenie w stali wiertniczej	10 mm
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga produktu	1.6 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Dodatkowy uchwyt	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Dodatkowy uchwyt	•
Metalowy ogranicznik głębokości	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.139.60



4 006825 647754

MŁOTY UDAROWE

Młot udarowy
HEROCCO 36/28



UCHWYT Z TŁUMIENIEM WIBRACJI

Do komfortowej pracy z niskim poziomem wibracji

ELEKTRONICZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI

Pozwala dopasować obroty do potrzeb

FUNKCJE

Wiercenie, wkręcanie, wiercenie z udarem, kucie

PNEUMATYCZNA PRZEKŁADNIA UDAROWA

Wystarczy niewielki nacisk do uzyskania dużej siły uderzenia

AKUMULATORY POWER X-CHANGE/ TECHNOLOGIA TWIN-PACK

Akumulatory pasujące do ponad 200 urządzeń. Użycie 2 akumulatorów 18V zapewnia jeszcze większą moc

ZINTEGROWANA DIODA LED

Optymalnie oświetlone miejsce pracy nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych

MŁOT UDAROWY



SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Więcej mocy i dłuższa praca



	HEROCCO 36/28 PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	2x 18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość / Udar / Siła udaru	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3.2 J
Max. średnica wiertła do betonu	28 mm
Uchwyt	SDS-plus
Waga produktu	3.4 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Amortyzacja tłumienia drgań	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•
Pneumatyczny mechanizm udarowy	•
Funkcje	4
LED	•
Automatyczna blokada	•
Gumowana rękkojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Dodatkowy uchwyt	•
Metalowy ogranicznik głębokości	•
Akcesoria	-
Opakowanie	E-Box
Numer artykułu	45.139.50



MŁOT UDAROWY

ADAPTER DO BITÓW W ZESTAWIE



HEROCCO 18/20 PROFESSIONAL	
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość / Udar / Siła uderzenia	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2.2 J
Max. średnica wiertła do betonu	20 mm
Uchwyt	SDS-plus
Waga produktu	2.1 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Amortyzacja tłumienia drgań	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•
Pneumatyczny mechanizm udarowy	•
Funkcje	4+1
LED	•
Automatyczna blokada	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Dodatkowy uchwyt	•
Metalowy ogranicznik głębokości	•
Akcesoria	1 magnetyczny adapter do bitów
Opakowanie	E-Box
Numer artykułu	45.139.00



4 006825 630343

MŁOTY UDAROWY

2+1 FUNKCJE



TE-HD 18 Li Kit (1x 2.5 Ah) EXPERT		TE-HD 18/12 Li - Solo EXPERT	
Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / 2.5 Ah	Napięcie akumulatora/ Pojemność akumulatora	18 V / -
Czas ładowania	50 min	Czas ładowania	-
Prędkość / Udar / Siła uderzenia	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5700 min ⁻¹ / 1.2 J	Prędkość / Udar / Siła uderzenia	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1.3 J
Max. średnica wiertła do betonu	12 mm	Max. średnica wiertła do betonu	12 mm
Uchwyt	SDS-plus	Uchwyt	SDS-plus
Waga produktu	1.4 kg (z akumulatorem)	Waga produktu	1.5 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-	Silnik bezszczotkowy	-
Elektroniczna kontrola prędkości	•	Elektroniczna kontrola prędkości	•
Amortyzacja tłumienia drgań	-	Amortyzacja tłumienia drgań	-
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•
Pneumatyczny mechanizm udarowy	•	Pneumatyczny mechanizm udarowy	•
Funkcje	2+1	Funkcje	2+1
LED	•	LED	•
Automatyczna blokada	•	Automatyczna blokada	•
Gumowana rękojeść	•	Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x Power X-Charger 3 A	Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	1 magnetyczny adapter do bitów, 5 wiertła SDS-plus	Akcesoria	1 magnetyczny adapter do bitów
Opakowanie	E-Box Basic	Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.142.18	Numer artykułu	45.139.70



4 006825 661712



4 006825 647778

MIESZADŁO



	TE-MX 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	0 - 620 min ⁻¹
Mocowanie mieszadła	M14
Waga produktu	1.9 kg (bez mieszadła)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Łagodny start	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	1 mieszadło do zaprawy (Ø 100 mm)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.587.60



SZLIFIERKI KĄTOWE

FUNKCJA ANTYWIBRACYJNA

Zapewnia niski poziom drgań podczas pracy

WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY

Chroni wysokiej jakości komponenty i zapewnia długą eksploatację

FUNKCJA ŁAGODNEGO ROZRUCHU I OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM

Jeszcze większe bezpieczeństwo dla użytkownika

BLOKADA WRZECIONA

Umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy

SMUKŁA KONSTRUKCJA ORAZ GUMOWANA RĘKOJEŚĆ

Sprawiają, że praca staje się wygodniejsza

OBROTOWY UCHWYT

Dla bezpieczeństwa i lepszej obsługi podczas cięcia

ANTYWIBRACYJNA RĘKOJEŚĆ

Możliwość montażu w 2 pozycjach, minimalizuje drgania

OŚLONA TARCZY Z MOŻLIWOŚCIĄ SZYBKIEJ REGULACJI

Beznarzędziowa wymiana i możliwość dopasowania do pozycji roboczej.

AKUMULATOR POWERX-CHANGE

Akumulator, który można zastosować w innych urządzeniach z serii Power X-Change

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Więcej mocy i dłuższy czas pracy



Szlifierka kątowa
AXXIO 36/230 Q

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA DO 70 MM

Do szerokiego zakresu zastosowań

SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM



	AXXIO 36/230 Q PROFESSIONAL	nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -	
Czas ładowania	-	
Prędkość	6300 min ⁻¹	
Średnica tarczy	230 mm	
Max. głębokość cięcia	70 mm	
Waga produktu	4.0 kg (bez akumulatora)	
Silnik bezszczotkowy	•	
Łagodny start	•	
Łagodny start po zablokowaniu	•	
Orchona przed przeciążeniem	•	
Oślona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•	
Blokada wrzeciona	•	
Gumowana rękojeść	•	
Zakładana rękojeść	Może być zamontowana w 2 pozycjach	
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	
Akcesoria	Nakrętka Quick fix	
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	
Numer artykułu	44.311.60	



AXXIO

SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM



BRUSHLESS
ENERGY



AXXIO 18/150 PROFESSIONAL	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	8500 min ⁻¹
Średnica tarczy	150 mm
Max. głębokość cięcia	40 mm
Waga produktu	1.5 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Łagodny start	•
Łagodny start po zablokowaniu	•
Orchona przed przeciążeniem	•
Ośłona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•
Blokada wrzeczona	•
Gumowana rękojeść	•
Zakładana rękojeść	Może być zamontowana w 2 pozycjach
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	1 tarcza tnąca, 1 osłona tarczy tnącej, 1 klucz do wymiany tarczy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.311.44



4 006825 644494

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM



BRUSHLESS
ENERGY



AXXIO 18/125 PROFESSIONAL	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	8500 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Max. głębokość cięcia	33 mm
Waga produktu	1.4 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Łagodny start	•
Łagodny start po zablokowaniu	•
Orchona przed przeciążeniem	•
Ośłona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•
Blokada wrzeczona	•
Gumowana rękojeść	•
Zakładana rękojeść	Może być zamontowana w 2 pozycjach
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	1 klucz do wymiany tarczy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.311.40



4 006825 630558

SZLIFIERKI KĄTOWE
115 MMBRUSHLESS
ENERGY

Wizualizacja



	AXXIO 18/115 Q PROFESSIONAL	TE-AG 18/115 Q Li - Solo EXPERT nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Czas ładowania	-	-
Prędkość	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm	115 mm
Max. głębokość cięcia	28 mm	28 mm
Waga produktu	1.2 kg (bez akumulatora)	1.2 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•	-
Łagodny start	•	•
Łagodny start po zablokowaniu	•	•
Orchona przed przeciążeniem	•	•
Ochrona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•	•
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękkość	•	•
Zakładana rękkość	Może być zamontowana w 2 pozycjach	Może być zamontowana w 2 pozycjach
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	Nakrętka Quick fix	Nakrętka Quick fix
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.311.50	44.311.65



4 006825 642698



4 006825 663082

SZLIFIERKI KĄTOWE
115 MM

	TE-AG 18/115 Li - Solo EXPERT	TE-AG 18/115 Li - Solo Acc EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Czas ładowania	-	-
Prędkość	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm	115 mm
Max. głębokość cięcia	28 mm	28 mm
Waga produktu	1.2 kg (bez akumulatora)	1.2 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Łagodny start	•	•
Łagodny start po zablokowaniu	•	•
Orchona przed przeciążeniem	•	•
Ochrona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•	•
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękkość	•	•
Zakładana rękkość	Może być zamontowana w 3 pozycjach	Może być zamontowana w 3 pozycjach
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	1 klucz do wymiany tarczy	1 tarcza tnąca, 1 tarcza szlifierska, 1 osłona tarczy tnącej, 1 klucz do wymiany tarczy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	44.311.10	44.311.23



4 006825 602593



4 006825 642322

SZLIFIERKI KĄTOWE 115 MM



	TE-AG 18/115 Li (1x 4.0 Ah) EXPERT <small>nowość</small>	TC-AG 18/115 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 4.0 Ah	18 V / -
Czas ładowania	80 min	-
Prędkość	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm	115 mm
Max. głębokość cięcia	28 mm	28 mm
Waga produktu	1.2 kg (z akumulatorem)	1.2 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•	-
Łagodny start	•	•
Łagodny start po zablokowaniu	•	•
Orchona przed przeciążeniem	•	•
Ośłona tarczy z możliwością szybkiej regulacji	•	-
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Zakładana rękojeść	Może być zamontowana w 3 pozycjach	Może być zamontowana w 3 pozycjach
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Akcesoria	1 tarcza tnąca, 1 tarcza szlifierska, 1 osłona tarczy tnącej, 1 klucz do wymiany tarczy	1 klucz do wymiany tarczy
Opakowanie	Torba Einhell 45/22	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.311.34	44.311.30



4 006825 661859



4 006825 628746

FREZARKA GÓRNWRZECIONOWA

AKUMULATOR POWERX-CHANGE

Pasują do ponad 200 urządzeń z linii Power X-Change

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FREZOWANIA

Za pomocą wielostopniowej regulacji można dokładnie ustawić głowicę

Frezarka górnwrzecionowa
TP-RO 18 SET Li BL

OSŁONA PRZED WIÓRAMI

Osłona chroni przed wiórami w polu widzenia użytkownika i w ten sposób zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy

ELEKTRONICZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI

Dzięki elektronicznej regulacji prędkości można optymalnie dostosować pracę frezarki do konkretnych wymagań materiału i używanego frezu

UCHWYT DWURĘCZNY

Umożliwia dokładną i wygodną obsługę urządzenia

TULEJA ZACISKOWA 6 I 8 MM

Uniwersalne zastosowanie pozwalające na użycie frezów o średnicy trzonka 6 mm lub 8 mm

FREZARKA GÓRNWRZECIONOWA // FREZARKA KRAWĘDZIOWA

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



Wizualizacja

BLOKADA WRZECIONA

Do szybkiej i bezproblemowej wymiany frezów

LED

dla optymalnego oświetlenia obszaru roboczego

	TP-RO 18 Set Li BL - Solo PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	10000 - 30000 min ⁻¹
Wysokość skoku	40 mm / 35 mm
Max. głębokość frezowania	30 mm
Waga produktu	1.3 kg (frezarka) / 2.4 kg (z uchwytem dwuręcznym) – bez akumulatora
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Bezstopniowa regulacja głębokości	•
Osłona	•
Blokada wrzeciona	•
Gumowana rękojeść	•
Odciąganie pyłu	•
Ogranicznik równoległy	•
Punkt centralny (orientacyjny)	•
Akcesoria	frezarka + uchwyt dwuręczny
Średnica frezów	6 mm / 8 mm
Torba do przechowywania	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.504.10



4 006825 662818

FREZARKA GÓRNWRZECIONOWA



Wizualizacja

	TP-RO 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	10000 - 30000 min ⁻¹
Wysokość skoku	35 mm
Max. głębokość frezowania	30 mm
Waga produktu	2.4 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Bezstopniowa regulacja głębokości	•
Ośłona	•
Blokada wrzeciona	•
Gumowana rękojeść	•
Odciąganie pyłu	•
Ogranicznik równoległy	•
Punkt centralny (orientacyjny)	•
Akcesoria	Uchwyt dwuręczny
Średnica frezów	6 mm / 8 mm
Torba do przechowywania	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.504.11



4 006825 664263

FREZARKA KRAWĘDZIOWA



Wizualizacja

	TP-ET 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL <small>nowość</small>
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	10000 - 30000 min ⁻¹
Wysokość skoku	40 mm
Max. głębokość frezowania	30 mm
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Bezstopniowa regulacja głębokości	•
Ośłona	•
Blokada wrzeciona	•
Gumowana rękojeść	•
Odciąganie pyłu	•
Ogranicznik równoległy	•
Punkt centralny (orientacyjny)	•
Akcesoria	•
Średnica frezów	6 mm / 8 mm
Torba do przechowywania	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.504.12



4 006825 664300

FREZARKA NUTOWA



	TE-BJ 18 Li - Solo EXPERT nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	6500 min ⁻¹
Max. głębokość cięcia	20 mm
Regulacja kąta	90°
Wycinanie rowków	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Waga produktu	2.2 kg (bez akumulatora)
Regulacja kąta (bezstopniowa)	•
Regulacja wysokości (bezstopniowa)	•
Ustawienia głębokości cięcia (szybkie)	6 ustawienia
Blokada wrzeciona	•
Odciąganie pyłu	•
Klucz do tarczy	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.506.30



4 006825 660302

STRUG RĘCZNY



	TE-PL 18/82 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	15000 min ⁻¹
Szerokość robocza	82 mm
Głębokość skrawania	2 mm
Głębokość wrębu	8 mm
Waga produktu	2.4 kg (bez akumulatora)
Gumowana rękojęć	•
Automatyczna osłona ostrza	•
Aluminiowa podstawa	•
Ilość rowków w podstawie	1
Wyrzut wiórów	Jednostronny
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Ogranicznik równoległości	•
Ogranicznik głębokości wrębu	•
Ostrza do heblowania / strugania	1 para TCT
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.454.00



4 006825 645934

WYRZYNARKA



	TE-JS 18/80 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	0 - 2400 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/plastik/stal)	80 / 12 / 10 mm
Waga produktu	1.8 kg (bez akumulatora)
Uniwersalny uchwyt	•
Ustawienia ostrza	4 ustawienia
Zmiana ustawień bez narzędzi	•
Wymiana ostrza bez narzędzi	•
Możliwość podłączenia odkurzacza	•
LED	•
Aktywne odsysanie pyłu	•
Wskaźnik linii cięcia	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	Ogranicznik równoległy, osłona przed wiórami
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.212.00



4 006825 601398

WYRZYNARKI



	TC-JS 18 Li - Solo CLASSIC	TC-JS 18 Li (1x 2.5 Ah) CLASSIC nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / 2.5 Ah
Czas ładowania	-	50 min
Prędkość	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/plastik/stal)	70 / 10 / 8 mm	70 / 10 / 8 mm
Waga produktu	1.8 kg (bez akumulatora)	1.8 kg (z akumulatora)
Uniwersalny uchwyt	-	-
Ustawienia ostrza	4 ustawienia	4 ustawienia
Zmiana ustawień bez narzędzi	-	-
Wymiana ostrza bez narzędzi	•	•
Możliwość podłączenia odkurzacza	•	•
LED	-	-
Aktywne odsysanie pyłu	•	•
Wskaźnik linii cięcia	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Akcesoria	1x KWB brzeszczot, osłona przed wiórami	3x brzeszczoty KWB (do drewna), 2x brzeszczoty KWB (do metalu), osłona przed wiórami
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	43.212.09	43.212.28



4 006825 640052



4 006825 661804

PILARKA TARCZOWA

BRUSHLESS
ENERGY


	TP-CS 18/190 Li BL - Solo PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / –
Czas ładowania	–
Prędkość	3800 min ⁻¹
Tarcza	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Głębokość cięcia 90°	65 mm
Głębokość cięcia 45°	45 mm
Waga produktu	3.2 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•
LED	•
Aluminiowa stopa	•
Blokada wrzeczona	•
Dwustronna blokada bezpieczeństwa	•
Wylot na pył (adapter)	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	Ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.312.10



4 006825 641547

PILARKI TARCZOWE




	TE-CS 18/165-1 Li - Solo EXPERT	TE-CS 18/150 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / –	18 V / –
Czas ładowania	–	–
Prędkość	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Tarcza	Ø 165 x Ø 20 mm	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Głębokość cięcia 90°	54 mm	48 mm
Głębokość cięcia 45°	35 mm	32 mm
Waga produktu	2.6 kg (bez akumulatora)	2.4 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	–	–
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•	•
LED	•	•
Aluminiowa stopa	•	•
Blokada wrzeczona	•	•
Dwustronna blokada bezpieczeństwa	•	•
Wylot na pył (adapter)	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	Ogranicznik równoległy	Ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.312.07	43.312.20



4 006825 647556



4 006825 647532

MINI PILARKA TARCZOWA



	TE-CS 18/89 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	3500 min ⁻¹
Tarcza	Ø 89 x Ø 10 mm
Głębokość cięcia 90°	28 mm
Waga produktu	1.8 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•
LED	-
Aluminiowa stopa	•
Blokada wrzeczona	•
Dwustronna blokada bezpieczeństwa	-
Wylot na pył (adapter)	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	2 tarcze pilarskie (drewno/tworzywo sztuczne), ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.311.00



PIŁA UNIWERSALNA

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

	TP-AP 18/28 Li BL - Solo PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Prędkość	0 - 2500 min ⁻¹
Wysokość skoku	28 mm
Głębokość cięcia (drewno / stal)	200 / 12 mm
Grubość brzeszczotu	0.8 - 1.6 mm
Waga produktu	2.0 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Wymiana ostrza bez narzędzi	•
Beznarzędziowa regulacja	•
Funkcja antywibracyjna	•
Obrotowy uchwyt	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	1 brzeszczot KWB (do drewna)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.263.10



4 006825 644951

PIŁY UNIWERSALNE



	TE-AP 18/26 Li - Solo EXPERT	TE-AP 18/22 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Czas ładowania	-	-
Prędkość	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹
Wysokość skoku	26 mm	22 mm
Głębokość cięcia (drewno / stal)	180 / 12 mm	100 / 6 mm
Grubość brzeszczotu	0.7 - 1.8 mm	0.6 - 1.6 mm
Waga produktu	2.0 kg (bez akumulatora)	1.6 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-	-
Wymiana ostrza bez narzędzi	•	•
Beznarzędziowa regulacja	•	•
Funkcja antywibracyjna	•	-
Obrotowy uchwyt	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Akcesoria	1 brzeszczot KWB (do drewna)	1 brzeszczot KWB (do drewna)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.262.90	43.263.00



4 006825 660012



4 006825 601381

PIŁA UKOŚNA



TE-SM 36/210 Li - Solo	
EXPERT	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -
Prędkość	3800 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Ilość zębów	40
Zakres obrotu	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	310 x 65 mm
Waga produktu	12.6 kg (bez akumulatora)
Laser	•
Lampka LED	•
Łagodny start	•
Orchona przed przeciążeniem	•
System 'X-Tend'	•
Adapter do pyłu	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Tarcza do drewna	1 szt.
Worek na pył	•
Numer artykułu	43.008.80



4 006825 641523

PIŁA UKOŚNA



TE-MS 18/210 Li - Solo	
EXPERT	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	3000 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Ilość zębów	40
Zakres obrotu	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	120 x 60 mm
Waga produktu	7.8 kg (bez akumulatora)
Laser	•
Lampka LED	•
Łagodny start	•
Orchona przed przeciążeniem	•
System 'X-Tend'	•
Adapter do pyłu	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Tarcza do drewna	1 szt.
Worek na pył	•
Numer artykułu	43.008.90



4 006825 628074

PILARKA STOŁOWA

TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY



TE-TS 36/210 Li - Solo

EXPERT

Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -
Prędkość	3800 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Ilość zębów	40
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	70 mm
Wysokość cięcia 45°	45 mm
Wymiary stołu	467 x 480 mm
Max. wydajność cięcia w prawo	625 mm
Waga produktu	13.1 kg (bez akumulatora)
Możliwość rozszerzenia blatu roboczego	z prawej strony, wysuwany
Łagodny start	•
Orchona przed przeciążeniem	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Tarcza TCT w zestawie	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•
Ogranicznik kąta	•
Drażek przesuwu	•
Numer artykułu	43.404.50



4 006825 647365

PIŁY TAŚMOWE



Wizualizacja



Wizualizacja

TE-MB 18/127 U Li - Solo

EXPERT

NOWOŚĆ

Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	0 - 120 min ⁻¹
Liczba ustawień prędkości	6-stopniowa regulacja
Rozmiar taśmy	1141 x 13 x 0.65 mm
Ilość zębów	10/14 kombinacje zębów
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	127 x 127 mm
Wysokość cięcia 45°	45 x 45 mm
Waga produktu	13.0 kg (bez akumulatora)
Możliwość rozszerzenia blatu roboczego	•
System utrzymywania stałych obrotów	•
Wymiana tarczy bez narzędzi	•
Beznarzędziowa regulacja uchwytu	•
LED	•
Stół roboczy z mechanizmem szybkiego zwalniania	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Akcesoria	2x taśma 10/14 T
Stół roboczy	•
Numer artykułu	45.042.15



4 006825 662078

TE-MB 18/127 Li - Solo

EXPERT

NOWOŚĆ

Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	0 - 120 min ⁻¹
Liczba ustawień prędkości	6-stopniowa regulacja
Rozmiar taśmy	1141 x 13 x 0.65 mm
Ilość zębów	10/14 kombinacje zębów
Cięcie pod kątem	-
Wysokość cięcia 90°	127 x 127 mm
Wysokość cięcia 45°	-
Waga produktu	5.8 kg (bez akumulatora)
Możliwość rozszerzenia blatu roboczego	•
System utrzymywania stałych obrotów	•
Wymiana tarczy bez narzędzi	•
Beznarzędziowa regulacja uchwytu	•
LED	•
Stół roboczy z mechanizmem szybkiego zwalniania	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Akcesoria	2x taśma 10/14 T
Stół roboczy	-
Numer artykułu	45.042.16



4 006825 663105

NARZĘDZIA WIEŁOFUNKCYJNE



	VARRITO EXPERT	TC-MG 18 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Czas ładowania	-	-
Prędkość oscylacji/ prędkość obrotowa biegu jałowego	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹
Kąt oscylacji	3.2°	3.2°
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Waga produktu	1.0 kg (bez akumulatora)	0.9 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Szybka wymiana akcesoriów	•	-
Magnetyczne mocowanie akcesoriów	•	•
Tłumiący drgania uchwyt akumulatora	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0
Trójkątna płyta szlifierska	•	•
Papier ścierny	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Skrobak	•	•
Ostrza do cięcia	1x drewno / plastik, 1x metal	1x drewno/plastik
Tarcza do cięcia	1x drewno/tworzywo sztuczne/miękki metal 1x brzeszczot do usuwania fug	1x drewno/tworzywo sztuczne/miękki metal
Klucz imbusowy	-	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.651.60	44.651.70

SZLIFIERKA DO GIPSU



	TP-DW 18/225 Li - Solo PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	600 - 1200 min ⁻¹
Papier ścierny, Ø	225 mm
Długość uchwytu teleskopowego	110 - 165 cm
Długość rury pyłowej	2.0 m
Waga produktu	3.6 kg (bez akumulatora)
Obrotowa tarcza szlifierska	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
System mocowania na rzepy	•
Składany uchwyt teleskopowy	•
Stopka ochronna	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Papier ścierny	2x P60, 2x P80, 2x P120 + siatka ścierna P120
Worek na pył	•
Opakowanie	E-Box
Numer artykułu	42.599.90



SZLIFIERKA TAŚMOWA



Wizualizacja

	TP-BS 18/457 Li BL - Solo PROFESSIONAL
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość pasa	120 - 250 m/min
Obszar roboczy/ścierny	75 x 126
Rozmiar pasa	75 x 457
Waga produktu	2.5 kg
Silnik bezszczotkowy	•
Bezkluczkowy naciąg pasa	•
Bezkluczkowa wymiana pasa	•
Wylot na pył	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Papier ścierny	3x P80
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.662.70



4 006825 663624

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE



	TE-OS 18/230 Li - Solo EXPERT	TC-OS 18/187 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Prędkość oscylacji	14000 - 22000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.5 mm	2.0 mm
Rozmiar papieru ściernego	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Waga produktu	1.6 kg (bez akumulatora)	1.1 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•	-
Mocowanie papieru na rzep	•	•
Zaciski mocujące	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Odciąganie pyłu	Worek na pył, adapter do odsysania	Worek na pył, adapter do odsysania
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Papier ścierny	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Adapter do odsysania pyłu	•	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.607.20	44.607.25



4 006825 642728



4 006825 642735

MULTISZLIFIERKA



	TE-OS 18/150 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość oscylacji	24000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	1.6 mm
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Waga produktu	0.8 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	-
Mocowanie papieru na rzep	•
Zacisk	-
Gumowana rękojeść	•
Odciąganie pyłu	Pojemnik na pył z filtrem, adapter do odsysania
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Papier ścierny	3x P120, 3x P240
Adapter do odsysania pyłu	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.607.08



4 006825 651218

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA



	TE-RS 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość oscylacji	14000 - 22000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.0 mm
Papier ścierny, Ø	125 mm
Waga produktu	1.2 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Mocowanie papieru na rzep	•
Odciąganie pyłu	Worek na pył, adapter do odsysania
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Papier ścierny	1x P80
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.620.10



4 006825 618341

POLERKA KĄTOWA

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



	CE-CP 18/180 Li E - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	500 - 3000 min ⁻¹
Średnica	180 mm
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	•
Możliwość szlifowania	•
Przełącznik włącz / wyłącz	•
Ergonomiczna gumowana rękojeść	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Blokada wrzeciona	•
Mocowanie na rzep do akcesoriów do polerowania i szlifowania	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Pad syntetyczny	1 szt.
Pad tekstylny	1 szt.
Papier ścierny (P60, P80, P120)	1 szt. każdego
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	20.933.20



POLERKA



	CE-CB 18/254 Li - Solo CAR EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	2500 min ⁻¹
Średnica	254 mm
Waga produktu	1.9 kg (bez akumulatora)
Przełącznik włącz / wyłącz	•
Ergonomiczna gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Pad syntetyczny	1 szt.
Pad tekstylny	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	20.933.01



ZSZYWACZ



	TE-CN 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Max. prędkość robocza	20 min ⁻¹
Długość zszywki	16 - 22 mm
Długość gwoździ	15 - 32 mm
Waga produktu	2.1 kg (bez akumulatora)
Regulacja głębokości	•
Magazynek z wskaźnikiem poziomu	•
Zaczepek do paska	•
Blokada spustu	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Ilość gwoździ w zestawie	300 szt.
Ilość zszywek w zestawie	300 szt.
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.577.90



PISTOLET DO USZCZELNIANIA



Wizualizacja

	TE-SG 18/28 Li - Solo EXPERT	nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	
Max. prędkość robocza	0 - 26 mm/s	
Siła nacisku tłoka	2000 N	
Średnica wewnętrzna	51 mm	
Pojemność wkładu	310 ml	
Waga produktu	1.9 kg (bez akumulatora)	
Silnik bezszczotkowy	-	
Regulowana prędkość dozowania	•	
Automatyczny mechanizm cofania	•	
Gumowe podkładki	•	
Gumowana rękojeść	•	
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0/0	
Akcesoria	Igła czyszcząca	
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	
Numer artykułu	45.222.50	



PISTOLET DO MALOWANIA



	TC-SY 18/60 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas ładowania	-
Wydajność	650 ml/min
Pojemność zbiornika	800 ml
Max. lepkość	60 DIN-sec
Waga produktu	1.3 kg (bez akumulatora)
Silnik bezszczotkowy	-
Przeznaczenie	Lakiery, glazury
Zdemontowana głowica z dyszą	•
Regulacja przepływu	•
Ustawienia głowicy	wertykalne, horyzontalne, okrągłe
Gumowana rękojeść	•
Dysze	Ø 2.0 mm. 2.5 mm
Akcesoria do czyszczenia	•
Pojemnik do badania lepkości cieczy	•
Pojemnik z nakrętką	800 ml
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.600.25



4 006825 656343

RADIO



Bluetooth

	TC-RA 18 Li BT - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Częstotliwość FM	87.5 - 108 MHz
Częstotliwość AM	522 - 1620 kHz
Pamięć stacji (AM/FM)	10 / 10
Waga produktu	0.7 kg (bez akumulatora)
Funkcja hybrydowa	-
Wyświetlacz LCD	•
Antena zewnętrzna	•
Bluetooth	•
Połączenie AUX	-
Funkcja ładowania przez USB	-
Uchwyt do przenoszenia	•
Możliwość podłączenia telefonu / tabletu	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	34.080.17



4 006825 651492

GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY



Bluetooth

	TC-SR 18 Li BT - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Moc	2x 3.0 W
Max. głośność	85 dB
Waga produktu	0.3 kg (bez akumulatora)
Połączenie AUX	•
Bluetooth	•
Funkcja ładowania przez USB	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.141.50



4 006825 644531

LAMPY



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo EXPERT	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo EXPERT	TC-CL 18/1800 Li - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Zasilanie sieciowe	12 V	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	-
Długość kabla	3 m	2 m	-
Strumień świetlny	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Źródło światła	7 LED	20 LED	1 LED
Czas pracy	3 h (4.0 Ah)	4 h (4.0 Ah)	4 h (4.0 Ah)
Waga produktu	0.6 kg (bez akumulatora)	1.3 kg (bez akumulatora)	1.3 kg (bez akumulatora)
Regulowana głowica	-	•	•
Regulacja strumienia świetlnego	-	-	-
Metalowy zaczep	-	•	•
Gniazdo statywu	1/4"	1/4" / 5/8"	-
Gumowana rękojeść	•	•	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.141.45	45.141.14	45.141.15



LAMPKA



	TC-CL 18 Li H - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Zasilanie sieciowe	-
Długość kabla	-
Strumień świetlny	280 lm
Źródło światła	1 LED
Czas pracy	8 h (1.5 Ah)
Waga produktu	0.2 kg (bez akumulatora)
Regulowana głowica	•
Regulacja strumienia świetlnego	-
Metalowy zaczep	•
Gniazdo statywu	-
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.141.30



ŁADOWARKA USB



	TC-CP 18 Li USB - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Gniazda USB	2
Natężenie prądu USB 1 (normalne ładowanie)	1.0 A
Natężenie prądu USB 2 (szybkie ładowanie)	2.1 A
Waga produktu	0.1 kg (bez akumulatora)
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.141.20



DMUCHAWA



	TE-CB 18/180 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Strumień powietrza wydmuchiwanego stopień 1 stopień 2	130 km/h 180 km/h
Waga produktu	1.0 kg (bez akumulatora)
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Dysze do pompowania	3 szt.
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	34.080.01



4 006825 631746

PISTOLET NA KLEJ



	TE-CG 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Czas nagrzewania	120 s
Max. temperatura	170 °C
Sztyfty kleju, Ø	11 mm
Waga produktu	0.3 kg (bez akumulatora)
Wskaźnik stanu ogrzewania (LED)	•
Lampka LED	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Akcesoria	5 sztyftów kleju (l = 200 mm), płaska dysza kleju
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.222.00



4 006825 641202

OPALARKA



	TE-HA 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Temperatura stopień 1 stopień 2	350 °C 550 °C
Przepływ powietrza	200 l/min
Waga produktu	0.6 kg (bez akumulatora)
Wyświetlacz LED	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Funkcja pracy ciągłej	•
Mechaniczny wyrzut dyszy	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Dysza redukcyjna	•
Dysza szeroka	•
Dysza reflektorowa	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.205.00



4 006825 647730

SYSTEM WALIZEK E-CASE

E-CASE-SYSTEM

MOŻLIWOŚĆ

BLOKADY KLÓDKĄ

Aby zapobiec kradzieży, E-Case można wyposażyć w kłódkę

SYSTEM BLOKOWANIA

Praktyczny system blokowania do łączenia ustawionych w stos skrzyń zapewnia łatwe przechowywanie i transport

KONSTRUKCJA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

E-Cases są zaprojektowane tak, aby chronić narzędzia i akcesoria przed zabrudzeniami i kurzem

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

E-Case wykonany jest z polipropylenu, który zapewnia wytrzymałość termiczną oraz odporność na uderzenia

KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie walizki E-Case są wzajemnie kompatybilne i możliwe do połączenia ze sobą

MIEJSCE NA OZNACZENIE

Zawsze wiesz co znajduje się w twojej środku

SOLIDNE ZATRZASKI

Pozwala to na bezpieczne zamknięcie walizki

SKŁADANE UCHWYTY

Przenoszenie walizki jest wygodne dzięki dwóm składanym i ergonomicznym uchwytom - jednemu na górze i jednemu z boku

Walizka
E-CASE S-F

CZTERY WGLĘBIENIA W POKRYWIE

Zapobiegają one przesuwaniu się ułożonych w stos walizek

OPCJONALNIE - PRZEGRÓDKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Maksymalna elastyczność przechowywania i transportu akcesoriów takie jak śruby, bity itp.

ŁATWE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ



Nr art. 45.400.11



Nr art. 45.400.1 w połączeniu z
Nr art. 45.400.12



Nr art. 45.400.11 w połączeniu z
Nr art. 45.400.13

SYSTEM WALIZEK E-CASE



	E-Case S-F	E-Case L NOWOŚĆ	E-Case Tower NOWOŚĆ
W zestawie	1x walizka E-Case + 2x wkładka piankowa na wyposażenia	1x E-Case L + 1x wkładka na narzędzi ręcznych	1x E-Case S + 2x wkładka piankowa, 1x E-Case S + 1x wkładka plastikowa, 1x E-Case L + 1x wkładka na narzędzi ręcznych, 9x przegródka z tworzywa sztucznego
Wymiar wewnętrzny	421 x 281 x 96 mm	421 x 273 x 320 mm	421 x 281 x 96 mm (E-Case S), 421 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Wymiar zewnętrzny	444 x 330 x 131 mm	444 x 410 x 360 mm	444 x 410 x 620 mm
Maksymalna ładowność	25 kg	100 kg	100 kg
Waga produktu	1.7 kg	7.62 kg	11.4 kg
Możliwość układania i łączenia w stos	•	•	•
Odporność na zachłapanie	•	•	•
Zamykanie	•	•	•
Uchwyt teleskopowy + koła	-	•	•
Wkładka piankowa	1x wkładka do pokrywy, 1x wkładka do podstawy	-	1x wkładka do pokrywy, 1x wkładka do podstawy
Przegródki z tworzywa sztucznego	-	-	2x długa, 3x średnia, 4x krótka przegródka
Wkładka na narzędzia ręczne	-	•	•
Numer artykułu	45.400.11	45.400.14	45.400.15



AKCESORIA DO WALIZEK SYSTEMOWYCH E-CASE



	Zestaw przegródek z tworzywa sztucznego	Zestaw pianek NOWOŚĆ
Przeznaczone do	E-Case S-F	E-Case S-F
W zestawie	2x długa, 3x średnia, 4x krótka przegródka	1x regulowana wkładka z pianki perforowanej
Numer artykułu	45.400.12	45.400.13



WYTRZYMAŁOŚĆ, KTÓRA NIE MA SOBIE RÓWNYCH!



25 kg

Maksymalne obciążenie pojedynczej walizki przy przenoszeniu za uchwyt z boku



90 kg

Maksymalne obciążenie kilku walizek przy przenoszeniu za szeroki uchwyt na górze



300 kg

Obciążenie punktowe od góry – bez problemu wytrzyma ciężar jednej osoby



1000 kg

Maksymalne dopuszczalne obciążenie skrzyni na dole stosu

WALIZKI



	E-Box L70	E-Box M55	E-Box S35
W zestawie	1 uniwersalna walizka z tworzywa sztucznego	1 uniwersalna walizka z tworzywa sztucznego	1 uniwersalna walizka z tworzywa sztucznego
Wymiar wewnętrzny	670 x 190 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89.5 mm
Wymiar zewnętrzny	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Max. ładowność	50 kg	30 kg	12 kg
Waga produktu	4.1 kg	3.0 kg	1.6 kg
Możliwość układania i łączenia w stos	-	-	-
Odporność na zachłapanie	•	•	•
Zamykanie	-	-	-
Wkładka piankowa	•	•	•
Przegrody z tworzywa sztucznego	-	-	-
Numer artykułu	45.300.54	45.300.49	45.300.45



TORBA NARZĘDZIOWA



	Einhell Bag 45/22	Einhell Bag 45/29 nowość
W zestawie	1 uniwersalna torba z tworzywa sztucznego	1 uniwersalna torba z tworzywa sztucznego
Wymiar wewnętrzny	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm
Wymiar zewnętrzny	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm
Maksymalna ładowność	15 kg	20 kg
Waga produktu	0.9 kg	1.2 kg
Numer artykułu	45.300.37	45.300.74



ODKURZACZE WARSZTATOWE

Odkurzacze warsztatowe
TP-VC 36/30 S Auto

AKUMULATOR

POWERX-CHANGE

Dzięki zasilaniu akumulatorowemu odkurzacze może być używany wszędzie - bez uciążliwych, splątanych kabli. Bateria może być stosowana we wszystkich urządzeniach z rodziny Power X-Change

TRYB ECO/BOOST

Dostępne 2 poziomy prędkości dla optymalnego wykorzystania baterii

UCHWYT NA AKCESORIA

TP-VC 36/30 Li S jest zawsze gotowy do pracy, dzięki uchwytowi na akcesoria, który znajduje się bezpośrednio na urządzeniu

TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

TECHNOLOGIA TWIN-PACK

Zastosowanie akumulatorów 2x 18 V Power X-Change dla jeszcze większej mocy

WYTRZYMAŁY WĄŻ SSĄCY

Wąż ssący o długości 2,50 m jest elastyczny i jednocześnie antypoślizgowy

FUNKCJA ŁĄCZNOŚCI

Dzięki funkcji łączenia odkurzacza z elektronarzędziami, włączy się on automatycznie po uruchomieniu elektronarzędzia

POJEMNIK ZE STALI

Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 30l

DUŻE KOŁA

Ułatwiają transport odkurzacza zarówno w warsztacie, garażu jak i w domu

ODKURZACZE WARSZTATOWE



	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Moc ssąca	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 30 l	Stal nierdzewna, 30 l
Długość / średnica węża ssącego	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Waga produktu	8.0 kg (bez akumulatora)	8.0 kg (bez akumulatora)
System automatycznego uruchamiania	•	-
Ustawienia prędkości	2	2
Wąż o dużej wytrzymałości	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Rura ssąca	Teleskopowa, ze stali nierdzewnej	Teleskopowa, ze stali nierdzewnej
Ssawki	Podłogowa, szczelinowa, do tapicerki	Podłogowa, szczelinowa, do tapicerki
Filtry	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.471.43	23.471.40



4 006825 660067



4 006825 635874

ODKURZACZE WARSZTATOWE



	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -	18 V / -
Moc ssąca	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 25 l	Stal nierdzewna, 20 l
Długość / średnica węża ssącego	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Waga produktu	7.0 kg (bez akumulatora)	3.6 kg (bez akumulatora)
System automatycznego uruchamiania	-	-
Ustawienia prędkości	2	1
Wąż o dużej wytrzymałości	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Rura ssąca	2-częściowa, ze stali nierdzewnej	3-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Podłogowa, szczelinowa, do tapicerki	Podłogowa, szczelinowa, do tapicerki
Filtry	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.471.70	23.471.30



4 006825 656527



4 006825 625998

ODKURZACZE WARSZTATOWE



	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	18 V / -
Moc ssąca	80 mbar	90 mbar
Pojemność zbiornika	Plastikowy, 15 l	Plastikowy, 10 l
Długość / średnica węża ssącego	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Waga produktu	3.2 kg (bez akumulatora)	3.1 kg (bez akumulatora)
System automatycznego uruchamiania	-	-
Ustawienia prędkości	1	1
Wąż o dużej wytrzymałości	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Rura ssąca	3-częściowa, z tworzywa sztucznego	-
Ssawki	Podłogowa, szczelinowa	2 w 1 dysza szczelinowa/szczotkowa 2 w 1 dysza do tapicerek/universalna
Filtry	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy	Filtr piankowy, filtr harminijkowy, worek papierowy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.471.45	23.471.60



4 006825 652086



4 006825 640274

ODKURZACZ PIONOWY

LEKKA KONSTRUKCJA

Praca bez wysiłku

FUNKCJA 2 W 1

Może być używany jako odkurzacz ręczny, jak również doskonale radzi sobie z czyszczeniem podłóg jako bezprzewodowy odkurzacz pionowy

TECHNOLOGIA SZYBKIEGO ŁADOWANIA

Krótki czas ładowania baterii

AKUMULATOR POWERX-CHANGE

Akumulator, który można zastosować w innych urządzeniach z serii Power X-Change

2 TRYBY USTAWIENIA SZCZOTEK

Do lekkich zabrudzeń sprawdzi się tryb ECO, natomiast tryb BOOST poradzi sobie w bardziej wymagających pracach

ODKURZACZ PIONOWY



Odkurzacz pionowy
TE-SV 18 Li

TRYB ECO/BOOST

Dostępne 2 poziomy prędkości dla optymalnego wykorzystania baterii

ZBIORNIK NA ODPADY

Pojemnik łatwy do opróżniania i bez konieczności zakupu dodatkowych worków

SYSTEM POTRÓJNYCH FILTRÓW

Efektywny 3-krotny system filtracji (filtr wstępny, wymienny i zmywalny filtr harmonijkowy wraz z separatorem cyklonowym zapewnia czyste powietrze i efektywne odkurzanie z dużą siłą ssania.

DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE

Uchwyt ścienny dla łatwego przechowywania urządzenia, uniwersalna dysza 2 w 1 i elastyczna dysza szczelinowa do odkurzania w trudno dostępnych miejscach

4 DIODY LED

4x punktowe diody LED ułatwiają czyszczenie nawet w ciemnych i trudno dostępnych miejscach, jak np. pod łóżkiem lub szafą

GUMOWE KÓŁKA

Ochrona podłogi i cicha praca

	TE-SV 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Pojemność zbiornika	0.6 l
Waga produktu	1.05 kg (bez akumulatora)
Ustawienia prędkości	2
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	0 / 0
Ssawki	Elektroszczotka, uniwersalna dysza 2 w 1, elastyczna dysza szczelinowa
Filtry	3-krotny system filtracji: filtr wstępny, filtr harmonijkowy, filtr silnikowy
Uchwyt ścienny	•
gumowe kółka	•
LED	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.471.80

WIĘCEJ INFORMACJI
O AKCESORIACH
MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE 151



ODKURZACZ SAMOCHODOWY



	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Moc ssąca	42 mbar
Pojemność zbiornika	Plastik, 0.54 l
Długość rury ssącej	46.5 cm
Waga produktu	0.9 kg (bez akumulatora)
Ustawienia prędkości	1
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Ssawki	Podłogowa, szczelinowa, do tapicerki
Filtry	Filtr wielokrotnego użycia
Mocowanie do ściany	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.471.20



4 006825 612646

ODKURZACZ DO POPIOŁU



	TE-AV 18/15 Li C - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Moc ssąca	100 mbar
Tank	Stal nierdzewna, 15 l
Pojemność zbiornika	120 cm / 36 mm
Waga produktu	3.1 kg (bez akumulatora)
Technologia czyszczenia filtra	•
Uchwyt do przenoszenia	•
Kółka	•
Bęben na wąż	•
Schówek na akcesoria	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Filtr plisowany	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	23.517.00



4 006825 655407

ZAMIATARKA

ZBIORNIK NA BRUD

Wyjątkowo duży odłączany pojemnik na śmieci zapewnia bezproblemowe zmiatanie

AKUMULATOR POWERX-CHANGE

Napędzane silnikiem szczotki zmiatające ułatwiają zmiatanie narożników i trudno dostępnych miejsc. Bateria może być używana we wszystkich urządzeniach z linii Power X-Change

PRZEŁĄCZNIK WŁ/WYŁ NA UCHWYCIU

dla wygodnego użytkowania bez obciążania pleców

REGULACJA POCHYLENIA

Możliwość regulacji dla wygodnego czyszczenia i oszczędność miejsca

REGULOWANA PROWADNICA

Regulowana wysokość i składana kierownica oferuje wiele korzyści dla osób wysokich i niskich

DUŻE KOŁA

Regulowana wysokość i składana kierownica oferuje wiele korzyści dla osób wysokich i niskich

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

Przy szerokości zmiatania 610 mm i pokryciu powierzchni 1800 m²/h, nawet duże powierzchnie mogą być szybko uporządkowane

Zamiatarka
TE-SW 18/610 Li

ZAMIATARKA



	TE-SW 18/610 Li - Solo EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Max. wydajności powierzchni	1800 m ² /h
Szerokość robocza	610 mm
Pojemność zbiornika	20 l
Ilość szczotek bocznych	2
Waga produktu	10.3 kg (bez akumulatora)
Kierownica z regulacją wysokości	•
Składana prowadnica	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Numer artykułu	23.520.40



PRZEPYCHACZ DO RUR

WŁOT I WYLOT

Dzięki wlotowi i wylotowi można szybko i łatwo wyczyścić węzownicę, ponieważ woda nie zbiera się w bębnie, lecz od razu wypływa na zewnątrz

PRZEŁĄCZNIK WYSUWANIA I ZWIJANIA

Wygodny i automatyczny cofanie spirali dzięki posuwowi napędzanemu silnikiem

Przepychacz do rur
TE-DA 18/760 Li

OCYNKOWANA CEWKA

Ocynkowana spirala zapobiega powstawaniu rdzy i gwarantuje trwałość narzędzia

LED

Podczas pracy obszar czyszczenia jest podświetlany, dzięki czemu można zobaczyć nawet najciemniejsze miejsca



Wizualizacja

BLOKADA SPIRALI

Nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia można usunąć z rur dzięki mechanizmowi blokującemu

FUNKCJA PRZÓD/TYŁ

Za pomocą funkcji posuwu do przodu/do tyłu można łatwo usunąć np. zablokowaną cewkę

AKUMULATOR POWER X-CHANGE

Akumulator, który można zastosować w innych urządzeniach Power X-Change

ERGONOMICZNA KOSTRUKCJA

Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki stojącej podstawie i ergonomicznej konstrukcji z miękkim uchwytem

PRZEPYCHACZ DO RUR



Wizualizacja

	TE-DA 18/760 Li - Solo	nowość
	EXPERT	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -	
Prędkość	0 - 560 min ⁻¹	
Długość spirali	7.6 m	
Średnica spirali	7 mm	
Średnica rur	16 - 55 mm	
Waga produktu	1.7 kg (bez akumulatora)	
Obrót w prawo/ w lewo	•	
Ruch do przodu/ do tyłu	•	
Ocynkowana cewka	•	
LED	•	
Otwór wlotu i wylotu wody	•	
Mechanizm blokady spirali	•	
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	
Numer artykułu	45.141.60	



4 006825 664409

6-W-1 KOMPRESOR HYBRYDOWY

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Pompowanie wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe, odsysanie niskociśnieniowe

PRAKTYCZNY UCHWYT

Ułatwiający transport i przechowywanie

AKCESORIA

Bardzo wszechstronne zastosowanie - do piłek, opon czy materaców

FUNKCJA HYBRYDOWA

Do użytku z kablem zasilającym lub akumulatorem

RĘCZNA REGULACJA CIŚNIENIA

Pompa wysokociśnieniowa z regulacją ustawień ciśnienia do 11 bar, funkcja automatycznego wyłączania po osiągnięciu ciśnienia

PODŚWIETLANY WSKAŹNIK CIŚNIENIA

Cyfrowy wskaźnik ciśnienia

Kompresor hybrydowy
PRESSITO

WYGODNY DOSTĘP

Kable zasilające i węże znajdują się bezpośrednio na urządzeniu

AKUMULATOR POWERX-CHANGE

Akumulator, który można zastosować w innych urządzeniach z serii Power X-Change

PRESSITO

6-W-1 KOMPRESOR HYBRYDOWY

HYBRID
Power X-Change 18V 6W-1 Power Case



	PRESSITO EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Napięcie zasilania	220 - 240 ~ 50 Hz
Moc ssąca	21 l/min
Wydajność wyjściowa dla 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min
Max. ciśnienie	11 bar
Waga produktu	2.1 kg (bez akumulatora)
Funkcja hybrydowa	•
Cyfrowy wskaźnik ciśnienia	•
Gumowana rękkojeść	•
Schówek na kabel	•
Schówek na akcesoria	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Przewód ciśnieniowy w zestawie	wysokociśnieniowy, niskociśnieniowy
Zestaw złączek i adapterów	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	40.204.60



4 006825 627244

3-W-1 KOMPRESOR HYBRYDOWY



	PRESSITO 18/21 EXPERT nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Moc ssąca	21 l/min
Wydajność wyjściowa dla 0 bar 4 bar 7 bar	14 l/min 9 l/min 6 l/min
Max. ciśnienie	10.5 bar
Waga produktu	2.1 kg (bez akumulatora)
Przełącznik pompy wysokociśnieniowej	•
Cyfrowy wskaźnik ciśnienia	•
Gumowana rękojeść	•
Schówek na akcesoria	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Przewód ciśnieniowy w zestawie	wysokociśnieniowy, niskociśnieniowy
Zestaw złączek i adapterów	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	40.204.67



KOMPRESORY



	TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo EXPERT	TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo EXPERT nowość
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Moc ssąca	130 l/min	130 l/min
Wydajność wyjściowa dla 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min	90 l/min 55 l/min 38 l/min
Pojemność zbiornika	6 l	bez zbiornika ciśnieniowego
Max. ciśnienie	8 bar	8 bar
Waga produktu	9.7 kg (bez akumulatorów)	5.5 kg (bez akumulatorów)
Regulator ciśnienia	•	-
Schówek na akcesoria	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0	0 / 0
Wąż ciśnieniowy	•	•
Pistolet do przedmuchiwania	•	•
Manometr	•	•
Zestaw złączek i adapterów	•	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	40.204.50	40.204.40



MINI KOMPRESOR UNIWERSALNY



	CE-CC 18 Li-Solo CAR EXPERT NOWOŚĆ
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Wydajność wyjściowa dla 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min
Max. ciśnienie	11 bar
Długość węża ciśnieniowego	60 cm
Waga produktu	0.8 kg (bez akumulatora)
Cyfrowy wskaźnik ciśnienia	•
Regulacja ciśnienia	•
Funkcja automatycznego wyłączenia	•
Pompowanie ręczne	•
Schówek na akcesoria	•
Przeznaczony do pompowania	kół samochodowych, opon rowerowych, piłek
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Akcesoria	3-częściowy zestaw adapterów
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	20.710.10



POMPKA UNIWERSALNA



	CE-AP 18 Li-Solo CAR EXPERT NOWOŚĆ
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Max. wydajność	670 l/min
Max. ciśnienie	0.05 bar
Waga produktu	0.4 kg (bez akumulatora)
Funkcja odpompowywania powietrza	•
Przełącznik blokujący	•
LED	•
Przeznaczony do pompowania	Pontony, dmuchane materace
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Adapter zaworu	2x
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	20.701.10



PRZECINARKA DO GLAZURY

OSŁONA TARCZY TNĄCEJ

Zapewnia niezbędne bezpieczeństwo i chroni przed rozpryskami wody

OGRANICZNIK RÓWNOLEGŁY

Ogranicznik z skalą kątową do dokładnego cięcia

CIĘCIE POD KĄTEM

Możliwość ustawienia kąta od 0 do 45°

ZBIORNIK NA WODĘ

Zintegrowany zbiornik wody ze wskaźnikiem Min/Max do chłodzenia tarczy tnącej i redukcji zapylenia

GUMOWE NÓŻKI

Antypoślizgowe i antywibracyjne gumowe nóżki gwarantują utrzymanie bezpiecznej pozycji urządzenia

WSZECHSTRONNOŚĆ DZIĘKI ZASTOSOWANIU AKUMULATORA

Urządzenie można używać tam, gdzie jest potrzebne bez konieczności dostępu do gniazdka elektrycznego

AKUMULATOR POWER X-CHANGE

Akumulator, który można zastosować w innych urządzeniach Power X-Change

Przecinarka do glazury
TE-TC 18/115 Li

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

Dla łatwego transportu i przechowywania

PRZECINARKA DO GLAZURY



TE-TC 18/115 Li - Solo	
EXPERT nowość	
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / -
Prędkość	3800 min ⁻¹
Max. grubość cięcia pod kątem 90° 45°	24 mm 16 mm
Max. długość cięcia	-
Tarcza do cięcia	Ø 115 x Ø 22.2 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Waga produktu	3.4 kg (bez akumulatora)
Pojemnik na wodę	•
Laser	-
Koła transportowe	-
Ogranicznik równoległy	•
Blokada ustawionego kąta	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ladowarek	0 / 0
Numer artykułu	43.011.90



AKCESORIA - AKUMULATORY



Wizualizacja



	Akumulator 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus	Akumulator 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
W zestawie	1 akumulator	1 akumulator
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 8.0 Ah lub 5.0 Ah (w zależności od zastosowania)	18 V / 6.0 Ah lub 4.0 Ah (w zależności od zastosowania)
Moc akumulatora	max. 1350 W	max. 1350 W
Waga produktu	1.04 kg	1.02 kg
Numer artykułu	45.116.00	45.115.02



4 006825 665055



4 006825 644210

AKCESORIA - AKUMULATORY



	Akumulator 5.2 Ah Power X-Change Plus	Akumulator 4.0 Ah Power X-Change Plus	Akumulator 3.0 Ah Power X-Change Plus
W zestawie	1 akumulator	1 akumulator	1 akumulator
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 3.0 Ah
Moc akumulatora	max. 1260 W	max. 900 W	max. 900 W
Waga produktu	0.89 kg	0.58 kg	0.57 kg
Numer artykułu	45.114.37	45.115.53	45.115.01



4 006825 616606



4 006825 660869



4 006825 644197



AKUMULATOR 4-6 AH MULTI-AH POWER X-CHANGE PLUS

Dzięki technologii MULTI-Ah możesz łatwo przełączyć się z akumulatora 4 Ah na akumulator 6 Ah jednym naciśnięciem przycisku. 4 Ah ma 3-krotnie dłuższą żywotność i nadaje się do lekkich zastosowań (np. lampa akumulatorowa lub wkrętarka akumulatorowa). Akumulator o pojemności 6 Ah jest odpowiedni do maksymalnego czasu pracy w zastosowaniach wymagających dużej pojemności (np. akumulatorowa kosiarka do trawy lub akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho).



4 Ah



300%
+ dłuższa żywotność¹⁾

6 Ah



50%
+ dłuższy czas pracy²⁾

¹⁾ w porównaniu do standardowego akumulatora litowo-jonowego
²⁾ w porównaniu z akumulatorem 4 Ah

AKCESORIA - AKUMULATORY



	Akumulator 4.0 Ah Power X-Change	Akumulator 2.5 Ah Power X-Change NOWOŚĆ	Akumulator 2.0 Ah Power X-Change
W zestawie	1 akumulator	1 akumulator	1 akumulator
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 4.0 Ah	18 V / 2.5 Ah	18 V / 2.0 Ah
Moc akumulatora	max. 900 W	max. 720 W	max. 450 W
Waga produktu	0.65 kg	0.46 kg	0.40 kg
Numer artykułu	45.113.96	45.115.16	45.113.95



AKCESORIA - AKUMULATORY



	2x 5.2 Ah Power X-Change Twin-Pack NOWOŚĆ	2x 4.0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 2.5 Ah Power X-Change Twin-Pack
W zestawie	2 akumulatory	2 akumulatory	2 skumulatory
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / 5.2 Ah	2x 18 V / 4.0 Ah	2x 18 V / 2.5 Ah
Moc akumulatora	max. 2x 1260 W	max. 2x 900 W	max. 2x 720 W
Waga produktu	1.78 kg	1.32 kg	0.92 kg
Numer artykułu	45.115.26	45.114.89	45.115.24



AKCESORIA



	Uchwyt ścienny na akumulatorów NOWOŚĆ
W zestawie	2 wsporniki ścienne, 4 śruby, 4 kołki
Przeznaczone do	Wszystkich akumulatorów 18 V Power X-Change
Numer artykułu	45.141.55



AKCESORIA - ŁADOWARKI



	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A NOWOŚĆ	Power X-Boost Charger 6 A
W zestawie	1 ładowarka	1 ładowarka
Przeznaczone do	Akumulatory 18 V Power X-Change	Akumulatory 18 V Power X-Change
Prąd ładowania	4 A	3 - 6 A
Ilość gniazd ładowania	• 4 gniazda ładowania umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów	-
System ładowania Boost Charger	-	•
Mocowanie do ściany	-	•
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Numer artykułu	45.121.02	45.120.64



4 006825 649536



4 006825 629019

AKCESORIA - ŁADOWARKI



	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Fastcharger 4 A
W zestawie	1 ładowarka	1 ładowarka
Przeznaczone do	Akumulatory 18 V Power X-Change	Akumulatory 18 V Power X-Change
Prąd ładowania	3 A	4 A
Ilość gniazd ładowania	• 2 gniazda ładowania umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów	-
System ładowania Boost Charger	-	-
Mocowanie do ściany	•	•
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Numer artykułu	45.120.69	45.121.03



4 006825 629729



4 006825 650228

**JESTEŚ W TRASIE
I BEZ DOSTĘPU DO GNIAZDKA?
Z NAMI TO NIE PROBLEM!**



	Power X-Car Charger 3 A NOWOŚĆ
W zestawie	1 ładowarka
Przeznaczone do	Akumulatory 18 V Power X-Change
Prąd ładowania	3 A
Ilość gniazd ładowania	• 1 gniazdo
System ładowania Boost Charger	-
Mocowanie do ściany	•
Napięcie robocze	12 V DC
Numer artykułu	45.121.13



4 006825 655377

AKCESORIA - ZESTAW STARTOWY



	Zestaw startowy 2x 3.0 Ah PXC	Zestaw startowy 2x 4.0 Ah PXC NOWOŚĆ
W zestawie	2 akumulatory + 1 ładowarka Twin Charger	2 akumulatory + 1 ładowarka Twin Charger
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	2x 18 V / 2x 3.0 Ah	2x 18 V / 2x 4.0 Ah
Moc akumulatora	max. 2x 900 W	max. 2x 900 W
Prąd ładowania	3 A	3 A
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Ilość gniazd ładowania	• 2 gniazda ładowania umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów	• 2 gniazda ładowania umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów
System ładowania Boost Charger	-	-
Mocowanie do ściany	•	•
Numer artykułu	45.120.83	45.121.12



AKCESORIA - ZESTAW STARTOWY



	5.2 Ah PXC zestaw startowy	4.0 Ah Power X-Change zestaw startowy	2.5 Ah Power X-Change zestaw startowy
W zestawie	1 akumulator + 1 ładowarka Power X-Fastcharger 4 A	1 akumulator + 1 ładowarka Power X-Charger 3 A	1 akumulator + 1 ładowarka Power X-Charger 3 A
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora PXC	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 2.5 Ah
Moc akumulatora	max. 1260 W	max. 900 W	max. 720 W
Prąd ładowania	4 A	3 A	3 A
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Ilość gniazd ładowania	-	-	-
System ładowania Boost Charger	-	-	-
Mocowanie do ściany	•	•	•
Numer artykułu	45.121.14	45.120.42	45.120.97



CZASY ŁADOWANIA AKUMULATORA



	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	
Power X-Charger 3 A									<div style="text-align: right;"> Krótszy czas ładowania </div>
Power X-Twincharger 3 A (równoległe ładowanie 2 akumulatorów)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min	
Power X-Car Charger 3 A									
Power X-Fastcharger 4 A									
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (równoległe ładowanie 2 akumulatorów)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	

PRZEWODNIK PO AKUMULATORACH - LICZY SIĘ TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.




















			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Wiertarko-wkrętarki	TE-CD 18/60 Li Bezsztotkowa		350 szt.	440 szt.	530 szt.	700 szt.	920 szt.	1060 szt.	1400 szt.
	TE-CD 18/50 Li Bezsztotkowa		320 szt.	400 szt.	480 szt.	640 szt.	830 szt.	960 szt.	1280 szt.
	TE-CD 18/40 Li Bezsztotkowa		300 szt.	380 szt.	450 szt.	600 szt.	780 szt.	900 szt.	1200 szt.
	TE-CD 18 Li E		300 szt.	380 szt.	450 szt.	600 szt.	790 szt.	900 szt.	1200 szt.
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 szt.	400 szt.	480 szt.	640 szt.	830 szt.	960 szt.	1280 szt.
	TE-CD 18/40 Li		305 szt.	380 szt.	460 szt.	610 szt.	770 szt.	920 szt.	1220 szt.
	TE-CD 18/2 Li		240 szt.	300 szt.	360 szt.	480 szt.	625 szt.	720 szt.	960 szt.
	TC-CD 18/35 Li		295 szt.	366 szt.	440 szt.	590 szt.	760 szt.	880 szt.	1180 szt.
Wiertarko-wkrętarki udarowe	TE-CD 18/60 Li-i Bezsztotkowa		350 szt.	440 szt.	530 szt.	700 szt.	920 szt.	1060 szt.	1400 szt.
	TE-CD 18/50 Li-i Bezsztotkowa		320 szt.	400 szt.	480 szt.	640 szt.	830 szt.	960 szt.	1280 szt.
	TE-CD 18/48 Li-i		310 szt.	380 szt.	460 szt.	620 szt.	780 szt.	910 szt.	1240 szt.
	TE-CD 18/40 Li-i		305 szt.	380 szt.	460 szt.	610 szt.	770 szt.	920 szt.	1220 szt.
	TE-CD 18/2 Li-i		240 szt.	300 szt.	360 szt.	480 szt.	625 szt.	720 szt.	960 szt.
Wkrętarka do płyt gipsowych	TE-DY 18 Li		1100 szt.	1350 szt.	1600 szt.	2200 szt.	2800 szt.	3300 szt.	4400 szt.
Zakrętarki / Klucze udarowe	TE-CI 18 Li Bezsztotkowa		280 szt.	350 szt.	420 szt.	560 szt.	730 szt.	840 szt.	1120 szt.
	TE-CI 18/1 Li		185 szt.	230 szt.	280 szt.	370 szt.	520 szt.	560 szt.	740 szt.
	IMPAXXO 18/400		55 szt.	68 szt.	80 szt.	110 szt.	140 szt.	160 szt.	220 szt.
	IMPAXXO 18/230		95 szt.	115 szt.	140 szt.	190 szt.	250 szt.	280 szt.	380 szt.
Wiertarka udarowa	TC-ID 18 Li		60 szt.	75 szt.	90 szt.	120 szt.	156 szt.	180 szt.	240 szt.
Mieszadło	TE-MX 18 Li		20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min	60 min 48 min	80 min 64 min
Młoty udarowe	HEROCCO 36/28		79 otworów	105 otworów	126 otworów	169 otworów	222 otworów	276 otworów	338 otworów
	HEROCCO		335 szt. 87 otworów	417 szt. 108 otworów	500 szt. 130 otworów	670 szt. 174 otworów	870 szt. 225 otworów	1000 szt. 260 otworów	1340 szt. 348 otworów
	TE-HD 18 Li		180 szt. 45 otworów	225 szt. 56 otworów	270 szt. 68 otworów	360 szt. 90 otworów	465 szt. 117 otworów	540 szt. 135 otworów	720 szt. 180 otworów
	TE-HD 18/12 Li		185 szt. 45 otworów	226 szt. 57 otworów	270 szt. 82 otworów	360 szt. 96 otworów	474 szt. 140 otworów	540 szt. 166 otworów	720 szt. 182 otworów

PRZEWODNIK PO AKUMULATORACH - LICZY SIĘ TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.






			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Szliferki kątowe	AXXIO 36/230 Q		32 szt.	41 szt.	48 szt.	62 szt.	81 szt.	93 szt.	124 szt.
	AXXIO 18/150 Li		33 szt.	37 szt.	46 szt.	61 szt.	85 szt.	92 szt.	122 szt.
	AXXIO		33 szt.	37 szt.	46 szt.	61 szt.	85 szt.	92 szt.	122 szt.
	AXXIO 18/125 Q		29 szt.	37 szt.	52 szt.	63 szt.	92 szt.	121 szt.	126 szt.
	AXXIO 18/115 Q		29 szt.	37 szt.	52 szt.	63 szt.	92 szt.	121 szt.	126 szt.
	TE-AG 18/115 Li		20 szt.	25 szt.	30 szt.	40 szt.	60 szt.	70 szt.	80 szt.
	TC-AG 18/115 Li		20 szt.	25 szt.	30 szt.	40 szt.	60 szt.	70 szt.	80 szt.
Frezarka nutowa	TE-BJ 18 Li		283 szt.	353 szt.	424 szt.	566 szt.	735 szt.	840 szt.	1132 szt.
Strug ręczny	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Wyrzynarki	TE-JS 18 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TC-JS 18 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Pilarki ręczne	TE-CS 18/190 Li Bezszcotkowa		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
Mini pilarka tarczowa	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Piły szablaste	TE-AP 18/28 Li Bezszcotkowa		226 szt.	332 szt.	417 szt.	556 szt.	723 szt.	834 szt.	1112 szt.
	TE-AP 18/26 Li		207 szt.	259 szt.	320 szt.	414 szt.	572 szt.	640 szt.	828 szt.
	TE-AP 18 Li		185 szt.	240 szt.	290 szt.	370 szt.	570 szt.	580 szt.	740 szt.
Piła ukośna	TE-SM 36/210 Li		185 szt. 350 szt.	230 szt. 435 szt.	275 szt. 525 szt.	370 szt. 700 szt.	480 szt. 910 szt.	555 szt. 1050 szt.	740 szt. 1400 szt.
Piła ukośna	TE-MS 18/210 Li		103 szt.	120 szt.	154 szt.	190 szt.	250 szt.	304 szt.	380 szt.
Pilarka stołowa	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Piły taśmowe	TE-MB 18/127 U Li		30 szt.	35 szt.	45 szt.	60 szt.	78 szt.	90 szt.	120 szt.
	TE-MB 18/127 Li		30 szt.	35 szt.	45 szt.	60 szt.	78 szt.	90 szt.	120 szt.
Narzędzia wielofunkcyjne	VARRITO		30 min 720 szt.	38 min 900 szt.	45 min 1080 szt.	60 min 1440 szt.	78 min 1880 szt.	90 min 2160 szt.	120 min 2880 szt.
	TC-MG 18 Li		30 min 720 szt.	38 min 900 szt.	45 min 1080 szt.	60 min 1440 szt.	78 min 1880 szt.	90 min 2160 szt.	120 min 2880 szt.
Szliferka do gipsu	TP-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Szlifierki oscylacyjne	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min
	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min
Multiszlifierka	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min
Szlifierka mimośrodowa	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
Polerka kątowna	CE-CP 18/180 Li E		20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min
Polerka	CE-CB 18/254 Li		81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min
Zszywacz	TE-CN 18 Li		2030 szt. 1995 szt.	2670 szt. 2642 szt.	3204 szt. 3171 szt.	4272 szt. 4228 szt.	5554 szt. 5496 szt.	6408 szt. 6342 szt.	8544 szt. 8456 szt.
Pistolet do malowania	TC-SY 18/60 Li		30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²
Głośnik beprzewodowy	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Radio	TC-RA 18 Li BT		16 h	20.5 h	24.5 h	32.5 h	42.5 h	49 h	65 h
Lampy	TE-CL 18/2500 LiAC		85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min
	TC-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min
	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
Ładowarka USB	TC-CP 18 Li USB		12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h
Dmuchawa	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
Pistolet na klej	TE-CG 18 Li		18 szt.	22 szt.	28 szt.	36 szt.	44 szt.	50 szt.	72 szt.
Opalarka	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min
Odkurzacze warsztatowe	TP-VC 36/30 S Auto	 BOOST ECO	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/25 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TC-VC 18/20 Li S		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/15 Li		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 18/10 Li		10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

PRZEWODNIK PO AKUMULATORACH - LICZY SIĘ TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.

				18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Odkurzacz pionowy	TE-SV 18 Li			11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Odkurzacz samochodowy	TE-VC 18 Li			16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
Odkurzacz do popiołu	TE-AV 18/15 Li C			15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min
Zamiatarka	TE-SW 18/610 Li	 		850 m ² 27 min	1050 m ² 34 min	1300 m ² 41 min	1700 m ² 55 min	2200 m ² 72 min	2550 m ² 83 min	3400 m ² 110 min
Przepychacz do rur	TE-DA 18/760 Li			56 min	68 min	94 min	112 min	143 min	188 min	232 min
6-w-1 kompresor hybrydowy	PRESSITO			30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
3-w-1 kompresor hybrydowy	PRESSITO 18/21			30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
Kompresory	TE-AC 36/6/8 Li OF	 		25 min 400 szt.	29 min 435 szt.	40 min 660 szt.	50 min 800 szt.	60 min 900 szt.	80 min 1320 szt.	100 min 1600 szt.
	TE-AC 36/8 Li OF	 		8 min 6 min	10 min 7.5 min	12 min 9 min	16 min 12 min	21 min 15 min	24 min 18 min	32 min 24 min
Mini kompresor uniwersalny	CE-CC 18 Li			42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min
Pompka uniwersalna	CE-AP 18 Li			65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min
Przecinarka do glazury	TE-TC 18/115 Li			50 szt.	63 szt.	75 szt.	100 szt.	130 szt.	150 szt.	200 szt.











79 otworów

PODSTAWOWA WYDAJNOŚĆ – zalecana aktualizacja

Liczby zaznaczone jaśniejszymi polami (np. patrz wyżej) oznaczają, że zalecamy stosowanie akumulatora o większej mocy/pojemności dla uzyskania pełnej mocy i odpowiedniego czasu pracy urządzenia.

Wszystkie podane wartości są wartościami maksymalnymi i zostały określone w znormalizowanych warunkach testowych. Wartości osiągalne w codziennej eksploatacji mogą odbiegać od tych wartości.

Opis symboli:

	Wkręty do drewna 6 x 60 mm – max. ilość wkręconych w miękkie drewno wkrętów		Max. czas pracy
	Śruby do kół (sześciokątne, 22mm) – max. ilości wkręconych śrub		Okrągłe tworzywo sztuczne \varnothing 10 mm - max. max. ilość cięć
	Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych 3,9 x 25 mm – max. ilość wkręconych wkrętów		Szyfty kleju na gorąco \varnothing 11 mm, długość 200 mm – max. ilość na jedno ładowanie akumulatora
	Wiercenie w cegle \varnothing 6 mm / 50 mm – max. ilość na jednym akumulatorze		Gwoździe 32 mm - max. ilość wbitych w miękkie drewno przy maksymalnej głębokości
	Wiercenie w betonie \varnothing 6 mm / 50 mm – max. ilość na jednym akumulatorze		Zszywki 22 mm - max. ilość wbitych w miękkie drewno przy maksymalnej głębokości
	Mieszanie farby do ścian / zaprawy, czas na jedno ładowanie akumulatora		Maksymalna wydajność powierzchniowa na jedno ładowanie akumulatora przy lepkości 60 DIN-sec
	Pręty stalowe \varnothing 12 mm – max. ilości uciętych prętów stalowych		Max. czas ładowania na jedno ładowanie akumulatora
	Frezowanie rowków pod kołki płaskie (wielkość 10) w drewnie miękkim - max. Liczba na jedno ładowanie akumulatora		Max. czas świecenia na jedno ładowanie akumulatora
	Struganie drewna miękkiego (głębokość: 1 mm, szerokość 50 mm) – max. wydajność (w metrach)		Max. czas pracy bez obciążenia na jednym ładowaniu akumulatora w trybie BOOST / ECO
	Płyta wiórowa 19mm – max. długości cięcia (w metrach)		Max. obszar pokrycia powierzchni na jedno ładowanie akumulatora przy prędkości marszu 3 km/h
	Gałęzie, okrągłe paliki \varnothing 35 mm – max ilości przeciętych gałęzi / palików		Zszywki 13 mm – max. ilość wbitych w miękkie drewno
	belki „kantówki” 60 x 60 mm – max. ilość przeciętych belek		Max. czas pracy przy użyciu pistoletu do sprężarki
	Rura prostokątna 40 x 40 x 2 mm - max. ilość przeciętych rur		Max. czas pracy przy napompowaniu opony do 2,5 bar
	Laminat 195 x 8 mm – max. ilość cięć		Płytki ceramiczne 15 x 15 cm – max. ilość cięć

JESZCZE WIĘCEJ WOLNOŚCI DZIĘKI POWER X-CHANGE. HULAJNOGA ELEKTRYCZNA ELMOTO KICK FIRMY GOVECS.

Firma Einhell otwiera swoją platformę akumulatorową Power X-Change. Wraz z producentem hulajnog elektrycznych - firmą GOVECS, Einhell wprowadza na drogę ELMOTO KICK. Hulajnoga elektryczna z akumulatorami Power X-Change z homologacją drogową.

Dzięki nowej i bezemisyjnej hulajnodze elektrycznej ELMOTO KICK firmy GOVECS możesz zostawić samochód w domu lub zaparkować nieco dalej i dojechać do celu hulajnogą.


ELMOTO KICK

GOVECS

- Homologacja do użytku drogowego
- Pojemność: 2x 18 = 36 V
- Max. prędkość: 20 km/h
- Max. zasięg: do 15 km
- 2 hydrauliczne hamulce tarczowe
- 10" opony pneumatyczne
- Składana kierownica

Artykuł dostępny tylko bez akumulatorów / ładowarek
Art. No. 48.500.61

ELMOTO KICK dostępne są w trzech kolorach:

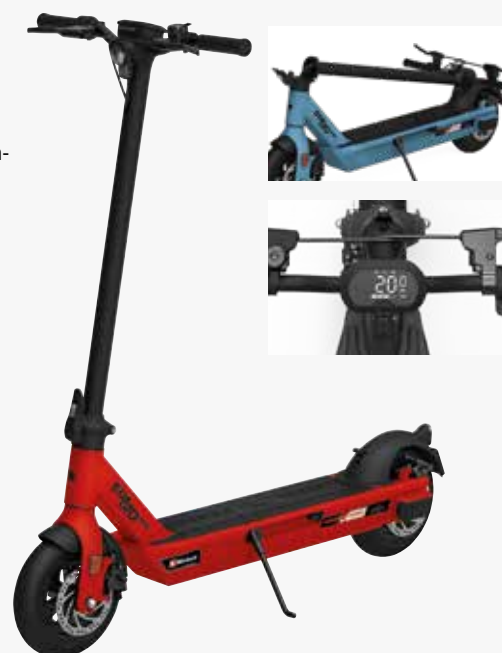

ELEKTRONARZĘDZIA RĘCZNE



WKRETKI AKUMULATOROWE 3,6 V

**3.6 V
NAPĘCIE**



	TE-SD 3.6/1 Li EXPERT	TE-SD 3.6 Li Kit EXPERT	TC-SD 3.6 Li CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	3.6 V / 1.5 Ah	3.6 V / 1.5 Ah	3.6 V / 1.3 Ah
Czas ładowania	3 - 5 h	3 h	3 - 5 h
Prędkość	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Moment obrotowy	4.5 Nm	3.5 Nm	3 Nm
Waga produktu	0.4 kg	0.4 kg	0.4 kg
Tuleja mocująca bity	-	•	-
Zmiana pozycji rękojeści	-	•	•
LED	•	•	•
Port Micro USB do ładowania	•	-	-
Obroty L/P	•	•	•
Wskaźnik poziomu naładowania	-	•	•
Magnetyczny uchwyt na bity	-	•	-
Akcesoria	10 bitów	32- częściowy zestaw bitów	6 bitów
Stacja dokująca	-	-	-
Opakowanie	Metalowe pudełko	Metalowe pudełko	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.135.01	45.134.95	45.134.42



4 006825 622744



4 006825 598575



4 006825 604733

WIERTARKO-WKRĘTARKI 12 V

**WYMIENNA
GŁOWICA**



	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2.0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah	12 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	45 min	45 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Moment obrotowy	30 Nm	30 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	19+1	19+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	1.1 kg (z akumulatorem)	1.1 kg (z akumulatorem)
Ilość wymiennych głowic	1	3
Metalowa przekładnia	•	•
Szybki stop	•	•
LED	•	•
Zdejmowany uchwyt	•	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x 45-minutowa ładowarka	1 / 1x45-minutowa ładowarka
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.135.92	45.135.95



4 006825 628685



4 006825 651690

WIERTARKO-WKRĘTARKI 12 V

30 Nm
MONET
OBROTOWY



	TE-CD 12/1 Li (1x 2.0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 Li (2x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah	12 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	45 min	45 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Moment obrotowy	30 Nm	30 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	19+1	19+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	1.1 kg (z akumulatorem)	1.1 kg (z akumulatorem)
Ilość wymiennych głowic	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Szybki stop	•	•
LED	•	•
Zdejmowany uchwyt	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x 45-minutowa ładowarka	2 / 1x 45-minutowa ładowarka
Akcesoria	5 bitów	5 bitów
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.135.90	45.135.94



WIERTARKO-WKRĘTARKI 12 V

WIERCENIE +
WKRĘCANIE



	TE-CD 12/1 Li +22 +CL (2x 2.0 Ah) EXPERT <small>nowość</small>	TH-CD 12-2 Li CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah	12 V / 1.3 Ah
Czas ładowania	45 min	3 - 5 h
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Moment obrotowy	30 Nm	24 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	19+1	19+1
Uchwyt	10 mm	10 mm
Waga produktu	1.1 kg (z akumulatorem)	1.0 kg (z akumulatorem)
Ilość wymiennych głowic	-	-
Metalowa przekładnia	•	•
Szybki stop	•	•
LED	•	-
Zdejmowany uchwyt	-	-
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	2 / 1x 45-minutowa ładowarka	1 / 1x 3-5 godzinna ładowarka
Akcesoria	22-częściowy zestaw bitów, latarka akumulatorowa: 12 V, 100 lm, czas pracy do 20h, głowica obrotowa 180°	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.135.98	45.136.60



WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 12 V



	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	45 min
Prędkość	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Udar	0 - 6000 / 0 - 21000 min ⁻¹
Moment obrotowy	30 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	20+1+1
Uchwyt	10 mm
Waga produktu	1.2 kg (z akumulatorem)
Metalowa przekładnia	•
Szybki stop	•
LED	•
Zdejmowany uchwyt	-
Obroty lewo/prawo	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	2 / 1x 45-minutowa ładowarka
Zakładana rękojeść	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.138.90



ZAKRĘTARKA UDAROWA 12 V



	TE-CI 12 Li (1x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	45 min
Prędkość	0 - 2400 min ⁻¹
Moment obrotowy	90 Nm
Uchwyt	Wewnętrzny 6.35 mm (1/4")
Waga produktu	1.1 kg (z akumulatorem)
Silnik bezszczotkowy	-
LED	•
Metalowa przekładnia	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x 45-minutowa ładowarka
Akcesoria	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.100.50



WKRĘTARKA SIECIOWA

**AUTOMATYCZNY
START/STOP**


	TH-DY 500 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Prędkość	0 - 2200 min ⁻¹
Uchwyt	Gniazdo sześciokątne 6,35 mm (1/4")
Waga produktu	1.7 kg
Aluminiowa obudowa	•
Regulowana głębokość wkręcania	•
Automatyczny Start/Stop	•
Uchwyt do pasa	•
Blokada spustu do pracy ciągłej	•
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.599.05



4 006825 587821

WIERTARKI UDAROWE

2 FUNKCJE


	TC-ID 1000 E CLASSIC	TC-ID 1000 E Kit CLASSIC	TE-ID 650 E EXPERT
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1010 W	1010 W	650 W
Prędkość	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Udar	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹
Głębokość wiercenia, drewno	32 mm	32 mm	25 mm
Max. średnica wiertła do betonu	16 mm	16 mm	13 mm
Głębokość wiercenia, stal	13 mm	13 mm	10 mm
Uchwyt	13 mm	13 mm	13 mm
Waga produktu	2.1 kg	2.0 kg	2.1 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•	•
Automatyczna blokada akcesoriów w uchwycie	-	-	•
Gumowana rękojeść	•	•	•
Metalowy uchwyt	•	-	•
Zakładana rękojeść	•	•	•
Akcesoria	-	16-częściowy zestaw wiertel	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Torba	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.598.25	42.598.44	42.597.35



4 006825 587777



4 006825 635003



4 006825 565690

WIERTARKI UDAROWE



	TC-ID 720/1 E CLASSIC	TC-ID 720/1 E Kit CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Moc	720 W	720 W
Prędkość	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Udar	0 - 44800 min ⁻¹	0 - 44800 min ⁻¹
Głębokość wiercenia, drewno	30 mm	30 mm
Max. średnica wiertła do betonu	13 mm	13 mm
Głębokość wiercenia, stal	10 mm	10 mm
Uchwyt	13 mm	13 mm
Waga produktu	2.0 kg	2.0 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Automatyczna blokada akcesoriów w uchwycie	-	-
Gumowana rękojeść	•	•
Metalowy uchwyt	-	-
Zakładana rękojeść	•	•
Akcesoria	-	5-częściowy zestaw wiertel
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	E-Box Basic
Numer artykułu	42.598.48	42.598.46



WIERTARKI UDAROWE



	TC-ID 650 E CLASSIC	TE-ID 500 E EXPERT	TC-ID 550 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	650 W	550 W	550 W
Prędkość	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Udar	0 - 41600 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 44800 min ⁻¹
Głębokość wiercenia, drewno	25 mm	25 mm	25 mm
Max. średnica wiertła do betonu	13 mm	10 mm	13 mm
Głębokość wiercenia, stal	10 mm	8 mm	10 mm
Uchwyt	13 mm	13 mm	13 mm
Waga produktu	1.8 kg	1.7 kg	1.7 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•	•
Automatyczna blokada akcesoriów w uchwycie	-	-	-
Gumowana rękojeść	-	•	•
Metalowy uchwyt	-	-	-
Zakładana rękojeść	•	•	•
Akcesoria	-	5-częściowy zestaw wiertel	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.586.82	42.596.10	42.586.21



MŁOT UDAROWY (KLASA 2KG)



	TE-RH 950 5F EXPERT nowość
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	950 W
Prędkość	0 - 1200 / 0 - 2600 min ⁻¹
Udar	0 - 4500 min ⁻¹
Siła udaru	3.0 J
Max. średnica wiertła do betonu	28 mm
Uchwyt	SDS-plus
Waga produktu	3.8 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Uchwyt absorbujący wibracje	-
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•
Udar pneumatyczny	•
Funkcje	5
Przycisk blokady do pracy ciągłej	•
Zakładana rękojeść	•
Metalowy ogranicznik głębokości wiercenia	•
Akcesoria	Uchwyt szybkowzmacniowy
Opakowanie	E-Box Basic
Numer artykułu	42.579.78



MŁOTY UDAROWE (KLASA 2KG)



	TC-RH 800 4F CLASSIC	TC-RH 620 4F CLASSIC	TC-RH 620 4F Kit CLASSIC nowość
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	800 W	620 W	620 W
Prędkość	0 - 930 min ⁻¹	0 - 1250 min ⁻¹	0 - 1250 min ⁻¹
Udar	0 - 4500 min ⁻¹	0 - 5200 min ⁻¹	0 - 5200 min ⁻¹
Siła udaru	2.6 J	2.2 J	2.2 J
Max. średnica wiertła do betonu	26 mm	20 mm	20 mm
Uchwyt	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Waga produktu	3.2 kg	2.8 kg	2.8 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•	•
Uchwyt absorbujący wibracje	-	-	-
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•	•
Udar pneumatyczny	•	•	•
Funkcje	4	4	4
Przycisk blokady do pracy ciągłej	•	•	•
Zakładana rękojeść	•	•	•
Metalowy ogranicznik głębokości wiercenia	•	•	•
Akcesoria	-	-	10 wiertła SDS-plus / 1 dłuto SDS-plus
Opakowanie	E-Box Basic	E-Box Basic	E-Box Basic
Numer artykułu	42.579.80	42.579.90	42.579.92



MŁOTY UDAROWE (KLASA 5KG)



SYSTEMU
ANTYWIBRACYJNY



	TE-RH 40 3F EXPERT	TE-RH 38 3F EXPERT	TE-RH 32 4F Kit EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1050 W	1050 W	1250 W
Prędkość	0 - 500 min ⁻¹	0 - 500 min ⁻¹	0 - 850 min ⁻¹
Udar	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Siła udaru	10.0 J	9.0 J	5.0 J
Max. średnica wiertła do betonu	40 mm	38 mm	32 mm
Uchwyt	SDS-max	SDS-max	SDS-plus
Waga produktu	6.9 kg	6.7 kg	5.7 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•	•
Uchwyt absorbujący wibracje	•	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•	•
Udar pneumatyczny	•	•	•
Funkcje	3	3	4
Przycisk blokady do pracy ciągłej	•	-	-
Wskaźnik wymiany szczotek	-	•	•
Zakładana rękojeść	•	•	•
Metalowy ogranicznik głębokości wiercenia	-	•	•
Akcesoria	2 dłuta SDS-MAX	-	3 wiertła SDS plus / 2 dłuta SDS-plus
Opakowanie	E-Box	E-Box	E-Box
Numer artykułu	42.579.35	42.579.59	42.579.44



4 006825 655926



4 006825 663884



4 006825 650419

MŁOTY UDAROWE (KLASA 5KG)



SYSTEMU
ANTYWIBRACYJNY



	RT-RH 32 EXPERT	RT-RH 32 Kit EXPERT
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W	1250 W
Prędkość	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹
Udar	4300 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Siła udaru	3.5 J	3.5 J
Max. średnica wiertła do betonu	32 mm	32 mm
Uchwyt	SDS-plus	SDS-plus
Waga produktu	6.1 kg	6.1 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	-	-
Uchwyt absorbujący wibracje	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Udar pneumatyczny	•	•
Funkcje	3	3
Przycisk blokady do pracy ciągłej	-	-
Wskaźnik wymiany szczotek	-	-
Zakładana rękojeść	•	•
Metalowy ogranicznik głębokości wiercenia	•	•
Akcesoria	3 wiertła SDS plus / 2 dłuta SDS-plus	13-częściowy zestaw wiertel i dłut
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	42.584.40	42.584.85



4 006825 537581



4 006825 578935

MŁOTY UDAROWE (KLASA 5KG)



	TC-RH 1600 CLASSIC	TC-RH 900 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W	900 W
Prędkość	800 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Udar	3900 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Siła uderzenia	4.0 J	3.0 J
Max. średnica wiertła do betonu	32 mm	26 mm
Uchwyt	SDS-plus	SDS-plus
Waga produktu	5.6 kg	4.1 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	-	-
Uchwyt absorbujący wibracje	•	-
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Udar pneumatyczny	•	•
Funkcje	4	3
Przycisk blokady do pracy ciągłej	-	-
Wskaźnik wymiany szczotek	-	-
Zakładana rękojeść	•	•
Metalowy ogranicznik głębokości wiercenia	•	•
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	42.584.78	42.582.37



MŁOTY WYBURZENIOWE



	TP-DH 50 PROFESSIONAL	TC-DH 43 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1700 W	1600 W
Udar	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Siła udaru	50 J	43 J
Uchwyt	SDS-hex	SDS-hex
Waga produktu	18.4 kg	14.6 kg
Udar pneumatyczny	•	•
Rękojeść z tłumieniem drgań	•	-
Przycisk blokady do pracy ciągłej	•	-
Zakładana rękojeść	•	•
Akcesoria	dłuto płaskie, 1 punktak	dłuto płaskie, 1 punktak
Opakowanie	E-Box trolley	Walizka
Numer artykułu	41.391.30	41.390.87



MŁOTY WYBURZENIOWE



	TE-DH 32 EXPERT	TE-DH 12 EXPERT	TE-DH 5 EXPERT nowość
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W	1050 W	750 W
Udar	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Siła udaru	32 J	12 J	5 J
Uchwyt	SDS-max	SDS-max	SDS-plus
Waga produktu	10.8 kg	6.8 kg	3.5 kg
Udar pneumatyczny	•	•	•
Rękojeść z tłumieniem drgań	•	•	•
Przycisk blokady do pracy ciągłej	•	•	•
Zakładana rękojeść	•	•	•
Akcesoria	1 dłuto płaskie, 1 punktak	1 dłuto płaskie, 1 punktak	1 dłuto płaskie, 1 punktak
Opakowanie	E-Box	E-Box	E-Box Basic
Numer artykułu	41.390.99	41.391.00	41.391.35



MIESZADŁA



	TE-MX 1600-2 CE Twin EXPERT	TE-MX 1600-2 CE EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W	1600 W
Prędkość	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹
Mocowanie mieszadła	Hex 13 mm	M14
Waga produktu	3.7 kg (bez mieszadła)	3.5 kg (bez mieszadła)
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
System utrzymywania stałych obrotów	•	•
Łagodny start	•	•
Mocowanie wału do pracy stałej	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Akcesoria	2 mieszadła (Ø 120 mm)	1 mieszadło (Ø 133 mm)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.585.61	42.585.55



4 006825 614558



4 006825 602258

MIESZADŁA



	TC-MX 1400-2 E CLASSIC	TC-MX 1200 E CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1400 W	1200 W
Prędkość	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹	0 - 680 min ⁻¹
Mocowanie mieszadła	M14	M14
Waga produktu	3.5 kg (bez mieszadła)	3.2 kg (bez mieszadła)
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
System utrzymywania stałych obrotów	-	-
Łagodny start	•	•
Mocowanie wału do pracy stałej	•	•
Gumowana rękojeść	•	-
Akcesoria	1 mieszadło (Ø 133 mm)	1 mieszadło (Ø 100 mm)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.585.50	42.585.45



4 006825 602241



4 006825 616620

SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM



	TE-AG 230 EXPERT	TE-AG 230/2000 EXPERT
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	2350 W	2000 W
Prędkość	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Średnica tarczy	230 mm	230 mm
Waga produktu	6.0 kg	5.4 kg
Ośłona tarczy	•	•
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Zakładana rękojeść	może być zamontowana w 3 pozycjach	może być zamontowana w 3 pozycjach
Łagodny start	•	•
Uchwyt antywibracyjny	•	-
Obrotowa, bezkluczykowa osłona	•	-
Klucz do tarczy	•	•
Akcesoria	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.308.70	44.308.40



4 006825 577235



4 006825 593419

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM



	TE-AG 125 CE EXPERT	TE-AG 125/1010 CE Q EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W	1010 W
Prędkość	3000 - 12000 min ⁻¹	4000 - 12000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Waga produktu	2.5 kg	2.0 kg
System utrzymywania stałych obrotów	•	•
Łagodny start po zablokowaniu	-	•
Przełącznik bezpieczeństwa	•	•
Ośłona tarczy	•	•
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Zakładana rękojeść	może być zamontowana w 3 pozycjach	może być zamontowana w 2 pozycjach
Łagodny start	•	•
Status pracy LED	•	-
Klucz do tarczy	•	-
Akcesoria	-	Nakrętka fix nut
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.308.60	44.308.90



4 006825 577228



4 006825 644227

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM



	TE-AG 125/750 EXPERT	TC-AG 125/850 CLASSIC	TC-AG 125/850 Kit CLASSIC nowość
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W	850 W	850 W
Prędkość	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm	125 mm	125 mm
Waga produktu	1.9 kg	1.6 kg	1.6 kg
System utrzymywania stałych obrotów	-	-	-
Łagodny start po zablokowaniu	•	•	•
Przełącznik bezpieczeństwa	•	•	•
Osłona tarczy	•	-	-
Blokada wrzeciona	•	•	•
Gumowana rękojeść	•	•	•
Zakładana rękojeść	może być zamontowana w 3 pozycjach	może być zamontowana w 2 pozycjach	może być zamontowana w 2 pozycjach
Łagodny start	-	•	•
Status pracy LED	-	-	-
Klucz do tarczy	•	•	•
Akcesoria	-	-	3 tarcze tnące, tarcza szlifierska, 1 osłona tarczy tnącej
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Einhell torba 45/22
Numer artykułu	44.308.80	44.309.71	44.309.77



SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM



	TC-AG 115/750 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Prędkość	12000 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm
Waga produktu	1.7 kg
Łagodny start po zablokowaniu	•
Przełącznik bezpieczeństwa	•
Osłona tarczy	-
Blokada wrzeciona	•
Gumowana rękojeść	•
Zakładana rękojeść	może być zamontowana w 2 pozycjach
Łagodny start	•
Zaczep kabla	-
Klucz do tarczy	•
Akcesoria	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.309.60



BRUZDOWNICE



	TE-MA 1700 EXPERT <small>nowość</small>	TE-MA 1500 EXPERT <small>nowość</small>	TC-MA 1300 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1700 W	1500 W	1320 W
Prędkość	7000 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Tarcza do cięcia	Ø 150 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22.2 mm
Głębokość brzozy	8 - 40 mm	5- 30 mm	8 - 30 mm
Szerokość brzozy	8 - 38 mm	8 - 30 mm	8 - 26 mm
Wrzeciono	M14	M14	M14
Waga produktu	5.8 kg	4.8 kg	4.9 kg
Bezkluczykowa regulacja głębokości brzozy	•	•	•
Ochrona przed przeciążeniem	•	•	•
Łagodny start	•	•	•
Blokada wrzeciona	•	•	•
Wylot na pył	•	•	•
Diametrowa tarcza do cięcia	4 szt.	2 szt.	2 szt.
Torba do transportu	•	•	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.507.40	43.507.35	43.507.30



4 006825 659146



4 006825 659139



4 006825 593044

FREZARKA NUTOWA



	TC-BJ 900 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Moc	860 W
Prędkość	11000 min ⁻¹
Max. głębokość cięcia	14 mm
Regulacja kąta	90°
Wycinanie rowków	Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm
Waga produktu	3.3 kg
Regulacja kąta (bezstopniowa)	•
Regulacja wysokości (bezstopniowa)	•
Ustawienia głębokości cięcia (szybkie)	3 ustawienia
Blokada wrzeciona	•
Odsysanie pyłu	poprzez zastosowanie worka na pył
Klucz do tarczy	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.506.20



4 006825 604313

FREZARKI



	TE-RO 1255 E EXPERT	TC-RO 1155 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W	1100 W
Prędkość	11000 - 30000 min ⁻¹	11000 - 30000 min ⁻¹
Wysokość skoku	55 mm	55 mm
Max. głębokość frezowania	30 mm	30 mm
Waga produktu	3.3 kg	3.0 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Bezstopniowa regulacja głębokości	•	•
Ośłona	•	•
Blokada wrzeciona	•	•
Gumowana rękojeść	•	-
Zaczep kabla	•	-
Ogranicznik równoległy	•	•
Punkt centralny (orientacyjny)	•	•
Dwustronna prowadnica pionowa w osłonie	•	•
Średnica frezów	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.504.90	43.504.70



4 006825 537215



4 006825 580143

STRUGI RĘCZNE



	TE-PL 900 EXPERT	TC-PL 750 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	900 W	750 W
Prędkość	15000 min ⁻¹	17000 min ⁻¹
Szerokość robocza	82 mm	82 mm
Głębokość skrawania	3 mm	2 mm
Głębokość wrębu	18 mm	10 mm
Waga produktu	3.6 kg	2.4 kg
Gumowana rękojeść	•	•
Automatyczna ochrona ostrza	•	•
Aluminiowa podstawa	•	•
Rowki w kształcie litery V	3 szt.	1 szt.
Wyrzut wiórów	Dwustronny	Jednostronny
Zaczep kabla	•	-
Ogranicznik równoległy	•	•
Ogranicznik głębokości wrębu	•	•
Ostrza do heblowania / strugania	1 para TCT	1 para TCT
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.453.20	43.453.10



4 006825 645668



4 006825 615029

WYRZYNARKI



	TC-JS 85 CLASSIC	TC-JS 80/1 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	620 W	550 W
Prędkość	800 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/plastik/stal)	85 / 12 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm
Waga produktu	2.0 kg	1.9 kg
Uniwersalny uchwyt	-	-
Ustawienia ostrza	4 ustawienia	4 ustawienia
Zmiana ustawień bez narzędzi	•	-
Wymiana ostrza bez narzędzi	•	•
Możliwość podłączenia odkurzacza	•	•
LED	-	-
Aktywne odsysanie pyłu	•	-
Prowadnica ze skalą	-	-
Brzeszczot	1 szt. (drewno)	-
Akcesoria	Ogranicznik równoległy, osłona przed wiórami	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.211.40	43.211.45



4 006825 576573



4 006825 619737

WYRZYNARKA



	TC-JS 60/1 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	400 W
Prędkość	1000 - 3000 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/plastik/stal)	60 / 10 / 6 mm
Waga produktu	1.7 kg
Uniwersalny uchwyt	-
Ustawienia ostrza	-
Zmiana ustawień bez narzędzi	-
Wymiana ostrza bez narzędzi	•
Możliwość podłączenia odkurzacza	•
LED	-
Aktywne odsysanie pyłu	-
Prowadnica ze skalą	-
Brzeszczot	-
Akcesoria	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.211.35



4 006825 619720

PILARKI TARCZOWE



	TE-CS 190/1 EXPERT	TC-CS 1410 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W	1410 W
Prędkość	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Tarcza	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Głębokość cięcia 90°	66 mm	67 mm
Głębokość cięcia 45°	48 mm	46 mm
Waga produktu	5.2 kg	4.3 kg
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•	•
LED	•	-
Aluminiowa stopa	•	-
Blokada wrzeciona	•	•
Dwustronna blokada bezpieczeństwa	•	•
Wylot na pył (adapter)	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Akcesoria	Ogranicznik równoległy	Ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.310.05	43.310.50



PILARKI TARCZOWE



	TE-CS 165 EXPERT	TC-CS 1250 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W	1250 W
Prędkość	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Tarcza	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Głębokość cięcia 90°	55 mm	55 mm
Głębokość cięcia 45°	40 mm	38 mm
Waga produktu	3.8 kg	3.8 kg
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•	•
LED	-	-
Aluminiowa stopa	•	-
Blokada wrzeciona	•	•
Dwustronna blokada bezpieczeństwa	•	•
Wylot na pył (adapter)	•	•
Gumowana rękojeść	•	•
Akcesoria	Ogranicznik równoległy	Ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.310.10	43.310.40



PILARKA TARCZOWA Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA



ODPOWIEDNIĄ
PROWADNICĘ
ZNAJDZIESZ NA
STRONIE 142.

	TE-PS 165 EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Prędkość	5200 min ⁻¹
Tarcza	Ø 165 x Ø 20 mm
Głębokość cięcia 90°	56 mm
Głębokość cięcia 45°	42 mm
Waga produktu	4.8 kg
Regulacja bez narzędzi (głębokość/kąt)	•
LED	-
Aluminiowa stopa	•
Blokada wrzeciona	•
Wylot na pył (adapter)	•
Gumowana rękojeść	•
Prowadnica ze skalą	•
Akcesoria	Ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.313.00



MINI PILARKI TARCZOWE



	TC-CS 89 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Prędkość	7200 min ⁻¹
Tarcza	Ø 89 x Ø 10 mm
Max. głębokość cięcia	27 mm
Waga produktu	2.0 kg
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia	•
Aluminiowa stopa	•
Wylot na pył adapter	•
Gumowana rękojeść	•
Akcesoria	2 szt. (drewno/plastik), 1 tarcza diamentowa do cięcia, ogranicznik równoległy
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.310.30



PIŁY UNIWERSALNE



	TE-AP 950 E EXPERT	TE-AP 750 E EXPERT	TC-AP 690 E CLASSIC <small>nowość</small>
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	950 W	750 W	690 W
Prędkość	0 - 2500 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Wysokość skoku	28 mm	20 mm	20 mm
Głębokość cięcia (drewno / stal)	200 / 20 mm	150 / 10 mm	115 / 10 mm
Grubość brzeszczotu	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm
Waga produktu	3.2 kg	2.4 kg	2.2 kg
Beznarzędziowa wymiana akcesoriów w uchwycie	•	•	•
Regulacja bez użycia narzędzi	•	-	-
Gumowana rękojeść	•	•	•
Akcesoria	1 brzeszczot (drewno)	1 brzeszczot (drewno)	1 brzeszczot (drewno)
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	43.261.80	43.261.70	43.261.61



MULTINARZĘDZIA



PAPIER ŚCIERNY +
SKROBAK + OSTRZE



	TE-MG 300 EQ EXPERT	TE-MG 200 CE EXPERT	TC-MG 220/1 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	300 W	200 W	220 W
Prędkość oscylacji / Prędkość	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹	30000 - 42000 min ⁻¹ / 15000 - 21000 min ⁻¹	22000 - 44000 min ⁻¹ / 11000 - 22000 min ⁻¹
Kąt oscylacji	3.2°	3.0°	3.2°
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Waga produktu	1.5 kg	1.1 kg	1.3 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•	•
System utrzymywania stałych obrotów	•	•	-
Gumowana rękojeść	•	•	•
Szybka wymiana akcesoriów	•	-	-
Magnetyczny uchwyt akcesoriów	•	-	•
Papiery ścierne delta	•	•	•
Papier ścierny	3x P60, 3x P120	3x P60, 3x P120	1x P60
Skrobak	•	•	•
Ostrza do cięcia	Drewno/plastik, metal (1x każde)	Drewno/plastik, metal (1x każde)	Drewno/plastik, metal (1x każde)
Tarcza do cięcia	Drewno/plastik/do fug (1x każde)	-	-
Wylot na pył - adapter	•	•	•
Klucz imbusowy	-	•	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.651.50	44.650.40	44.650.95



4 006825 614237



4 006825 577204



4 006825 626490

AKUMULATOROWE MULTINARZĘDZIE

12 V



	TE-MG 12/1 Li (1x 2.0 Ah) EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	12 V / 2.0 Ah
Czas ładowania	45 min
Prędkość oscylacji / Prędkość	10000 - 33000 min ⁻¹ / 5000 - 16500 min ⁻¹
Kąt oscylacji	2.8°
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Waga produktu	1.0 kg (bez akumulatora)
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Gumowana rękojeść	•
Ilość w zestawie akumulatorów/ładowarek	1 / 1x 45-minutowa ładowarka
Papiery ścierne delta	•
Papier ścierny	2x P60, 2x P80, 2x P120
Skrobak	•
Ostrza do cięcia	1x drewno/plastik
Tarcza do cięcia	Drewno/plastik, metal (1x każde)
Klucz imbusowy	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.651.80



4 006825 630336

SZLIFOWANIE BEZPRZEWODOWE I NARZĘDZIE DO GRAWEROWANIA



	TE-MT 7.2 Li EXPERT
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	7.2 V / 1.5 Ah
Czas ładowania	1 h
Prędkość	5500 - 26000 min ⁻¹
Tuleje mocujące, Ø	1.6 mm / 2.4 mm / 3.2 mm
Waga produktu	0.3 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Blokada wrzeczona	•
Gumowana rękojeść	•
Stacja ładująca	•
Akcesoria	57-częściowy zestaw
Opakowanie	Twarde pudełko, zamknięcie na magnes
Numer artykułu	44.193.30



4 006825 639353

MULTISZLIFIERKA



	TC-MG 135 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Moc	135 W
Prędkość	10000 - 35000 min ⁻¹
Tuleje zaciskowe, Ø	0.5 / 1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Waga produktu	0.7 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Blokada wrzeczona	•
Gumowana rękojeść	•
Akcesoria	189-częściowy zestaw w walizce
Stojak teleskopowy	•
Elastyczny wałek	•
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	44.191.69



4 006825 585315

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE



	TE-OS 2520 E EXPERT	TC-OS 1520 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	250 W	150 W
Prędkość oscylacji	14000 - 24000 min ⁻¹	23000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.0 mm	2.0 mm
Obszar roboczy/ścierny	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Rozmiar papieru ściernego, mocowanie papieru na rzep	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Rozmiar papieru ściernego, zaciski mocujące	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Waga produktu	1.9 kg	1.1 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	-
Mocowanie papieru na rzep	•	•
Zaciski mocujące	•	•
Wylot na pył	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu	Przez zastosowanie adaptera do odsysania pyłu
Antywibracyjny korpus	•	-
Aluminiowa płyta podstawy	•	-
Gumowana rękojeść	•	•
Papier ścierny	1x P120	3x P120
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.606.20	44.606.40



4 006825 592498



4 006825 593693

SZLIFIERKI TAŚMOWE



	TE-BS 8540 E EXPERT	TC-BS 8038 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W	800 W
Prędkość pasa	300 - 400 m/min	380 m/min
Obszar roboczy/ścierny	75 x 140 mm	76 x 142 mm
Rozmiar pasa	75 x 533 mm	76 x 533 mm
Waga produktu	3.1 kg	3.4 kg
Bezkluczkowy naciąg pasa	•	•
Bezkluczkowa wymiana pasa	•	•
Wylot na pył	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu
Gumowana rękojeść	•	-
Zakładana rękojeść	•	•
Regulowana przednia rękojeść	•	-
Zaczep kabla	•	-
Papier ścierny	1x P80	1x P80
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.662.30	44.662.60



4 006825 537307



4 006825 598360

SZLIFIERKI DELTA



	TE-DS 20 E EXPERT	TC-DS 19 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	200 W	190 W
Prędkość oscylacji	13000 - 20000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.0 mm	1.2 mm
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Waga produktu	1.2 kg	1.1 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	-
Gumowana rękojeść	•	-
Mocowanie papieru na rzep	•	-
Wylot na pył	Przez zastosowanie adaptera do odsysania pyłu	Przez zastosowanie adaptera do odsysania pyłu
Łagodny start	•	Łagodny
Zaczep kabla	•	-
Papier ścierny	5x P80, 5x P120	1x P60, 1x P80, 1x P120
Wylot na pył - adapter	•	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.642.50	44.642.35



4 006825 580686



4 006825 593167

MULTISZLIFIERKI



	TE-OS 1320 EXPERT	TH-OS 1016 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	130 W	100 W
Prędkość oscylacji	24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.0 mm	1.6 mm
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Waga produktu	1.2 kg	1.0 kg
Gumowana rękojeść	•	•
Mocowanie papieru na rzep	•	•
Wylot na pył	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu
Zaczep kabla	•	-
Abrasive paper	3x P120	1x P120
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.605.60	44.606.10



4 006825 573169



4 006825 592481

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE



	TE-RS 40 E EXPERT	TC-RS 38 E CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Moc	400 W	380 W
Prędkość oscylacji	12000 - 24000 min ⁻¹	12000 - 26000 min ⁻¹
Oscylacja, Ø	2.5 mm	2.0 mm
Papier ścierny, Ø	125 mm	125 mm
Waga produktu	2.1 kg	2.0 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Mocowanie papieru na rzep	•	•
Wylot na pył	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu	Przez zastosowanie pojemnika na pył i adaptera do odsysania pyłu
Gumowana rękojeść	•	-
Zakładana rękojeść	•	-
Antywibracyjny korpus	•	-
Papier ścierny	-	1x P80
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	44.620.00	44.621.65



4 006825 590661



4 006825 603811

SZLIFIERKA DO ŚCIAN I SUFITÓW



	TE-DW 180 EXPERT
Napięcie zasilania	230 - 240 V - 50 Hz
Moc	1300 W
Prędkość	800 - 1750 min ⁻¹
Papier ścierny, Ø	Ø 180 mm
Długość trzonka teleskopowego	-
Długość rury pyłowej	-
Długość przewodu zasilającego	4.0 m
Waga produktu	3.3 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•
Regulowana głowica	•
Okrągła tarcza szlifierska	•
Trójkątna tarcza szlifierska	-
Diamentowa tarcza garnkowa	•
Szczotki stalowe	•
Składany uchwyt z regulacją wysokości	-
Stopka ochronna	-
Papier ścierny okrągły	2x P60, 2x P80, 2x P120
Papier ścierny trójkątny	-
Siatka ścierna okrągła	-
Siatka ścierna trójkątna	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.599.40



4 006825 632750

SZLIFIERKI DO GIPSU

**ŁATWA
OBSŁUGA**



	TE-DW 225 X EXPERT	TC-DW 225 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W	600 W
Prędkość	600 - 1800 min ⁻¹	600 - 1500 min ⁻¹
Papier ścierny, Ø	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Długość trzonka teleskopowego	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Długość rury pyłowej	4.0 m	4.0 m
Długość przewodu zasilającego	4.0 m	4.0 m
Waga produktu	3.7 kg	3.2 kg
Elektroniczna kontrola prędkości	•	•
Regulowana głowica	•	•
Okrągła tarcza szlifierska	•	•
Trójkątna tarcza szlifierska	•	-
Diamantowa tarcza garnkowa	-	-
Szczotki stalowe	-	-
Składany uchwyt z regulacją wysokości	•	•
Stopka ochronna	•	•
Papier ścierny okrągły	1x P60, 1x P80, 1x P120	2x P60, 2x P80, 2x P120
Papier ścierny trójkątny	1x P60, 1x P80, 1x P120	-
Siatka ścierna okrągła	1x P80	-
Siatka ścierna trójkątna	1x P80	-
Opakowanie	E-Box	Walizka
Numer artykułu	42.599.60	42.599.30



4 006825 634518



4 006825 601671



ELEKTRYCZNE PISTOLETY NATRYSKOWE ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ



	TC-SY 700 S CLASSIC	TC-SY 600 S CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	700 W	600 W
Przepływ	1000 ml/min	1000 ml/min
Pojemność zbiornika	1000 ml	800 ml
Długość rury/przewodu ciśnieniowego	3.5 m	1.8 m
Waga produktu	3.0 kg	2.3 kg
Przeznaczenie	Lakiery, glazury, farby do wnętrz itp.	Lakiery, glazury, farby do wnętrz itp.
Zdejmowana głowica z dyszą	•	•
Regulacja przepływu	•	•
Ustwienia głowicy	Wertykalne, horyzontalne, okrągłe	Wertykalne, horyzontalne, okrągłe
Gumowana rękojeść	•	•
Pas naramienny	•	•
Nóżki antypoślizgowe	•	-
Dysze	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm
Szczotka i igła czyszcząca	•	•
Pojemnik do badania lepkości cieczy	•	•
Pojemnik z nakrętką	1000 ml	800 ml
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.600.20	42.600.15



4 006825 614596



4 006825 614572

ELEKTRYCZNE PISTOLETY NATRYSKOWE



	TC-SY 500 P CLASSIC	TC-SY 400 P CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	500 W	400 W
Przepływ	550 ml/min	500 ml/min
Pojemność zbiornika	1000 ml	800 ml
Waga produktu	1.3 kg	1.3 kg
Przeznaczenie	Lakiery, glazury	Lakiery, glazury
Zdejmowana głowica z dyszą	•	•
Regulacja przepływu	•	•
Ustwienia głowicy	Wertykalne, horyzontalne, okrągłe	Wertykalne, horyzontalne, okrągłe
Gumowana rękojeść	•	•
Pas naramienny	•	•
Dysze	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Szczotka i igła czyszcząca	•	•
Pojemnik do badania lepkości cieczy	•	•
Pojemnik z nakrętką	1000 ml	800 ml
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.600.10	42.600.05



4 006825 613780



4 006825 613773

PISTOLET DO KLEJU



	TC-GG 30 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	30 W
Czas pełnego rozgrzania	300 s
Max. Temperatura	195 °C
Średnica kleju Ø	11 mm
Zalecana minimalna długość kleju	150 mm
Waga produktu	0.2 kg
Mechaniczne podawanie kleju	•
Okienko kontrolne	•
Nóżka składana	•
Klej w zestawie	3 szt.
Dysza standardowa	•
Dysza płaska	•
Dysza szeroka	•
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.221.70



4 006825 614022

AKUMULATOROWY PISTOLET DO KLEJU



	TC-CG 3.6/1 Li CLASSIC
Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora	3.6 V / 1.5 Ah
Czas ładowania	3 - 5 h
Czas pełnego rozgrzania	30 s
Max. Temperatura	160 °C
Średnica kleju Ø	7 mm
Zalecana minimalna długość kleju	150 mm
Waga produktu	0.3 kg
Wskaźnik stanu LED	•
Mechaniczne podawanie kleju	•
Nóżka składana	•
Akcesoria	4 szt. sztyftów kleju
Opakowanie	Metalowe pudełko
Numer artykułu	45.221.90



4 006825 637854

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY



	TC-EN 20 E CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ilość zszywek na minutę	20
Typ zszywek	53
Długość zszywek	6 - 14 mm
Szerokość zszywek	11.4 mm
Grubość zszywek	0.75 mm
Typ gwoździ	47
Długość gwoździ	14 mm
Grubość gwoździ	1.16 - 1.26 mm
Waga produktu	1.1 kg
Nakładka zabezpieczająca	•
Gumowana rękojeść	•
Wskaźnik poziomu magazynka	•
Ustawienie siły uderzenia	•
W komplecie zszywki (Typ 53)	1000 szt.
W komplecie gwoździe (Typ 47)	500 szt.
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	42.578.90



4 006825 615647

ZSZYWACZ AKUMULATOROWY



	TC-CT 3.6 Li CLASSIC
Napięcie akumulatora	3.6 V
Pojemność akumulatora	1.3 Ah
Czas ładowania	3 - 5 h
Ilość zszywek na minutę	30
Typ zszywek	53
Długość zszywek	6 - 14 mm
Szerokość zszywek	11.4 mm
Grubość zszywek	0.75 mm
Waga produktu	0.9 kg
Nakładka zabezpieczająca	•
Gumowana rękojeść	•
Wskaźnik poziomu magazynka	•
Ustawienie siły uderzenia	•
W komplecie zszywki (Typ 53)	1000 szt.
Ładowarka	•
Opakowanie	Metalowe pudełko
Numer artykułu	42.578.80



4 006825 607291

OPALARKA



	TE-HA 2000 E EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W
Przepływ powietrza	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Waga produktu	0.9 kg
Regulacja przepływu powietrza i temperatury	3 ustawienia
Funkcja chłodzenia	•
Ceramiczna głowica	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Możliwość postawienia w pionie	•
Regulacja temperatury, 9 poziomów	•
Głowica szeroka	•
Głowica wąska	•
Głowica typu reflektor	•
Głowica standardowa	•
Skrobak do farb	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.201.95



4 006825 602678

OPALARKI



	TH-HA 2000/1 CLASSIC	TC-HA 2000/1 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W	2000 W
Przepływ powietrza	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Waga produktu	0.7 kg	0.7 kg
Regulacja przepływu powietrza i temperatury	2 ustawienia	2 ustawienia
Funkcja chłodzenia	-	-
Ceramiczna głowica	-	-
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•	•
Możliwość postawienia w pionie	•	•
Regulacja temperatury, 9 poziomów	-	-
Głowica szeroka	•	•
Głowica wąska	•	•
Głowica typu reflektor	•	-
Głowica standardowa	•	-
Skrobak do farb	•	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	45.201.79	45.201.84



4 006825 593235



4 006825 602227


LASER KRZYŻOWY 360°



	TE-LL 360 EXPERT
Diody lasera	650 nm (pozioma), 635 nm (pionowa)
Klasa lasera	2
Zasięg roboczy Ø	20 m
Dokładność	+/- 0.4 mm/m
Automatyczne poziomowanie	< 5 s
Zakres poziomowania	+/- 4°
Uchwyt na statyw	1/4"
Waga produktu	0.3 kg
Laser krzyżowy	•
Linie poziome lub/i pionowe	•
Linia lasera 360°	•
Bezpieczne autopoziomowanie	•
Cyfrowa poziomicca	•
Gumowana rękojeść	•
Pokrowiec do przechowywania	•
Głowica 3D w zestawie	•
Uniwersalny klips	-
Baterie	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	22.701.10



WYZNACZAJ KĄTY, LINIE POZIOME I PIONOWE



FUNKCJE

- 1** Funkcja poziomowania: laser krzyżowy Einhell ułatwia umieszczanie obiektów na tej samej wysokości.
- 2** Laser krzyżowy firmy Einhell wyświetla jednocześnie pionową i poziomą linię laserową, za pomocą których obiekty można łatwo i precyzyjnie wyrównywać (zdjęcie na str. 93 po lewej).
- 3** TE-LL 360 tworzy linię 360°, która pozwala na precyzyjne rozmieszczenie obiektów w pomieszczeniu, wyznaczeniu poziomu na wszystkich ścianach jednocześnie, zrobieniu precyzyjnych odcięć itp. (zdjęcie na str. 93 po prawej).

LASER KRZYŻOWY

	TC-LL 2 CLASSIC
Diody lasera	635 nm
Klasa lasera	2
Zasięg roboczy Ø	8 m
Dokładność	+/- 0.5 mm/m
Automatyczne poziomowanie	< 5 s
Zakres poziomowania	+/- 4°
Uchwyt na statyw	1/4"
Waga produktu	0.2 kg
Laser krzyżowy	•
Linie poziome lub/i pionowe	•
Linia lasera 360°	-
Bezpieczne autopozimowanie	•
Cyfrowa poziomicą	•
Gumowana rękojeść	•
Pokrowiec do przechowywania	•
Głowica 3D w zestawie	-
Uniwersalny klips	•
Baterie	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	22.701.05



DALMIERZE LASEROWE




	TC-LD 50 CLASSIC	TC-LD 25 CLASSIC
Laser	635 nm	635 nm
Klasa lasera	2	2
Zasięg pomiaru	0.05 - 50 m	0.05 - 25 m
Dokładność pomiaru	+/- 2.0 mm/m	+/- 3.0 mm/m
Funkcja AUTO OFF	3 min	3 min
Możliwość dokonania pomiaru od	Wierzchołka, podstawy, składanej płytki	Wierzchołka, podstawy
Waga produktu	0.1 kg	0.1 kg
Pomiar odległości, powierzchni i objętości	•	•
Dodawanie i odejmowanie	odległości, powierzchni i objętości	-
Ciągłe pomiary z funkcją min./max.	•	•
Funkcja bezpieczeństwa	•	•
Funkcje pitagorejskie	•	-
Funkcja tyczenia odległości	•	-
Automatyczny zapis ostatniego pomiaru	20	-
Gumowana rękojeść	•	•
Pokrowiec do przechowywania	•	•
Baterie	-	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	22.700.80	22.700.75



DALMIERZE LASEROWE W AKCJI

- 1** Prosty pomiar powierzchni, np. aby określić ilość potrzebnej farby do malowania ścian.
- 2** Funkcja wytyczenia odległości do określania jednolitych odstępów np. przy wyznaczaniu odległości poszczególnych słupków podczas montażu ogrodzenia (zdjęcie poniżej po lewej).
- 3** Pomiar odległości, np. do określenia ilości potrzebnych listew przypodłogowych.
- 4** Pomiar objętości, np. w celu określenia kubatury pomieszczenia do wymiarowania urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych.
- 5** Pośrednie wyznaczanie wysokości z wykorzystaniem funkcji Pitagorasa do pomiarów w trudnych lub niedostępnych miejscach (zdjęcie poniżej po prawej).

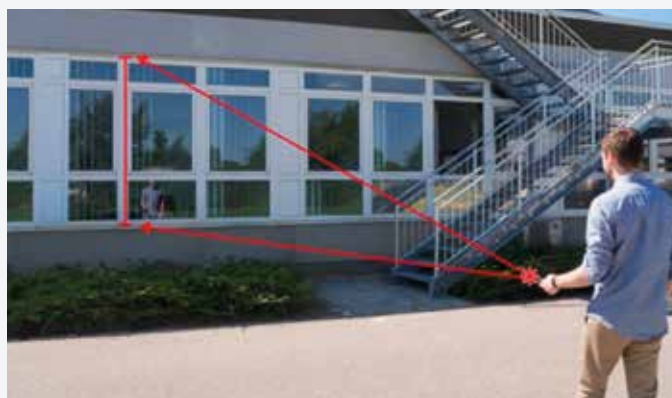

POZIOMICA LASEROWA



	TC-LL 1 CLASSIC
Dioda lasera	650 nm
Klasa lasera	2
Zasięg roboczy	Linia: 5 m, punkt: 20 m
Dokładność	+/- 0.5 mm/m
Waga produktu	0.1 kg
Funkcja poziomicy	•
Gumowana rękojeść	•
Głowica 3D w zestawie (magnetyczna)	•
Baterie	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	22.700.95



4 006825 616217

DETEKTOR CYFROWY



	TC-MD 50 CLASSIC
Max. głębokość wykrywania: drewno	19 mm
Max. głębokość wykrywania: metale nieżelazne	19 mm
Max. głębokość wykrywania: metale żelazne	50 mm
Max. głębokość wykrywania: miedź	38 mm
Max. głębokość wykrywania: przewody pod napięciem	50 mm
Automatyczne wyłączenie	po 1 min
Waga produktu	0.1 kg
Sygnalizacja akustyczna	•
Ochrona pow. na której dokonywana jest detekcja	•
Gumowana rękojeść	•
Baterie	-
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	22.700.90



4 006825 616200



URZĄDZENIA STACJONARNE



PIŁY UKOŚNE



	TE-SM 254 Dual EXPERT	TE-SM 2534 Dual EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2100 W S6 25%	1800 W S1
Prędkość	4800 min ⁻¹	5100 min ⁻¹
Tarcza	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Ilość zębów	60	48
Zakres obrotu	-47° do +47°	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	-45° do +45°	-45° do +45°
Max. szerokość cięcia 90°	305 x 85 mm	310 x 90 mm
Waga produktu	15.2 kg	15.7 kg
Pochylenie tarczy	Lewo/prawo	Lewo/prawo
Laser	•	•
Oświetlenie obszaru roboczego - LED	-	•
Łagodny start	-	•
Regulowany obszar roboczy „X-Tend”	-	•
Adapter do pyłu	•	-
Regulacja stołu piły	•	-
Regulacja nachylenia głowicy piły	•	-
Tarcza	1 szt.	1 szt.
Numer artykułu	43.008.75	43.008.70



4 006825 635744



4 006825 599534

PIŁY UKOŚNE



	TC-SM 2534/1 Dual CLASSIC	TC-SM 254 CLASSIC	TC-SM 2531/2 U CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2350 W S6 25%	1900 W S6 25%	1900 W S1
Prędkość	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	48	48
Zakres obrotu	-47° do +47°	-47° do +47°	-45° do +45°
Cięcie pod kątem	-45° do +45°	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	340 x 75 mm	305 x 85 mm	310 x 70 mm
Waga produktu	14.3 kg	14.9 kg	17.8 kg
Pochylenie tarczy	Lewo/prawo	Lewo	Lewo
Laser	•	•	•
Adapter do pyłu	•	•	-
Regulacja stołu piły	-	•	-
Regulacja nachylenia głowicy piły	-	-	-
Rama podstawy	-	-	Wysokość robocza 84 cm
Tarcza	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Numer artykułu	43.003.95	43.003.85	43.008.05



4 006825 644890



4 006825 635713



4 006825 645637

PIŁY UKOŚNE



	TE-SM 2131 Dual EXPERT	TE-SM 216 Dual EXPERT
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W S6 20%	1800 W S6 25%
Prędkość	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	60
Zakres obrotu	-47° do +47°	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	-45° do +45°	-45° do +45°
Max. szerokość cięcia 90°	310 x 65 mm	305 x 65 mm
Waga produktu	12.5 kg	13.9 kg
Pochylenie tarczy	Lewo/prawo	Lewo/prawo
Laser	•	•
Oświetlenie obszaru roboczego - LED	•	-
Łagodny start	•	-
Regulowany obszar roboczy „X-Tend”	•	-
Adapter do pyłu	-	•
Regulacja stołu piły	-	•
Regulacja nachylenia głowicy piły	-	•
Tarcza	1 szt.	1 szt.
Numer artykułu	43.008.60	43.008.65



4 006825 599527



4 006825 635737

PIŁY UKOŚNE



	TC-SM 2131/1 Dual CLASSIC	TC-SM 216 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S2 5 min	1600 W S6 25%
Prędkość	4900 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	48
Zakres obrotu	-47° do +47°	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	-45° do +45°	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	310 x 62 mm	305 x 65 mm
Waga produktu	11.0 kg	12.7 kg
Pochylenie tarczy	Lewo/prawo	left
Laser	•	•
Oświetlenie obszaru roboczego - LED	-	-
Łagodny start	-	-
Regulowany obszar roboczy „X-Tend”	-	-
Adapter do pyłu	•	•
Regulacja stołu piły	-	•
Regulacja nachylenia głowicy piły	-	-
Tarcza	1 szt.	1 szt.
Numer artykułu	43.003.90	43.003.80



4 006825 644883



4 006825 635706

PIŁY UKOŚNE



	TC-MS 2513 L CLASSIC	TC-MS 2112 CLASSIC	TC-MS 216 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W S1	1600 W S6 40%	1600 W S6 25%
Prędkość	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	48	48
Zakres obrotu	-47° do +47°	-45° do +45°	-47° do +47°
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	130 x 75 mm	120 x 55 mm	120 x 60 mm
Waga produktu	10.1 kg	7.1 kg	8.3 kg
Pochylenie tarczy	Lewo	Lewo	Lewo
Laser	•	-	-
Adapter do pyłu	-	-	•
Tarcza	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Numer artykułu	43.008.50	43.002.95	43.003.70



4 006825 592122



4 006825 584929



4 006825 635683

PIŁY UKOŚNE Z BLATEM GÓRNYM



	TC-MS 3017 T CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S1
Prędkość	4200 min ⁻¹
Tarcza	Ø 305 x Ø 30 mm
Ilość zębów	40
Zakres obrotu	-45° do +45°
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Max. szerokość cięcia 90°	170 x 85 mm
Waga produktu	18.8 kg
Pochylenie tarczy	Lewo
Laser	-
Adapter do pyłu	-
Tarcza	1 szt.
Numer artykułu	43.003.47



4 006825 613056

PRZECINARKI DO DREWNA



	TE-CC 250 UF EXPERT	TE-TS 250 UF EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 20%	2000 W S6 20%
Prędkość	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	48
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	78 mm	78 mm
Wysokość cięcia 45°	53 mm	53 mm
Obszar roboczy	645 x 530 mm	645 x 455 mm
Max. powierzchnia robocza	865 x 795 mm	775 x 675 mm
Waga produktu	34.9 kg	32.0 kg
Stół roboczy (nogi wzmocnione)	•	•
Możliwość rozszerzenia blatu	Prawo / tył	Lewo / prawo / tył
Składane nogi	•	•
Funkcja formatowania	•	-
Łagodny start	•	•
Tarcza do drewna	1 szt.	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•
Numer artykułu	43.405.39	43.405.68



4 006825 647518



4 006825 647501

PRZECINARKI DO DREWNA



	TC-TS 2225 U CLASSIC	TC-TS 254 U CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S6 25%	2200 W S6 25%
Prędkość	4250 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Tarcza	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48	24
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	80 mm	80 mm
Wysokość cięcia 45°	55 mm	55 mm
Obszar roboczy	580 x 555 mm	580 x 555 mm
Max. powierzchnia robocza	780 x 1055 mm	580 x 855 mm
Waga produktu	26.2 kg	21.9 kg
Stół roboczy (nogi wzmocnione)	•	•
Możliwość rozszerzenia blatu	Lewo/prawo / tył	Lewo/prawo
Składane nogi	-	-
Funkcja formatowania	-	-
Łagodny start	•	-
Tarcza do drewna	1 szt.	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•
Numer artykułu	43.405.15	43.405.10



4 006825 641349



4 006825 646320

PRZECINARKI DO DREWNA



	TC-TS 2025/2 U CLASSIC	TC-TS 2025/3 eco CLASSIC	TC-TS 254 eco CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 25%	2000 W S6 25%	2050 W S6 40%
Prędkość	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Ilość zębów	24	24	24
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	85 mm	85 mm	80 mm
Wysokość cięcia 45°	65 mm	65 mm	55 mm
Obszar roboczy	583 x 563 mm	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Max. powierzchnia robocza	583 x 893 mm	583 x 893 mm	580 x 555 mm
Waga produktu	19.2 kg	16.2 kg	18.6 kg
Stół roboczy (nogi wzmocnione)	•	•	•
Możliwość rozszerzenia blatu	Lewo/prawo	-	-
Składane nogi	-	-	-
Funkcja formatowania	-	-	-
Łagodny start	-	-	-
Tarcza	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•	•
Numer artykułu	43.404.90	43.404.95	43.405.05



PRZECINARKI DO DREWNA



	TE-TS 315 UD EXPERT	TE-TS 315 U EXPERT	TC-TS 315 U CLASSIC
Napięcie zasilania	400 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2800 W S6 20%	2200 W S6 20%	2000 W S6 40%
Prędkość	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Tarcza	Ø 315 x Ø 30 mm	Ø 315 x Ø 30 mm	Ø 315 x Ø 30 mm
Ilość zębów	24	24	40
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	85 mm	85 mm	85 mm
Wysokość cięcia 45°	55 mm	55 mm	55 mm
Obszar roboczy	800 x 550 mm	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Max. powierzchnia robocza	740 x 460 mm	740 x 460 mm	740 x 400 mm
Waga produktu	52.0 kg	52.0 kg	52.6 kg
Stół roboczy (nogi wzmocnione)	•	•	•
Możliwość rozszerzenia blatu	z tyłu - rozkładany	z tyłu - rozkładany	z tyłu
Składane nogi	-	-	-
Funkcja formatowania	z opcjonalną prowadnicą	z opcjonalną prowadnicą	z opcjonalną prowadnicą
Łagodny start	-	-	-
Tarcza	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•	•
Numer artykułu	43.405.58	43.405.57	43.405.56



**PRZECINARKI
DO DREWNA**

	TE-TS 254 T EXPERT NOWOŚĆ
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 25%
Prędkość	4700 min ⁻¹
Tarcza	Ø 254 x Ø 30 mm
Ilość zębów	48
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	89 mm
Wysokość cięcia 45°	63 mm
Obszar roboczy	540 x 505 mm
Max. powierzchnia robocza	540 x max. 975 mm
Waga produktu	20.0 kg
Łagodny start	•
Tarcza do drewna	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•
Ogranicznik kątowy	•
Numer artykułu	43.404.30



4 006825 659160

**PRZECINARKI
DO DREWNA**

	TC-TS 210 CLASSIC	TC-TS 200 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Prędkość	4800 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Ilość zębów	24	24
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	45 mm	45 mm
Wysokość cięcia 45°	27 mm	27 mm
Obszar roboczy	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Max. powierzchnia robocza	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Waga produktu	11.3 kg	11.6 kg
Tarcza do drewna	1 szt.	1 szt.
Ogranicznik równoległy	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•
Numer artykułu	43.404.25	43.404.15



4 006825 647273



4 006825 647266

STRUG STACJONARNY



TC-SP 204 CLASSIC	
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Prędkość	9000 min ⁻¹
Max. szerokość robocza	204 mm
Max. zbieranie (strug)	3 mm
Max. wręb	120 mm
Max. kąt ogranicznika równoległego	45°
Wylot na pył (przyłącze)	100 mm
Waga produktu	27.2 kg
Regulacja dosuwu	•
Zdejmowany stół	•
Akcesoria	2 ostrza
Narzędzie do bezp. popychania ciętych elementów	•
Numer artykułu	44.199.55



4 006825 615104

WYRZYNARKA WŁOSOWA



TC-SS 405 E CLASSIC	
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Moc	120 W S2 10 min
Prędkość	400 - 1600 min ⁻¹
Wysokość skoku	14 mm
Obszar roboczy	406 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Wysokość cięcia 90°	52 mm
Wysokość cięcia 45°	20 mm
Waga produktu	12.5 kg
Docisk	•
Funkcja wydmuchu	•
Adapter do brzeszczotu	•
Odsysanie pyłu (adapter)	•
Tarcza	2 szt.
Numer artykułu	43.090.40



4 006825 589900

PIŁA TAŚMOWA



	TC-SB 305 U CLASSIC	TC-SB 245 L CLASSIC	TC-SB 200/1 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W	400 W	250 W S2 15 min
Prędkość	370 m/min 800 m/min	735 m/min	900 m/min
Przestrzeń robocza	305 mm	245 mm	200 mm
Wylot na pył i adapter	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45°	0° do 45°	-2° do 45°
Wysokość cięcia 90°	170 mm	101 mm	80 mm
Wysokość cięcia 45°	75 mm	60 mm	45 mm
Waga produktu	64.6 kg	24.8 kg	17.4 kg
Ilość ustawień prędkości	2	1	1
Stół roboczy (nogi wzmacniane)	•	-	-
LED	-	•	-
Ogranicznik równoległy	•	•	•
Ogranicznik kątowy	•	•	-
Numer artykułu	43.080.55	43.080.35	43.080.18



4 006825 608861



4 006825 649994



4 006825 617382



TOKARKA



TC-WW 1000/1 CLASSIC	
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min
Prędkość 1	890 min ⁻¹
Prędkość 2	1260 min ⁻¹
Prędkość 3	1760 min ⁻¹
Prędkość 4	2600 min ⁻¹
Max. średnica toczenia	280 mm
Długość toczzonego materiału	1000 mm
Waga produktu	22.9 kg
Napęd z pasem klinowym z 4 ustawieniami	•
Przedni panel	•
Wspornik narzędziowy	•
Wygodna prowadnica	•
Pierścień sterownika	•
Numer artykułu	43.121.10



EKSTRAKTOR



TE-VE 550/1 A EXPERT	
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Moc	550 W S1
Prędkość	2850 min ⁻¹
Pojemność worka	65 l
Przepływ powietrza	1150 m ³ /h
Moc ssąca	max. 1600 Pa
Długość rury/przewodu	2.5 m
Waga produktu	20.8 kg
Łatwe podłączanie	•
Uchwyt	•
Koła jezdne i podpora	•
Wyrzut do worka na śmieci	•
Szybka zmiana worków	•
Silnik indukcyjny	•
Kosz zbierający	•
Zestaw adapterów uniwersalnych	5-częściowy
Adapter ssący	2x 36 mm do 100 mm
Numer artykułu	43.041.56



ODKURZACZE WARSZTATOWE

WYTRZYMAŁY WĄŻ

Wąż ssący o długości 3m jest elastyczny i jednocześnie bardzo wytrzymały

WYGODNY I PRAKTYCZNY UCHWYT

Uchwyt transportowy z wózkiem ułatwia pracę i przemieszczanie się

GNIAZDO NA URZĄDZENIE

Gniazdo wtykowe o mocy maksymalnej 1900 W z funkcją synchronizacji ułatwia pracę z elektronarzędziami

METALOWA TELESKOPOWA RURA

Inteligentne połączenia wtykowe redukują zawrota powietrza i tym samym zwiększają wydajność urządzenia

Odkurzacz warsztatowy
TE-VC 2340 SACL

KOREK SPUSTOWY WODY

Bezproblemowe i szybkie odprowadzanie zassanej wody

KLASA PYŁU L

Odkurzacz o klasie pyłu L zgodnie z normą Euro filtruje również szczególnie drobne pyły (np. pył gipsowy)



REGULATOR PRĘDKOŚCI

Bezstopniowa regulowana siła ssania

SYSTEM OCZYSZCZANIA FILTRA

Zintegrowana technologia czyszczenia filtra zapewnia niezmienne wysoką moc ssania



DUŻE WYGODNE KOŁA

2 koła tylne i 2 kółka przednie ułatwiają prowadzenie odkurzacza w warsztacie, garażu lub domu

UCHWYT NA AKCESORIA

Akcesoria można przechowywać bezpośrednio na odkurzaczu, dzięki czemu są zawsze pod ręką

ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TE-VC 2350 SACL EXPERT	TE-VC 2340 SACL EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1600 W S1	1500 W S1
Moc ssąca	230 mbar	225 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 50 l	Stal nierdzewna, 40 l
Wąż ssący - długość/średnica	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	600 cm	600 cm
Waga produktu	13.1 kg	10.1 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	•	•
Dodatkowe gniazdo	•	•
Wydajny silnik typu ECO Power	•	•
Technologia czyszczenia filtra	•	•
Wzmocniony wąż ssący	•	•
Klasa pyłu L	•	•
Regulacja prędkości	-	•
Rura ssąca	Teleskopowa, stal nierdzewna	Teleskopowa, stal nierdzewna
Ssawki	Uniwersalna, szczelninowa i do tapicerki (1x każda)	Uniwersalna, szczelninowa i do tapicerki (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy, syntetyczny worek na kurz, podwójny worek tekstylny (1x każdy)	Piankowy, harmonijkowy, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)
Numer artykułu	23.424.75	23.424.70



4 006825 657494



4 006825 658347

ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TE-VC 2230 SACL EXPERT	TE-VC 2025 SACL EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1400 W S1	1200 W S1
Moc ssąca	220 mbar	200 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 30 l	Stal nierdzewna, 25 l
Wąż ssący - długość/średnica	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	500 cm	500 cm
Waga produktu	9.2 kg	6.9 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	•	•
Dodatkowe gniazdo	•	•
Wydajny silnik typu ECO Power	•	•
Technologia czyszczenia filtra	•	•
Wzmocniony wąż ssący	•	•
Klasa pyłu L	•	•
Regulacja prędkości	•	•
Rura ssąca	Teleskopowa, stal nierdzewna	Teleskopowa, stal nierdzewna
Ssawki	Uniwersalna, szczelninowa i do tapicerki (1x każda)	Uniwersalna, szczelninowa i do tapicerki (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy, worek tekstylny (1x każdy)	Piankowy, harmonijkowy, worek tekstylny (1x każdy)
Numer artykułu	23.424.65	23.424.60



4 006825 658330



4 006825 651799

ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TE-VC 2230 SA EXPERT	TC-VC 1930 SA Kit CLASSIC	TC-VC 1930 SA CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1150 W S1	1500 W S1	1500 W S1
Moc ssąca	220 mbar	190 mbar	190 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 30 l	Stal nierdzewna, 30 l	Stal nierdzewna, 30 l
Wąż ssący - długość/średnica	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	500 cm	300 cm	300 cm
Waga produktu	10.2 kg	5.3 kg	5.3 kg
Uchwyt na kabel	•	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•	•
Korek spustowy do wody	•	•	•
Dodatkowe gniazdo	•	•	•
Wydajny silnik typu ECO Power	•	-	-
Rura ssąca	Teleskopowa, stal nierdzewna	2-częściowa, z tworzywa sztucznego	2-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Uniwersalna, szczelinowa i do tapicerki (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (krótka i długa), do tapicerki, szczotka (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy, worek na zanieczyszczenia (1x każdy)	Piankowy, harmonijkowy (1x każdy)	Piankowy, harmonijkowy (1x każdy)
Numer artykułu	23.423.63	23.422.30	23.421.90



ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TE-VC 1925 SA EXPERT	TC-VC 1820 SA CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	800 W S1	1250 W S1
Moc ssąca	190 mbar	180 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 25 l	Stal nierdzewna, 20 l
Wąż ssący - długość/średnica	300 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	500 cm	250 cm
Waga produktu	8.1 kg	4.0 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	•	-
Dodatkowe gniazdo	•	•
Wydajny silnik typu ECO Power	•	-
Rura ssąca	Teleskopowa, stal nierdzewna	3-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Uniwersalna, szczelinowa i do tapicerki (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy, worek tekstylny (1x każdy)	Piankowy, worek filtrujący, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)
Numer artykułu	23.423.54	23.424.25



ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TC-VC 1930 S CLASSIC	TC-VC 1820 S CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1500 W S1	1250 W S1
Moc ssąca	190 mbar	180 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 30 l	Stal nierdzewna, 20 l
Wąż ssący - długość/średnica	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	300 cm	300 cm
Waga produktu	4.8 kg	3.5 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	•	-
Dodatkowe gniazdo	-	-
Wydajny silnik typu ECO Power	-	-
Rura ssąca	2-częściowa, z tworzywa sztucznego	3-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy (1x każdy)	Piankowy, worek filtrujący, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)
Numer artykułu	23.421.88	23.421.67



4 006825 617559



4 006825 585162

ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TC-VC 1815 S CLASSIC	TC-VC 1812 S CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W S1	1250 W S1
Moc ssąca	180 mbar	180 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 15 l	Stal nierdzewna, 12 l
Wąż ssący - długość/średnica	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	250 cm	250 cm
Waga produktu	3.0 kg	2.9 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	-	-
Dodatkowe gniazdo	-	-
Wydajny silnik typu ECO Power	-	-
Rura ssąca	3-częściowa, z tworzywa sztucznego	3-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)
Filtry	Piankowy, worek filtrujący, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)	Piankowy, worek filtrujący, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)
Numer artykułu	23.423.90	23.423.70



4 006825 620979



4 006825 603057

ODKURZACZE WARSZTATOWE

**DUŻO
AKCESORIÓW
W ZESTAWIE**



	TC-VC 1825 CLASSIC	TC-VC 1815 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1250 W S1	1250 W S1
Moc ssąca	180 mbar	180 mbar
Pojemność zbiornika	Plastikowy, 25 l	Plastikowy, 15 l
Wąż ssący - długość/średnica	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Długość przewodu elektrycznego	250 cm	250 cm
Waga produktu	4.3 kg	3.6 kg
Uchwyt na kabel	•	•
Funkcja wydmuchu	•	•
Uchwyt na akcesoria	•	•
Korek spustowy do wody	-	-
Dodatkowe gniazdo	-	-
Wydajny silnik typu ECO Power	-	-
Rura ssąca	2-częściowa, z tworzywa sztucznego	3-częściowa, z tworzywa sztucznego
Ssawki	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)	Uniwersalna, szczelinowa (1x każda)
Filtry	Piankowy, harmonijkowy, worek na kurz (1x każdy)	Piankowy, worek filtrujący, syntetyczny worek na kurz (1x każdy)
Numer artykułu	23.424.30	23.402.90



4 006825 633566



4 006825 585179

ODKURZACZE DO POPIOŁU



	TC-AV 1720 DW CLASSIC	TC-AV 1718 D CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1250 W	1200 W
Moc ssąca	175 mbar	170 mbar
Pojemność zbiornika	Stal nierdzewna, 20 l	Stal nierdzewna, 18 l
Wąż ssący - długość/średnica	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Długość kabla	200 cm	200 cm
Waga produktu	4.1 kg	3.5 kg
Bezpieczny uchwyt	•	•
Koła	•	-
Filtr harmonijkowy	•	•
Dodatkowy filtr wlotu	•	•
Numer artykułu	23.516.66	23.516.61



4 006825 660746



4 006825 660739

MYJKI CIŚNIENIOWE

SYSTEM SZYBKIEGO PRZEŁĄCZANIA

Szybkie i elastyczne zastosowanie akcesoriów dzięki systemowi szybkiej wymianie akcesoriów

ZWIJACZ DO WĘŻŁ

Dla oszczędności miejsca i łatwego zwijania węża

SCHOWEK NA AKCESORIA

Obszerne schowki na akcesoria umożliwiają zachowanie porządku podczas pracy

ZBIORNIK NA DETERGENTY

Do szybkiego i łatwego stosowania środków czyszczących w celu usunięcia najbardziej uporczywych zabrudzeń

Myjka ciśnieniowa
TE-HP 170

FLTR WODY

Wbudowany filtr w przyłączy wody w celu ochrony pompy przed uszkodzeniem

WYSUWANY UCHWYT TELESKOPOWY

Regulowana wysokość uchwytu, aby można było łatwiej transportować i przechowywać urządzenie

DUŻE KOŁA

Gwarantują mobilność i stabilność

ZESTAW ACESORIÓW

Produkt jest dostarczany w komplecie z: pistoletem, węzłem ciśnieniowym, lancą z dyszą punktową i szeokostrumieniową dyszą, dyszą rotacyjną, szczotką i zbiornikiem na detergent



MYJKI CIŚNIENIOWE



	TE-HP 170 EXPERT <small>nowość</small>	TE-HP 140 EXPERT <small>nowość</small>
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2300 W	1900 W
Max. ciśnienie robocze	170 bar	140 bar
Przepływ	440 l/h	420 l/h
Długość rury/przewodu	1000 cm	500 cm
Waga produktu	10.9 kg	10.8 kg
Uchwyt do przenoszenia	•	•
Schówek na akcesoria	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•
Koła	•	•
Zwijacz do węża	•	•
Zintegrowany zbiornik na detergent	•	•
Dysza punktowa i szerokostrumieniowa	Rozszerzony	Rozszerzony
Dysza rotacyjna	Rozszerzony	Rozszerzony
Zbiornik na detergent	Rozszerzony	Rozszerzony
Zbiornik na sprej	Rozszerzony	Podstawowy
Szczotka	Rozszerzony	Podstawowy
Złącze filtra wody	•	•
Numer artykułu	41.407.70	41.407.60



4 006825 646429



4 006825 646412

MYJKI CIŚNIENIOWE



	TC-HP 130 CLASSIC <small>nowość</small>	TC-HP 90 CLASSIC <small>nowość</small>
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W	1200 W
Max. ciśnienie robocze	130 bar	90 bar
Przepływ	390 l/h	372 l/h
Długość rury/przewodu	500 cm	300 cm
Waga produktu	5.1 kg	4.9 kg
Uchwyt do przenoszenia	•	•
Schówek na akcesoria	•	•
Uchwyt teleskopowy	-	-
Koła	•	-
Zwijacz do węża	-	-
Zintegrowany zbiornik na detergent	-	-
Dysza punktowa i szerokostrumieniowa	Podstawowy	Podstawowy
Dysza rotacyjna	Podstawowy	-
Zbiornik na detergent	Podstawowy	-
Zbiornik na sprej	-	-
Szczotka	Podstawowy	-
Złącze filtra wody	•	•
Numer artykułu	41.407.50	41.407.40



4 006825 646399



4 006825 649857

KOMPRESORY

TECHNOLOGIA CICHEJ PRACY

Sprężarka pracuje znacznie ciszej niż konwencjonalny kompresor nie tracąc przy tym wydajności



ZBIORNIK

Zbiornik o pojemności 24 l zapewnia wystarczające rezerwy powietrza dla wielu narzędzi pneumatycznych

KONSTRUKCJA PIONOWA

Pionowa konstrukcja zbiornika sprężarki pozwala na oszczędność miejsca

Kompresor
TE-AC 24 Silent

MANOMETR I SZYBKOZŁĄCZKA

Szybkozłaczka dla kontrolowania ciśnienia roboczego i manometr do mierzenia poziomu ciśnienia



10 LAT GWARANCJI

Gwarancja trwałości i wysokiej jakości zapewnia długą żywotność - 10 lat gwarancji na przedzwienienie zbiornika od wewnątrz

BEZPIECZNA POZYCJA STOJĄCA

Nóżki tłumiące drgania zapewniają bezpieczną i stabilną podstawę podczas pracy

KOMPRESORY



	TE-AC 50 Silent EXPERT PLUS	TE-AC 24 Silent EXPERT PLUS
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S1	750 W S1
Moc ssąca	270 l/min	135 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	190 l/min 120 l/min 90 l/min	100 l/min 73 l/min 55 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	24 l
Max. ciśnienie	8 bar	8 bar
Liczba cylindrów	4	2
Poziom hałasu	54 dB(A)	57 dB(A)
Waga produktu	42.6 kg	22.2 kg
Technologia cichej pracy	•	•
Pompa bezolejowa	•	•
Reduktor ciśnienia	•	•
Numer artykułu	40.206.20	40.206.10



4 006825 650679



4 006825 640892

KOMPRESOR



	TE-AC 6 Silent EXPERT PLUS
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	550 W S1
Moc ssąca	110 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	75 l/min 50 l/min 37 l/min
Pojemność zbiornika	6 l
Max. ciśnienie	8 bar
Liczba cylindrów	2
Poziom hałasu	57 dB(A)
Waga produktu	14.7 kg
Technologia cichej pracy	•
Pompa bezolejowa	•
Reduktor ciśnienia	•
Numer artykułu	40.206.00



4 006825 640885

KOMPRESOR Z NAPĘDEM PASOWYM

**SUPER
AIR** +25%
POWER 10 bar



	TE-AC 430/90/10 EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	3000 W S1
Moc ssąca	430 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/min 210 l/min 200 l/min
Pojemność zbiornika	90 l
Max. ciśnienie	10 bar
Liczba cylindrów	2
Poziom hałasu	94 dB(A)
Waga produktu	68.4 kg
Jednostka z podwójną sprężarką	•
Napęd pasowy	•
Reduktor ciśnienia	•
Numer artykułu	40.108.00



KOMPRESORY OLEJOWE

oil
**LONG-LIFE
MOTOR**



	TC-AC 420/50/10 V CLASSIC	TE-AC 270/50/10 EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S1	1800 W S1
Moc ssąca	420 l/min	270 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/min 200 l/min 150 l/min	140 l/min 127 l/min 100 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Max. ciśnienie	10 bar	10 bar
Liczba cylindrów	2	1
Poziom hałasu	97 dB(A)	94 dB(A)
Waga produktu	41.8 kg	33.5 kg
Jednostka z podwójną sprężarką	•	-
Reduktor ciśnienia	•	•
Numer artykułu	40.104.95	40.104.40



KOMPRESORY OLEJOWE



	TE-AC 270/24/10 EXPERT	TE-AC 230/24/8 EXPERT
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S1	1500 W S1
Moc ssąca	270 l/min	230 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/min 127 l/min 100 l/min	132 l/min 102 l/min 83 l/min
Pojemność zbiornika	24 l	24 l
Max. ciśnienie	10 bar	8 bar
Liczba cylindrów	1	1
Poziom hałas	94 dB(A)	94 dB(A)
Waga produktu	27.0 kg	23.0 kg
Jednostka z podwójną sprężarką	-	-
Reduktor ciśnienia	•	•
Numer artykułu	40.104.50	40.104.60



4 006825 594461



4 006825 594478

KOMPRESORY OLEJOWE



	TC-AC 190/50/8 CLASSIC	TC-AC 190/24/8 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S2 15 min	1500 W S2 15 min
Moc ssąca	165 l/min	165 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	24 l
Max. ciśnienie	8 bar	8 bar
Liczba cylindrów	1	1
Poziom hałas	97 dB(A)	97 dB(A)
Waga produktu	26.3 kg	20.8 kg
Jednostka z podwójną sprężarką	-	-
Reduktor ciśnienia	•	•
Numer artykułu	40.073.32	40.073.25



4 006825 651720



4 006825 610635

KOMPRESORY BEZOLEJOWE



	TC-AC 240/50/10 OF CLASSIC	TC-AC 200/24/8 OF CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S3 25%	1200 W S1
Moc ssąca	240 l/min	180 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/min 107 l/min 76 l/min	110 l/min 70 l/min 45 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	24 l
Max. ciśnienie	10 bar	8 bar
Liczba cylindrów	1	1
Poziom hałasu	97 dB(A)	97 dB(A)
Waga produktu	22.2 kg	16.0 kg
Schówek na kable	-	-
Pompa bezolejowa	•	•
Schówek na akcesoria	•	-
Reduktor ciśnienia	•	•
Wąż ciśnieniowy	-	-
Pistolet do przedmuchiwania	-	-
Manometr	-	-
Zestaw złączek i adapterów	-	-
Numer artykułu	40.103.93	40.205.90



4 006825 597295



4 006825 640496

KOMPRESORY BEZOLEJOWE



	TC-AC 190/6/8 OF Set CLASSIC	TC-AC 190/6/8 OF CLASSIC	TC-AC 190 OF Set CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W S1	1100 W S3 25%	1100 W S3 15%
Moc ssąca	190 l/min	185 l/min	190 l/min
Wydajność wyjściowa 0 bar 4 bar 7 bar	130 l/min 77 l/min 55 l/min	139 l/min 77 l/min 60 l/min	165 l/min 83 l/min 55 l/min
Pojemność zbiornika	6 l	6 l	bez zbiornika ciśnieniowego
Max. ciśnienie	8 bar	8 bar	8 bar
Liczba cylindrów	1	1	1
Poziom hałasu	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Waga produktu	8.8 kg	9.1 kg	5.0 kg
Schówek na kable	•	•	•
Pompa bezolejowa	•	•	•
Schówek na akcesoria	•	-	•
Reduktor ciśnienia	•	•	-
Wąż ciśnieniowy	•	-	•
Pistolet do przedmuchiwania	•	-	•
Manometr	•	-	•
Zestaw złączek i adapterów	•	-	•
Numer artykułu	40.206.50	40.204.95	40.206.60



4 006825 641578



4 006825 592184



4 006825 642346

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



	TC-PN 50 CLASSIC
Typ narzędzia	Zszywacz/gwoździarka
Ciśnienie robocze	max. 8.3 bar
Moment obrotowy	-
Akcesoria	3x 500 zszywek, 2x 1000 gwoździ
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	41.377.90



4 006825 641387



	TC-PW 610 Compact CLASSIC <small>nowość</small>
Typ narzędzia	Klucz udarowy
Ciśnienie robocze	max. 8.0 bar
Moment obrotowy	610 Nm
Akcesoria	3 nasadki wiertarskie z plastikową tuleją, 10m taśma uszczelniająca gwint
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	41.389.65



4 006825 660630

	TC-PW 610 CLASSIC
Typ narzędzia	klucz udarowy
Ciśnienie robocze	max. 6.3 bar
Moment obrotowy	610 Nm
Akcesoria	10 nasadek, 1 przedłużka
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	41.389.60



4 006825 639971

	TC-PW 340 CLASSIC
Typ narzędzia	klucz udarowy
Ciśnienie robocze	max. 6.3 bar
Moment obrotowy	340 Nm
Akcesoria	8 nasadek
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	41.389.50



4 006825 639995



	TC-PP 220 CLASSIC
Typ narzędzia	szlifierka
Ciśnienie robocze	max. 6.3 bar
Moment obrotowy	-
Akcesoria	10 elementów szlifierskich
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	41.385.40



4 006825 641400

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



	TC-Szt. 45 CLASSIC	TC-Szt. 45 Set CLASSIC
Typ narzędzia	Młot dłutowy	Młot dłutowy
Ciśnienie robocze	max. 6.3 bar	max. 6.3 bar
Moment obrotowy	-	-
Akcesoria	4-częściowy zestaw dłut	4-częściowy zestaw dłut, 1 nasadka do skalera igłowego
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	41.390.40	41.390.45



	TC-PR 68 CLASSIC	TC-PE 150 CLASSIC
Typ narzędzia	Grzechotka	Szlifierka mimośrodowa
Ciśnienie robocze	max. 6.3 bar	max. 6.3 bar
Moment obrotowy	68 Nm	-
Akcesoria	7 kluczy nasadowych, 1 przedłużka, 1 przegub uniwersalny	6 papierów ściernych (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Opakowanie	Walizka	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.391.80	41.333.30



	TC-PH 150 CLASSIC
Typ narzędzia	Automatic hose reel nowość
Typ narzędzia	max. 16 bar
Długość węża	15 m
Długość węża przyłączeniowego	1.5 m
Średnica wewnętrzna węża	9 mm
Średnica wewnętrzna węża	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.380.05



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



	Pistolet do przedmuchiwania z 4 dyszami <small>nowość</small>	Pistolet do przedmuchiwania z dyszą 500 mm <small>nowość</small>
Ciśnienie robocze	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Blister
Numer artykułu	41.327.62	41.327.63



	Pistolet do przedmuchiwania, długi	Pistolet do przedmuchiwania, krótki	Zestaw pistoletów do przedmuchiwania
Ciśnienie robocze	2 - 8 bar	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.331.02	41.331.00	41.327.59



	Manometr cyfrowy	Manometr PRO	Manometr
Ciśnienie robocze	0 - 13 bar	0 - 8 bar	0 - 8 bar
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.331.15	41.331.10	41.370.00



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



	Pistolet lakierniczy	Pistolet lakierniczy	Pistolet lakierniczy
Technologia	Niskociśnieniowy	Niskociśnieniowy	Wysokociśnieniowy
Pojemność zbiornika	600 ml	600 ml	1000 ml
Ciśnienie robocze	3 - 3.5 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.330.30	41.330.00	41.329.00



	Pistolet lakierniczy	Pistolet natryskowy	Pistolet natryskowy	Pistolet natryskowy
Technologia	Wysokociśnieniowy	Wysokociśnieniowy	-	-
Pojemność zbiornika	900 ml	1000 ml	-	-
Ciśnienie robocze	3 - 8 bar	3 - 8 bar	0 - 7 bar	3 - 8 bar
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.332.00	41.333.00	41.334.20	41.335.01



	Zestaw narzędzi pneumatycznych	Zestaw narzędzi pneumatycznych	Zestaw narzędzi pneumatycznych PRO	Zestaw narzędzi pneumatycznych BASIC
W zestawie	13- części	10- części	5- części	3- części
Opakowanie	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe	Kolorowe pudełko kartonowe
Numer artykułu	41.327.76	40.205.77	41.327.20	41.327.41



SZLIFIERKI STOŁOWE



	TC-BG 200 L CLASSIC	TC-BG 150 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min	150 W S2 30 min
Prędkość	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Średnica tarczy (zewnątrzna)	200 mm	150 mm
Średnica tarczy (wewnętrzna)	16 mm	12.7 mm
Grubość kamienia	25 mm	16 mm
Wielkość ziarna	36 60	36 60
Waga produktu	12.1 kg	6.0 kg
Regulacja prędkości	-	-
LED	•	-
Regulowany wspornik roboczy (bez narzędzi)	•	•
Regulowana osłona ochronna (bez narzędzi)	•	•
Elastyczny walek	-	-
Akcesoria	-	-
Numer artykułu	44.126.33	44.126.32



4 006825 649918



4 006825 649888

SZLIFIERKA STOŁOWA



	TC-XG 75 Kit CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	150 W 5 min
Prędkość	regulowana do 9900 min ⁻¹
Średnica tarczy (zewnątrzna)	75 mm
Średnica tarczy (wewnętrzna)	10 mm
Grubość kamienia	20 mm
Wielkość ziarna	120 400
Waga produktu	2.4 kg
Regulacja prędkości	•
LED	-
Regulowany wspornik roboczy (bez narzędzi)	•
Regulowana osłona ochronna (bez narzędzi)	•
Elastyczny walek	•
Akcesoria	•
Numer artykułu	44.125.59



4 006825 649932

SZLIFIERKA STOŁOWA (NA MOKRO)



	TC-WG 200 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	125 W S1
Prędkość	110 min ⁻¹
Średnica ściernicy (zewnątrzna)	200 mm
Średnica ściernicy (wewnętrzna)	12.7 mm
Grubość ściernicy	40 mm
Tarcza do honowania skóry Ø	180 mm
Grubość tarczy do honowania skóry	30 mm
Wielkość ziarna ściernicy	220
Waga produktu	8.2 kg
Ściernica wolnoobrotowa	•
Ściernica do honowania skóry	•
Ściernica szybkieźna	-
Zbiornik na wodę odporny na korozję	•
Uchwyt do przenoszenia	•
Uniwersalny wspornik	•
Uniwersalne urządzenie	•
Pasta polerska	•
Kamień szlifierski	•
Miernik kąta	•
Numer artykułu	44.180.08



4 006825 649963

SZLIFIERKA STOŁOWA (NA SUCHO I MOKRO)



	TC-WD 200/150 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	250 W S2 30 min
Prędkość	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Średnica ściernicy (zewnątrzna)	150 mm 200 mm
Średnica ściernicy (wewnętrzna)	12.7 mm 20 mm
Grubość ściernicy	20 mm 40 mm
Wielkość ziarna	36 200
Waga produktu	9.4 kg
Ściernica wolnoobrotowa	•
Ściernica do honowania skóry	-
Ściernica szybkieźna	•
Zbiornik na wodę odporny na korozję	•
Numer artykułu	44.172.42



4 006825 649949

SZLIFIERKA TAŚMOWA



	TC-US 380 CLASSIC	TC-US 350 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	380 W S6 20%	350 W S2 30 min
Prędkość	1500 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Prędkość pasa	292 m/min	900 m/min
Kamień ścierny	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12.7 x 20 mm
Rozmiar pasa	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Zakres obrotu	-60° do 60°	-
Wielkość ziarna	80 80	36 80
Waga produktu	11.5 kg	8.3 kg
Ochrona przed iskrami	-	•
Antywibracyjne nóżki	•	•
Regulowany wspornik roboczy	•	•
Wylot na pył	•	-
Aluminiowy blat roboczy	•	-
Ogranicznik kątowny	•	-
Taśma szlifierska	•	•
Kamień ścierny	-	•
Tarcza szlifierska	•	-
Numer artykułu	44.192.57	44.661.54



4 006825 649987



4 006825 649956

PIŁA UKOSOWA DO METALU



Wizualizacja



	TC-MC 355/1 CLASSIC	TC-MC 355 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W	2300 W
Tarcza do cięcia	Ø 355 x Ø 25.4 x 2.8 mm	Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm
Prędkość	3900 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Cięcie pod kątem	-15° do +45°	-15° do +45°
Max. grubość cięcia przy 90°, profile prostokątne	110 x 110 mm	100 x 100 mm
Max. grubość cięcia przy 90°, profile okrągłe	Ø 125 mm	Ø 100 mm
Max. zakres mocowania	230 mm	230 mm
Obszar roboczy	470 x 280 mm	460 x 260 mm
Waga produktu	15.0 kg	15.0 kg
Łagodny start	•	•
Ogranicznik wysokości	•	•
Blokada ostrza	•	•
Mechanizm zaciskowy z blokadą szybkozamykającą	•	•
Transport brace	•	•
Numer artykułu	45.031.39	45.031.35



4 006825 662719



4 006825 619966

WIERTARKI STOŁOWE

VARIO-MATIC

System umożliwiający szybką regulację prędkości bez konieczności konwersji układu napędowego

WYŚWIETLACZ

LCD

Do wyświetlania aktualnej prędkości obrotowej

WYSOKI STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

Maksymalne bezpieczeństwo użytkownika jest zapewnione dzięki wyłącznikowi awaryjnemu i mikroprzełącznikowi w odchylanej osłonie przeciwwiórowej

UCHWYT WIERTARSKI TYPU MK2

Uchwyt MK2 umożliwia stosowanie nawet większych wiertel

SZYBKOZACISKOWY

UCHWYT WIERTARSKI

Wysokiej jakości uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę wiertel i zapewnia pewne mocowanie wiertel od 1 do 16 mm

REGULOWANY

BLAT ROBOCZY

Stół roboczy z uniwersalnymi rowkami chłodzącymi może być ustawiony do każdej pozycji i posiada wysuwaną podstawę rolkową do dłuższych elementów

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA

Łatwy do ustawienia ogranicznik głębokości dla dokładnego (seryjnego) wiercenia

SILNIK INDUKCYJNY

Cichy, mocny, bezobsługowy i mocny silnik indukcyjny

POKRĘTŁO DO USTAWIENIA WIERCENIA

Kołowrotek z wygodnymi uchwytami zapewniającymi doskonałe odmierzenie siły i kontrolowanie posuwu

WBUDOWANE OŚWIETLENIE LED

W razie potrzeby miejsce wiercenia można oświetlić miejscami



Wiertarka stołowa
TE-BD 750 E

WIERTARKI STOŁOWE


	TE-BD 750 E EXPERT	TE-BD 550 E EXPERT	TC-BD 630 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W S2 15 min	550 W S2 15 min	630 W S2 15 min
Prędkość	450 - 2500 min ⁻¹	450 - 2500 min ⁻¹	250 - 2450 min ⁻¹
Ilość ustawień prędkości	jedna prędkość stała	jedna prędkość stała	12 ustawień
Max. głębokość wiercenia	80 mm	60 mm	60 mm
Wysokość robocza	152 mm	115 mm	126 mm
Średnica wiertła	1 - 16 mm	0 - 13 mm	1.5 - 16 mm
Możliwość pochylecia blatu roboczego	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°
Rozmiar roboczy blatu	243 x 243 mm	170 x 170 mm	200 x 195 mm
Rozmiar całkowity blatu	304 x 456 mm	215 x 340 mm	230 x 350 mm
Wysokość urządzenia	955 mm	770 mm	850 mm
Waga produktu	44.4 kg	21.2 kg	32.6 kg
Latarka LED	•	-	-
Wyświetlacz obrotów LCD	•	•	-
Uchwyt typu Quick-Action	•	•	-
Możliwość rozszerzenia blatu	•	-	-
Mocowanie uchwytu	B16	B16	B16
Uchwyt typu MK2	•	-	•
Wbudowane imadło	-	-	•
Numer artykułu	42.507.15	42.506.90	42.505.95



4 006825 617771



4 006825 634778



4 006825 633535

WIERTARKI STOŁOWE


	TC-BD 500 CLASSIC	TC-BD 450 CLASSIC	TC-BD 350 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W S6 40%	450 W S6 20%	350 W S2 15 min
Prędkość	300 - 2410 min ⁻¹	600 - 2650 min ⁻¹	580 - 2650 min ⁻¹
Ilość ustawień prędkości	9 ustawień	5 ustawień	5 ustawień
Max. głębokość wiercenia	50 mm	50 mm	50 mm
Wysokość robocza	115 mm	104 mm	104 mm
Średnica wiertła	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Możliwość pochylecia blatu roboczego	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°
Rozmiar roboczy blatu	170 x 170 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
Rozmiar całkowity blatu	200 x 315 mm	190 x 295 mm	185 x 290 mm
Wysokość urządzenia	630 mm	600 mm	590 mm
Waga produktu	15.0 kg	14.3 kg	13.9 kg
Latarka LED	-	-	-
Wyświetlacz obrotów LCD	-	-	-
Uchwyt typu Quick-Action	-	-	-
Możliwość rozszerzenia blatu	-	-	-
Mocowanie uchwytu	B16	B16	B16
Uchwyt typu MK2	-	-	-
Wbudowane imadło	-	-	-
Numer artykułu	45.205.93	45.205.92	42.506.70



4 006825 649925



4 006825 649871



4 006825 627916

PRZECINARKI DO KAMIENIA



	TE-SC 920 L EXPERT	TE-SC 570 L EXPERT
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S2 20 min	1500 W S2 20 min
Prędkość	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Max. grubość cięcia pod kątem 90° 45°	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Max. długość cięcia	920 mm	570 mm
Tarcza do cięcia	Ø 300 x Ø 25.4 mm	Ø 250 x Ø 25.4 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Waga produktu	53.5 kg	42.6 kg
Pojemnik na wodę	•	•
Laser	•	•
Numer artykułu	43.014.32	43.014.44



4 006825 541199



4 006825 541243



PRZECINARKI DO GLAZURY



	TE-TC 920 UL EXPERT	TE-TC 620 U EXPERT
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W S2 30 min	900 W S2 30 min
Prędkość	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Max. grubość cięcia pod kątem 90° 45°	36 mm 29 mm	30 mm 25 mm
Max. długość cięcia	920 mm	620 mm
Tarcza do cięcia	Ø 200 x Ø 25.4 mm	Ø 200 x Ø 25.4 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo	0° do 45° w lewo
Waga produktu	42.7 kg	34.4 kg
Pojemnik na wodę	•	•
Laser	•	-
Koła transportowe	•	•
Ogranicznik równoległy	•	•
Blokada ustawionego kąta	•	•
Numer artykułu	43.012.20	43.012.95



4 006825 614367



4 006825 587067

PRZECINARKI DO GLAZURY



	TC-TC 800 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	800 W S2 10 min
Prędkość	2950 min ⁻¹
Max. grubość cięcia pod kątem 90° 45°	34 mm 14 mm
Max. długość cięcia	-
Tarcza do cięcia	Ø 180 x Ø 25.4 mm
Cięcie pod kątem	0° do 45° w lewo
Waga produktu	8.6 kg
Pojemnik na wodę	•
Laser	-
Koła transportowe	-
Ogranicznik równoległy	•
Blokada ustawionego kąta	•
Numer artykułu	43.011.85



4 006825 624687

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE



	TC-EH 1000 CLASSIC	TC-EH 600 CLASSIC
Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Max. wysokość robocza bez zblocza	18 m	18 m
Max. wysokość robocza z zbloczem	9 m	9 m
Max. obciążenie bez zblocza	500 kg	300 kg
Max. obciążenie ze zbloczem	999 kg	600 kg
Prędkość bez zblocza	8 m/min	8 m/min
Prędkość ze zbloczem	4 m/min	4 m/min
Waga produktu	32.0 kg	16.8 kg
Wyłącznik termiczny	•	•
Automatyczny hamulec	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Nieskręcająca się linka	•	•
Wyłącznik awaryjny	•	•
Rolka prowadząca z hakiem	•	•
Zaciski do montażu na belce	•	•
Numer artykułu	22.551.60	22.551.50



4 006825 627602



4 006825 628753

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE



	TC-EH 500-18 CLASSIC	TC-EH 500 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	1000 W S3 20%	800 W S3 20%
Max. wysokość robocza bez zblocza	18 m	11.5 m
Max. wysokość robocza z zbloczem	9 m	5.7 m
Max. obciążenie bez zblocza	250 kg	250 kg
Max. obciążenie ze zbloczem	500 kg	500 kg
Prędkość bez zblocza	8 m/min	8 m/min
Prędkość ze zbloczem	4 m/min	4 m/min
Waga produktu	16.1 kg	15.6 kg
Wyłącznik termiczny	•	•
Automatyczny hamulec	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Nieskręcająca się linka	•	•
Wyłącznik awaryjny	•	•
Rolka prowadząca z hakiem	•	•
Zaciski do montażu na belce	•	•
Numer artykułu	22.551.45	22.551.40



4 006825 633863



4 006825 627213

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE



	TC-EH 250-18 CLASSIC	TC-EH 250 CLASSIC
Napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W S3 20%	450 W S3 20%
Max. wysokość robocza bez zblocza	18 m	11.5 m
Max. wysokość robocza z zbloczem	9 m	5.7 m
Max. obciążenie bez zblocza	125 kg	125 kg
Max. obciążenie ze zbloczem	250 kg	250 kg
Prędkość bez zblocza	8 m/min	8 m/min
Prędkość ze zbloczem	4 m/min	4 m/min
Waga produktu	10.2 kg	10.0 kg
Wyłącznik termiczny	•	•
Automatyczny hamulec	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Nieskręcająca się linka	•	•
Wyłącznik awaryjny	•	•
Rolek prowadząca z hakiem	•	•
Zaciski do montażu na belce	•	•
Numer artykułu	22.551.35	22.551.30



4 006825 633849



4 006825 627183

WYCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA



	TC-CH 1000 CLASSIC
Max. obciążenie	1000 kg
Max. wysokość robocza	2.5 m
Waga produktu	8.5 kg
Hak z zabezpieczeniem	•
Metalowa obudowa	•
Numer artykułu	22.501.10



4 006825 628302

DŹWIGNIA OBROTOWA



	SA 1100
Rozsuwane ramię	75 - 110 cm
Max. obciążenie przy 75 cm	600 kg
Max. obciążenie przy 110 cm	300 kg
Zakres obrotu	180°
Waga produktu	8.3 kg
Numer artykułu	22.553.98



4 006825 540017

WCIĄGNIKI Z DŹWIGNIĄ RĘCZNĄ



	TC-LW 2000 CLASSIC	TC-LW 1000 CLASSIC
Max. obciążenie z kołem pasowym	2000 kg	1000 kg
Długość liny pociągowej	3.3 m	2.2 m
Średnica liny pociągowej	6.0 mm	4.8 mm
Max. odległość użytkowa	1.6 m	1.2 m
Waga produktu	5.2 kg	2.8 kg
Automatyczny hamulec bezpieczeństwa ładunku	•	•
Hak ładunkowy z zatrzaskiem bezpieczeństwa	•	•
Klips zabezpieczający	•	•
Nieskręcająca się linka	•	•
Blokada cofania	•	•
Numer artykułu	22.601.50	22.601.40



4 006825 643244



4 006825 643237

WCIĄGARKI RĘCZNE



	TC-WI 800 CLASSIC	TC-WI 500 CLASSIC
Max. siła ciągnąca	800 kg	500 kg
Długość liny ciągnącej	20 m	10 m
Średnica liny ciągnącej	4.8 mm	4.2 mm
Waga produktu	4.7 kg	2.5 kg
Automatyczny hamulec bezpieczeństwa ładunku	•	•
Hak ładunkowy z zatrzaskiem bezpieczeństwa	•	•
Klips zabezpieczający	•	•
Nieskręcająca się linka	•	•
Blokada cofania	•	•
Numer artykułu	22.601.70	22.601.60



4 006825 643916



4 006825 643909

WÓZEK PALETOWY



	TC-PT 2500 CLASSIC
Max. obciążenie	2500 kg
Wysokość	80 mm - 190 mm
Średnica rolek	80 mm
Średnica kół	180 mm
Długość	1150 mm
Szerokość	540 mm
Waga produktu	62.0 kg
Ergonomiczny uchwyt	•
Automatyczny powrót dyszla	•
Numer artykułu	20.225.30



4 006825 615654

STÓŁ WARSZTATOWY



	WB 50
Max. udźwig	50 kg
Szerokość	605 mm
Wysokość	785 mm
Głębokość	235 - 350 mm
Możliwość składania	•
Akcesoria	4 szczęki z tworzywa sztucznego
Numer artykułu	22.101.10



4 006825 501476

SZAFKI NARZĘDZIOWE



	TC-TW 150 CLASSIC
Max. obciążenie	150 kg
Szerokość	685 mm
Wysokość	875 mm
Głębokość	455 mm
Wymiary pierwszej szuflady	4x 50 mm
Wymiary drugiej szuflady	2x 100 mm
Wymiary trzeciej szuflady	1x 205 mm
Waga produktu	52.5 kg
Numer artykułu	45.101.51



4 006825 640960




	TC-TW 100 CLASSIC
Max. obciążenie	75 kg
Szerokość	616 mm
Wysokość	658 mm
Głębokość	330 mm
Wymiary pierwszej szuflady	4x 70 mm
Wymiary drugiej szuflady	1x 240 mm
Wymiary trzeciej szuflady	-
Waga produktu	18.7 kg
Numer artykułu	45.101.70



4 006825 614305

GENERATORY PRĄDOWŁÓRCZE INWERTOROWE (BENZYNOWE)



	TC-IG 2000 CLASSIC	TC-IG 1100 CLASSIC
Moc przy 400 V	-	-
Moc przy 230 V	2000 W S2 5 min 1800 W S1	1100 W S2 5 min 1000 W S1
Max. moc	2400 W	1400 W
Prędkość	4500 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Pojemność silnika	105.6 cm ³	79 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	4 l	6.5 l
Czas pracy przy obciążeniu 65%	5.3 h	5.4 h
Waga produktu	21.6 kg	20.9 kg
Wskaźnik poziomu paliwa	-	•
Woltomierz	-	•
Technologia inwerterowa	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju	•	•
Elektroniczny start	-	-
Typ	Synchroniczny z technologią inwerterową	Synchroniczny z technologią inwerterową
Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem	4-suwowy, chłodzony powietrzem
Ilość gniazd	2x 230 V, 2x USB	1x 230 V
Numer artykułu	41.525.90	41.525.80



4 006825 652413



4 006825 651089

GENERATOR PRĄDOWŁÓRCZY (BENZYNOWE)



	TC-PG 65/E5 CLASSIC	nowość
Moc przy 400 V	6500 W (2 min) / 3600 W (S1)	
Moc przy 230 V	3400 W (5 min) / 3200 W (S1)	
Max. moc	8000 W	
Prędkość	3000 min ⁻¹	
Pojemność silnika	420 cm ³	
Pojemność zbiornika paliwa	25 l	
Czas pracy przy obciążeniu 65%	11.7 h	
Waga produktu	83.3 kg	
Wskaźnik poziomu paliwa	•	
Woltomierz	-	
Automatyczna stabilizacja napięcia	•	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju	•	
Elektroniczny start	•	
Typ	Synchroniczny	
Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem	
Ilość gniazd	1x 12 V, 2x 230 V, 1x 400 V	
Numer artykułu	41.526.10	



4 006825 659993

GENERATORY PRĄDOTWÓRCZE (BENZYNOWE)



	TC-PG 55/E5 CLASSIC	TC-PG 35/E5 CLASSIC
Moc przy 400 V	5500 W (2 min) 3600 W (S1)	-
Moc przy 230 V	3300 W (2 min) 3000 W (S1)	3100 W (2 min) 2600 W (S1)
Max. moc	7500 W	4100 W
Prędkość	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Pojemność silnika	389 cm ³	208 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	25 l	15 l
Czas pracy przy obciążeniu 65%	11.7 h	10.7 h
Waga produktu	82.8 kg	42.1 kg
Wskaźnik poziomu paliwa	•	•
Woltomierz	-	•
Automatyczna stabilizacja napięcia	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju	•	•
Elektroniczny start	•	-
Typ	Synchroniczny	Synchroniczny
Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem	4-suwowy, chłodzony powietrzem
Ilość gniazd	2x 230 V, 1x 400 V	2x 230 V
Numer artykułu	41.525.62	41.525.51



4 006825 644159



4 006825 644142

GENERATORY PRĄDOTWÓRCZE (BENZYNOWE)



	TC-PG 25/1/E5 CLASSIC	TC-PG 10/E5 CLASSIC
Moc przy 400 V	-	-
Moc przy 230 V	2400 W (2 min) 2100 W (S1)	800 W (1 min) 680 W (S1)
Max. moc	4100 W	1000 W
Prędkość	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Pojemność silnika	208 cm ³	63.5 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	4 l
Czas pracy przy obciążeniu 65%	12.5 h	6.6 h
Waga produktu	38.8 kg	18.8 kg
Wskaźnik poziomu paliwa	•	-
Woltomierz	•	-
Automatyczna stabilizacja napięcia	•	•
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	•
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju	•	-
Elektroniczny start	-	-
Typ	Synchroniczny	Synchroniczny
Silnik	4-suwowy, chłodzony powietrzem	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Ilość gniazd	2x 230 V	1x 230 V
Numer artykułu	41.526.00	41.525.35



4 006825 657319



4 006825 648027

AKCESORIA DO WIERCENIA I WKRĘCANIA

AKCESORIA DO WIERTAREK AKUMULATOROWYCH



	Zestaw wiertel i bitów	Zestaw wiertel i bitów	Zestaw wiertel i bitów
W zestawie	24 szt.	39 szt.	39 szt.
Bity	•	•	•
Wiertła do metalu	•	•	•
Wiertła do drewna	-	-	•
Wiertła do betonu	-	-	•
Opakowanie	Futurał z tworzywa sztucznego	Futurał z tworzywa sztucznego	Futurał z tworzywa sztucznego
Numer artykułu	49108806	49108911	49108956



4 009311 088062



4 009311 089113



4 009311 089564

AKCESORIA DO WIERTAREK AKUMULATOROWYCH



	Zestaw bitów	Zestaw wiertel
W zestawie	34 szt.	15 szt.: 3 opakowania po 5 wiertel
Bity	•	-
Wiertła do metalu	-	•
Wiertła do drewna	-	•
Wiertła do betonu	-	•
Opakowanie	Futurał z tworzywa sztucznego	Kaseta
Numer artykułu	49108801	49109157



4 009311 088017



4 009311 091574

AKCESORIA DO KLUCZY UDAROWYCH



	Zestaw bitów udarowych
W zestawie	12 szt.
Opakowanie	Ochronne pudełko na bity
Zastosowanie	Do użytku z kluczem udarowym
Zawartość zestawu	10 bitów, uchwyt na bity, rękojeść
Numer artykułu	49155025



4 009311 550255


AKCESORIA DO MŁOTÓW UDAROWYCH



	Zestaw wiertel / dłut SDS-plus	Zestaw wiertel SDS-plus
W zestawie	10 wiertel udarowych, 2 dłuta	12 wiertel udarowych
Uchwyt	SDS-plus	SDS-plus
Długość	110 - 260 mm	110 - 260 mm
Wiertła Ø	5 - 16 mm	5 - 14 mm
Dłuta	1x płaskie 20 mm, 1x szpiczaste	-
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego	Walizka z tworzywa sztucznego
Numer artykułu	49240295	49240281



AKCESORIA DO MŁOTÓW UDAROWYCH



	Zestaw wiertel / dłut SDS-plus	Zestaw wiertel SDS-plus
W zestawie	3 wiertła udarowe, 2 dłuta	3 dłuta
Uchwyt	SDS-max	SDS-max
Długość	400 mm	400 mm
Wiertła Ø	18, 20, 25 mm	-
Dłuta	1x flat 25 mm, 1x szpiczaste	2x płaskie (25 / 40 mm), 1x szpiczaste
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego	Tuba do przechowywania
Numer artykułu	49194005	49190103




AKCESORIA DO MŁOTÓW UDAROWYCH



	Dłuto płaskie 40 x 410 mm Hex	Dłuto szpiczaste 410 mm Hex
W zestawie	1 dłuto	1 dłuto
Uchwyt	SDS-hex	SDS-hex
Długość	410 mm	410 mm
Szerokość	40 mm	-
Numer artykułu	49191045	49191145




AKCESORIA DO MIESZADŁA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Ø	Długość	Mocowanie mieszadła
	Mieszadło	49497005	4 009314 970050	1 szt.	80 mm	400 mm	Hex
	Mieszadło	49497215	4 009314 972153	1 szt.	100 mm	600 mm	Hex
	Mieszadło	49497615	4 009314 976151	1 szt.	90 mm	600 mm	Hex
	Mieszadło M14	49497625	4 009314 976250	1 szt.	90 mm	600 mm	M14
	Mieszadło M14	49497635	4 009314 976359	1 szt.	120 mm	600 mm	M14
	Zestaw mieszadeł M14	49497695	4 009314 976953	2 szt.s	135 mm (do farb) / 120 mm (do zaprawy)	585 mm (do farb) / 585 mm (do zaprawy)	M14
	Mieszadło podwójne	49497795	4 009314 977950	1 szt.	120 mm	550 mm	Hex


AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Ø	Ø Otwór	Ziarnistość	Liczba pasków	Zastosowanie
	Dysk do szlifowania/zestaw	49795505	4 009317 955054	2 szt.	115 mm	22 mm	40 / 80	62	Obróbka metalu i drewna
	Dysk do szlifowania/zestaw	49795705	4 009317 957058	2 szt.	125 mm	22 mm	40 / 80	62	Obróbka metalu i drewna
	Dysk do szlifowania/zestaw	49795805	4 009317 958055	2 szt.	150 mm	22 mm	40 / 80	76	Obróbka metalu i drewna

AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Ø	Ø Otwór	Thickness	Zastosowanie
	Zestaw diamentowych tarcz tnących	49797605	4 009317 976059	1 turbo, 1 segmentowa tarcza tnąca	230 mm	22 mm	2.6 mm / 3.3 mm	Cegły, pustaki betonowe, pustaki klinkierowe, płytki
	Zestaw cienkich tarcz tnących	49711949	4 009317 119494	1 szt.	150 mm	22 mm	1.6 mm	Metal i stal nierdzewna
	Zestaw cienkich tarcz tnących	49711946	4 009317 119463	5 szt.s	150 mm	22 mm	1.4 mm	Metal i stal nierdzewna
	Diamentowa cienka tarcza tnąca	49721550	4 009317 215509	1 szt.	150 mm	22 mm	1.6 mm	Kamień, beton, płytki, ceramika, wypalana kamionka, marmur, granit
	Zestaw cienkich tarcz tnących	49711945	4 009317 119456	10 szt.	125 mm	22 mm	1.0 mm	Metal i stal nierdzewna
	Diamentowa cienka tarcza tnąca	49724550	4 009317 245506	1 szt.	125 mm	22 mm	1.2 mm	Kamień, beton, płytki, ceramika, wypalana kamionka, marmur, granit
	Zestaw cienkich tarcz tnących	49711944	4 009317 119449	10 szt.s	115 mm	22 mm	1.0 mm	Metal i stal nierdzewna
Diamentowa cienka tarcza tnąca	49721150	4 009317 211501	1 szt.	115 mm	22 mm	1.2 mm	Kamień, beton, płytki, ceramika, wypalana kamionka, marmur, granit	

AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Mocowanie	Opakowanie
	Nakrętka Fix Nut	49717705	4 009317 177050	M14	Karton


AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Do szlifierek kątowych z tarczami-Ø	Opakowanie
	TS 115/125 Stojak do szlifierek	44.310.44	4 006825 632736	115 / 125 mm	Karton
	TS 230/1 Stojak do szlifierek	44.310.51	4 006825 632743	230 mm	Karton

AKCESORIA DO FREZOWANIA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Ø Otwór	Szerokość cięcia	Liczba zębów
	Frez HM	49758941	4 009317 589419	100 mm	22 mm	3.8 mm	6

AKCESORIA DO FREZOWANIA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Opakowanie
	Zestaw frezów	49757291	4 009317 572916	15 szt.	Drewniana walizka


AKCESORIA DO STRUGA RĘCZNEGO

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Długość	Materiał	Opakowanie
	Zestaw ostrzy	49568315	4 009315 683157	2 dwustronne ostrza	82 mm	Twardy metal	Karton


AKCESORIA DO PIŁ UNIWERSALNYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Opakowanie
	Zestaw brzeszczotów	49617350	4 009316 173503	10 brzeszczotów: 6x brzeszczot do drewna twardego i miękkiego (drobne, średnie, grube -2x każde) 2x brzeszczot do cięcia drewna/ laminatu/ płyt drewnianych/ tworzyw sztucznych, 2x brzeszczot do metalu/ aluminium/ tworzyw sztucznych/drewna z resztkami metalu	Kaseta plastikowa
	Zestaw brzeszczotów 4-szt.	49625427	4 009316 254271	2x brzeszczot do cięcia drewna/ laminatu/ płyt drewnianych/tworzyw sztucznych, 1x brzeszczot do metalu/ aluminium/tworzyw sztucznych/drewna z resztkami metalu, 1x brzeszczot do drewna twardego i miękkiego	Bliстер


AKCESORIA DO PILARKI TARCZOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Szerokość cięcia / grubość ostrza	Ø Otwór	Liczba zębów	końcówka tarczy
	Tarcza do drewna HM	49583359	4 009315 833590	150 mm	1.6 mm / 1.0 mm	Ø 16 mm	20	z węglikiem spiekany
	Tarcza do drewna HM	49584759	4 009315 847597	165 mm	1.6 mm / 1.0 mm	Ø 20 mm	24	z węglikiem spiekany
	Tarcza do drewna HM	49586956	4 009315 869568	190 mm	2.0 mm / 1.4 mm	Ø 30 mm	30	z węglikiem spiekany


AKCESORIA DO PILARKI TARCZOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Zastosowanie	Zestaw	Długość	Opakowanie
	Prowadnica aluminiowa 2x 1000 mm	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TP-CS 18/190 Li BL	2 szt.	2000 mm	Karton

AKCESORIA DO MINI PILARKI TARCZOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Ø Otwór	Liczba zębów	Kształt diamentowej tarczy tnącej
	Zestaw tarcz	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	74 (HSS) / 36 (TCT)	Obręcz ciągła

AKCESORIA DO PIŁ UNIWERSALNYCH

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Zestaw zawiera
	Zestaw brzeszczotów 3 szt.	49576105	4 009315 761053	1x brzeszczot do drewna 1x brzeszczot do drewna (zgrubnego) 1x brzeszczot do metalu/ tworzywa sztucznego/ drewna z resztkami metalu/ bimetal

**AKCESORIA DO URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNEGO**


	Zestaw startowy	Zestaw montażowy	Zestaw do płytek
W zestawie	17 szt.	4 szt.	4 szt.
Skrobak	-	•	-
Ostrza do cięcia	2x drewno / plastik, 1x metal	2x drewno / plastik	-
Tarcza do cięcia	11x drewno / metal / plastik	1x drewno / metal / plastik	1x fugi / cegła wapienno-piaskowa / gazobeton
Tarnik	-	-	1x zaprawa / klej do płytek / skrawki dywanu
Dysk z rzepem	1x 93 mm	-	-
Papier ścierny (drewno, metal, plastik)	40, 80, 120 x4 każdego	-	-
Skrobak silikonowy do fug	-	-	1x 28 x 50 mm
Silikon wygładzający fugę	-	-	Do szpiczastych i szerokich fug silikonowych
Numer artykułu	49708950	49708850	49708750



4 009317 089506



4 009317 088509




4 009317 087502


AKCESORIA DO SZLIFOWANIA I GRAWEROWANIA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Zastosowanie	Opakowanie
	Zestaw akcesoriów	49510950	4 009315 109503	61 szt.	narzędzia do szlifowania/ grawerowania	Futerał z tworzywa sztucznego
	Zestaw akcesoriów	49510951	4 009315 109510	38 szt.	narzędzia do szlifowania/ grawerowania oraz szlifierki stołowej	Futerał z tworzywa sztucznego

AKCESORIA DO SZLIFIERKI OSCYLACYJNEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Rozmiar papieru ściernego	W zestawie	Ziarnistość	Z otworami	Zastosowanie
	Zestaw papierów ściernych	49817985	4 009318 179855	187 x 93 mm	15 szt.	60 / 120 / 180 x5 każdego	•	Drewno i metal
	Zestaw papierów ściernych	49818975	4 009318 189755	230 x 115 mm	15 szt.	40 / 80 / 120 x5 każdego	•	Drewno i metal

AKCESORIA DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Rozmiar papieru ściernego	W zestawie	Ziarnistość	Zastosowanie
	Zestaw taśm szlifierskich	49912575	4 009319 125752	75 x 533 mm	5 szt.	2x 40, 2x 80, 1x 120	Drewno i metal

AKCESORIA DO SZLIFIERKI TYPU DELTA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Rozmiar papieru ściernego	W zestawie	Ziarnistość	Z otworami	Zastosowanie
	Zestaw papieru ściernego	49492874	4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20 szt.	8x 60, 6x 120, 6x 180	•	Drewno i metal

AKCESORIA DO MULTISZLIFIERKI

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Rozmiar papieru ściernego	W zestawie	Ziarnistość	Z otworami	Zastosowanie
	Zestaw papieru ściernego	49496174	4 009314 961744	150 x 150 x 150 mm	15 szt.	5x 60 5x 120 5x 180	•	Drewno i metal

AKCESORIA DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Rozmiar papieru ściernego	W zestawie	Ziarnistość	Z otworami	Zastosowanie
	Zestaw papieru ściernego	49491974	4 009314 919745	125 mm	25 szt.	9x 60, 8x 120, 8x 180	•	Drewno i metal

AKCESORIA DO POLERKI DO GIPSU

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Ø	Siatki ścierne/ Ziarnistość	Ściernica korundowa biała	Ściernica korundowa czerwona
	Zestaw siatek ściernych	49490905	4 009314 909050	5 szt.	180 mm	3x 80, 2x 120 do gipsu, farb, lakierów akrylowych/żywicowych, rdzy	–	–
	Zestaw papieru ściernego	49490965	4 009314 909654	15 szt.	180 mm	4x 80, 2x 120 do gipsu, lakierów, akrylowych	4x 80, 2x 120 do lakieru, twardego/miękkiego drewna	2x 80, 1x 120 do drewna, metalu, tworzyw sztucznych

AKCESORIA DO POLERKI DO GIPSU

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Zastosowanie	Ø	Wysokość segmentu
	Szczotka do szlifowania	49490985	4 009314 909852	1 szt.	Usuwanie rdzy i czyszczenie metalu i drewna	180 mm	–
	Diamentowa tarcza szlifierska	49726855	4 009317 268550	1 szt.	Czyszczenie betonu, jastrychu, zaprawy, kamienia naturalnego	180 mm	6 mm

AKCESORIA DO POLERKI DO GIPSU

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Ø	Siatki ścierne/ Ziarnistość	Ściernica korundowa biała	Ściernica korundowa czerwona
	Zestaw siatek ściernych	49491006	4 009314 910063	5 szt.	225 mm	3x 80, 2x 120	–	–
	Zestaw papieru ściernego	49491066	4 009314 910667	15 szt.	225 mm	4x 80, 2x 120 do gipsu, lakierów akrylowych	4x 80, 2x 120 do lakieru, twardego/miękkiego drewna	2x 80, 1x 120 do drewna, metalu, tworzyw sztucznych




AKCESORIA DO POLERKI DO GIPSU

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Zestaw zawiera
	Zestaw siatek ściernych	49491005	4 009314 910056	5 szt.	3x siatka ścierna uniwersalna Ø 225 mm (2x 80, 1x 120), 2x siatka ścierna delta 287 x 287 x 287 mm (2x 80)
	Zestaw papieru ściernego	49491065	4 009314 910650	15 szt.	4x siatka ścierna uniwersalna Ø 225 mm (3x 80, 1x 120), 2x siatka ścierna delta 287 x 287 x 287 mm (2x 80), 5x tarcze szlifierskie, Ø 225 (4x 80, 1x 120), 2x papier ścierny delta, 287 x 287 x 287 mm (2x 80), 1x ściernica korundowa czerwona Ø 225 mm (1x 80), 1x papier ścierny korundowy delta - czerwony, 287 x 287 x 287 mm (1x 80)
	Zestaw papieru ściernego	49491075	4 009314 910759	5 szt.	2x siatka ścierna delta 287 x 287 x 287 mm (2x 80), 2x papier ścierny delta, 287 x 287 x 287 mm (2x 80), 1x papier ścierny korundowy delta - czerwony, 287 x 287 x 287 mm (1x 80)

AKCESORIA DO POLERKI

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Zastosowanie	Zestaw zawiera
	Nakładka polerska	20.930.95	4 006825 631517	CE-CB 18/254 Li	1x nakładka tekstylna, 1x nakładka syntetyczna
	Akcesoria do polerowania/szlifowania 180 mm	20.932.33	4 006825 551846	CE-CP 18/180 Li E	2x nakładka syntetyczna, 1x nakładka piankowa, 6x papier ścierny (2x 60 / 80 / 120)
	Akcesoria do polerowania/szlifowania 150 mm w zestawie z płytą szlifierską	20.932.45	4 006825 653977	CE-CP 18/180 Li E	1x płyta szlifierska 150 mm, 2x nakładka syntetyczna, 1x nakładka piankowa, 6x papier ścierny (2x 60 / 80 / 120)



AKCESORIA DO SYSTEMÓW NATRYSKIWANIA FARB

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Pojemność	Opakowanie
	Akcesoria do natrysku farby	42.600.03	4 006825 619515	800 ml	Karton
	Pojemnik na farbę	42.600.02	4 006825 619508	1000 ml	Karton
	Pojemnik na farbę	42.600.01	4 006825 619492	800 ml	Karton



AKCESORIA DO PISTOLETU DO KLEJU

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Długość	Ilość
	Sztyfty kleju	49538955	4 009315 389554	7 mm	150 mm	24 szt.
	Sztyfty kleju	49539355	4 009315 393551	11 mm	200 mm	24 szt.


AKCESORIA DO ZSZYWACZA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Typ	Długość	Szerokość	Ilość	Dedykowane do
	Zszywki	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11.4 mm	1000 szt.	TC-CT 3.6 Li / TC-EN 20 E
	Gwoździe	49355614	4 009313 556149	47 / 55	14 mm	1.8 mm	1000 szt.	TC-CT 3.6 Li / TC-EN 20 E

AKCESORIA DO ZSZYWACZA AKUMULATOROWEGO

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Nazwa	Długość	Szerokość	Ilość	Dedykowane do
	Zszywki	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5.7 mm	3000 szt.	TE-CN 18 Li
	Gwoździe	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1.0 mm	3000 szt.	TE-CN 18 Li

AKCESORIA DO TECHNOLOGII LASEROWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Wysokość robocza	Regulacja kąta nachylenia	Futerat do przechowywania	Waga	Opakowanie
	Statyw	22.701.15	4 006825 616255	37 - 110 cm	•	•	0.5 kg	Karton

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ STACJONARNYCH

AKCESORIA DO PIŁ UKOŚNYCH



	E-Stand
Szerokość montażowa	340 - 445 mm
Głębokość montażu	max. 410 mm
Wysokość robocza	81 cm
Numer artykułu	43.106.20



4 006825 584974

AKCESORIA DO PIŁ UKOŚNYCH



	MSS 1610	MSS 1608
Długość całkowita	1100 - 1610 mm	1090 - 1620 mm
Udźwig	max. 100 kg	max. 75 kg
Wysokość robocza	845 - 945 mm	755 mm
Długość nośna wspornika urządzenia	max. 455 mm	max. 375 mm
Regulacja	•	-
Półki na obrabiane elementy	•	•
Stopka z regulacją wysokości	•	-
Pudełko do przechowywania	•	-
Możliwość składania	•	•
Uchwyt do przenoszenia	•	-
Wsporniki urządzenia	1 para	1 para
Numer artykułu	43.106.15	43.106.14



4 006825 637496



4 006825 660050






















AKCESORIA PIŁARKI STACJONARNEJ - WÓZEK PRZESUWNY



	ST 315
Regulacja kąta	0° - 55°
Dedykowane do	TC-TS 315 U, TE-TS 315 U, TE-TS 315 UD
Numer artykułu	43.405.59



4 006825 648744

AKCESORIA DO PIŁY UKOŚNEJ I PILARKI STOŁOWEJ									
	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Ø Otwór	Szerokość cięcia / grubość ostrza	Liczba	Końcówka tarczy	Futerał
	Tarcza HM	49587151		200 mm	16 mm	2.4 mm / 1.6 mm	zębów	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM (cienka)	49587852		210 mm	30 mm	1.8 mm / 1.2 mm	40	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49587861		210 mm	30 mm	2.4 mm / 1.6 mm	48	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM (cienka)	49587862		210 mm	30 mm	1.8 mm / 1.2 mm	64	z węglikiem spiekany	-
	Zestaw tarcz HM - 3szt.	49587805		210 mm	30 mm	2.5 mm / 1.6 mm	24 / 42 / 60	z węglikiem spiekany	Taca z tworzywa sztucznego
	Tarcza HM	49588261		216 mm	30 mm	2.4 mm / 1.6 mm	60	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49588251		216 mm	30 mm	2.4 mm / 1.6 mm	48	z węglikiem spiekany	-
	Zestaw tarcz HM - 3szt.	49587806		216 mm	30 mm	2.4 mm / 1.6 mm	24 / 42 / 60	z węglikiem spiekany	Taca z tworzywa sztucznego
	Tarcza HM (cienka)	49589352		250 mm	30 mm	1.8 mm / 1.2 mm	42	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49589341		250 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	24	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49589351		250 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	48	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49589552		250 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	60	z węglikiem spiekany	-
	Zestaw tarcz HM - 2szt.	49589305		250 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	24 / 60	z węglikiem spiekany	Taca z tworzywa sztucznego
	Zestaw tarcz HM - 3szt.	49589306		250 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	24 / 42 / 60	z węglikiem spiekany	Taca z tworzywa sztucznego
	Tarcza HM (cienka)	49589361		254 mm	30 mm	1.8 mm / 1.2 mm	42	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49589551		254 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	48	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49589561		254 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	60	z węglikiem spiekany	-
	Zestaw tarcz HM - 3szt.	49589307		254 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	24 / 42 / 60	z węglikiem spiekany	Taca z tworzywa sztucznego
	Tarcza HM	49592957		305 mm	30 mm	3.0 mm / 2.2 mm	40	z węglikiem spiekany	-
	Tarcza HM	49593151		315 mm	30 mm	3.2 mm / 2.2 mm	48	z węglikiem spiekany	-

PRZYPORZĄDKOWANIE AKCESORIÓW DO PILAREK STACJONARNYCH

			Piły ukośne					Piły ukośne					Przecinarki do drewna																	
			TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS 18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TE-SM 2534 Dual	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 254	TC-SM 2531/2 U	TE-SM 2131 Dual	TE-SM 216 Dual	TC-SM 2131/2 Dual	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS 216	TC-MS 3017 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 2025/3 eco	TC-TS 254 eco	TE-TS 315 UD	TE-TS 315 U	TC-TS 315	TE-TS 254 T	TC-TS 210
ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm t20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ø 210 mm	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm t40	49587852	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,4 mm t48	49587861	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm t64	49587862	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,5 mm t24/t42/t60	49587805	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ø 216 mm	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm t60	49588261	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm t48	49588251	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm t24/t42/t60	49587806	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 250 mm	HM-Dü Ø 250 x 30 x 1,8 mm t42	49589352	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm t24	49589341	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm t48	49589351	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm t60	49589552	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm t24/t60	49589305	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm t24/t42/t60	49589306	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
ø 254 mm	HM-Dü Ø 254 x 30 x 1,8 mm t42	49589361	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm t48	49589551	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm t60	49589561	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm t24/t42/t60	49589307	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-
ø 305 mm	HM Ø 305 x 30 x 3,0 mm t40	49592957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ø 315 mm	HM Ø 315 x 30 x 3,2 mm t48	49593151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-

• Możliwe zastosowanie –Brak możliwości zastosowania




AKCESORIA DO STRUGA STACJONARNEGO

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Zastosowanie	Długość	Szerokość	Grubość	W zestawie
	Zestaw ostrzy	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204, TC-SP 204	210 mm	17.2 mm	1.5 mm	2 szt.


AKCESORIA DO WYRZYNARKI WŁOSOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Długość	Rozmiar	Zastosowanie
	Zestaw brzeszczotów	49316350	4 009313 163507	5 szt.	127 mm	1x rozmiar 1 (drobny), 2x rozmiar 3 (średni), 1x rozmiar 4 (średni-gruboziarnisty), 1x rozmiar 11 (gruby)	Drewno
	Zestaw brzeszczotów	49316352	4 009313 163521	10 szt.	127 mm	rozmiar 0 (bardzo drobny)	Drewno

AKCESORIA DO PIŁY TAŚMOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Długość	Szerokość	Grubość	Ilość zębów	Zastosowanie
	Taśma piły	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8.0 mm	0.65 mm	6/25.4 mm	Drewno
	Taśma piły	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6.0 mm	0.65 mm	6/25.4 mm	Drewno
	Taśma piły	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0.65 mm	4/25.4 mm	Drewno
	Taśma piły - zestaw 3 szt.	45.061.60	4 006825 663112	1141 mm	12.7 mm	0.65 mm	10/14 na cal	Drewno / metal / plastik

AKCESORIA DO TOKARKI

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Zestaw zawiera
	Zestaw dłut	49455250	4 009314 552508	5 szt.	Płaskie, wpuszczane, okrągłe, szpiczaste, do wyżłobień (1x każde)








AKCESORIA DO TOKARKI

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Mocowanie	Średnica uchwytu szczęk zewnętrznych	Średnica uchwytu szczęk wewnętrznych	Waga
	Uchwyt czteroszczękowy	49455295	4 009314 552959	Gwint M18	45 - 134 mm	18 - 52 mm	2.5 kg

AKCESORIA DO EKSTRAKTORA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Długość węża / -Ø	Ø adaptera	Adapter do odsysania do 36 mm	Zaślepka
	Zestaw adapterów do odsysania	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

AKCESORIA DO ODKURZACZY

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Do objętości zbiornika	Ilość elementów	Dedykowane do
	Filtr piankowy 10 l	23.511.35	4 006825 641424	10 l	5 szt.	TE-VC 18/10 Li
	Worki papierowe 10 l	23.512.60	4 006825 641394	10 l	5 szt.	TE-VC 18/10 Li
	Filtr główny (fabryczny)	23.511.40	4 006825 231151	–	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Filtry piankowe, duże	23.511.34	4 006825 659368	–	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Filtr piankowy	23.511.32	4 006825 644098	–	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki wzmacniane 40 l	23.511.95	4 006825 625691	30 - 50 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki wzmacniane 25 l	23.511.90	4 006825 625684	15 - 25 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki wzmacniane 15 l	23.511.85	4 006825 625554	12 - 15 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki papierowe 40 l	23.511.80	4 006825 607468	40 - 50 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki papierowe 30 l	23.511.70	4 006825 528763	30 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki papierowe 25 l	23.511.50	4 006825 231281	25 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki papierowe 20 l	23.511.52	4 006825 236040	15 - 20 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Worki papierowe 12 l	23.511.59	4 006825 606065	12 - 15 l	5 szt.	Lista odkurzaczy str. 152

AKCESORIA DO ODKURZACZY


	Filtr do popiołu	Filtr do popiołu
Pojemność	18 l	12 l
W zestawie	1 szt.	1 szt.
Długość / średnica węża ssącego	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Dedykowany do	Lista odkurzaczy str. 152	Lista odkurzaczy str. 152
Numer artykułu	23.516.12	23.516.06















4 006825 548938



4 006825 578041

AKCESORIA DO ODKURZACZY

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Dedykowane do
	Podwójny system filtrów przeciwpylowych	23.512.50	4 006825 630138	1 szt. Filtr HEPA (klasyfikacja: H13 (> 0,3 µm)), 1 szt. Podwójny worek filtrujący	Lista odkurzaczy str. 152
	Filtr harmonijkowy - klasy L.	23.511.26	4 006825 657944	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Filtr harmonijkowy	23.511.10	4 006825 231090	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Filtr harmonijkowy z pokrywą	23.511.13	4 006825 566512	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Ssawka szczelinowa	23.512.04	4 006825 653953	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Mała ssawka	23.512.10	4 006825 630053	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Ssawka do podłóg	23.512.15	4 006825 630060	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Dysza wiertnicza	23.512.33	4 006825 653960	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Ssawka z twardym włosiem	23.512.20	4 006825 630077	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Ssawka z miękkim włosiem	23.512.25	4 006825 630084	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Okrągła szczotka	23.512.30	4 006825 630091	1 szt.	Lista odkurzaczy str. 152
	Zestaw dysz	23.512.35	4 006825 630107	2 ssawki, 1 szczotka	Lista odkurzaczy str. 152

AKCESORIA DO ODKURZACZY



	Zestaw do czyszczenia auta	Wymienny wąż (premium)	Wymienny wąż
W zestawie	zestaw 6-częściowy	1 wąż, 3 adaptery	1 wąż, 3 adaptery
Długość węża ssącego	300 cm	300 cm	300 cm
Średnica węża ssącego	36 mm	36 mm	36 mm
Dedykowany do	Lista odkurzaczy str. 152	Lista odkurzaczy str. 152	Lista odkurzaczy str. 152
Numer artykułu	23.512.45	23.620.05	23.620.00



**AKCESORIA DO ODKURZACZA
PIONOWEGO**


	Elektroszczotka <small>nowość</small>	Filtr wstępny <small>nowość</small>	Zestaw akcesoriów <small>nowość</small>
W zestawie	1 szt.	1 szt.	1 wąż, 1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka do tapicerki
Dedykowany do	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Zalety	Łatwość wymiany	Możliwość prania	Średnica węża 36 mm dla kilku dysz i przystawek
Numer artykułu	23.512.65	23.512.66	23.512.67



4 006825 661569



4 006825 661576



4 006825 665017



Elektroszczotka 23.512.65



Filtr wstępny 23.512.66



Zestaw akcesoriów 23.512.67



Zestaw akcesoriów 23.512.67

PRZYPORZĄDKOWANIE AKCESORIÓW DO ODKURZACZY

		23.516.06	23.516.12	23.512.50	23.511.26	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.34	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.85	23.511.80	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.511.59	23.512.60	23.512.04	23.512.10	23.512.15	23.512.33	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35	23.512.45	23.620.05	23.620.00	
		Filtr do popiołu 12 l	Filtr do popiołu 18 l	Podwójny system filtrów	Filtr harmonijkowy - klasy L.	Filtr harmonijkowy	Filtr harmonijkowy z pokrywą	Filtr główny (fabryczny)	Filtr piankowy	Filtr piankowy	Filtr piankowy 10 l	Worki wzmacniane 40 l	Worki wzmacniane 25 l	Worki wzmacniane 15 l	Worki papierowe 40 l	Worki papierowe 30 l	Worki papierowe 25 l	Worki papierowe 20 l	Worki papierowe 12 l	Worki papierowe 10 l	Ssawka szczelinowa	Mała ssawka	Ssawka do podłóg	Dysza wiertnicza	Ssawka z twardym włosiem	Ssawka z miękkim włosiem	Okrągła szcotka	Zestaw dysz	Zestaw do czyszczenia auta	Wymienny wąż (premium)	Wymienny wąż	
TP-VC 36/30 S Auto	23.471.43	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TE-VC 2350 SACL	23.424.75	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2340 SACL	23.424.70	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SACL	23.424.65	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2025 SACL	23.424.60	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SA	23.423.63	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 SA Kit	23.422.30	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 SA	23.421.90	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 1925 SA	23.421.90	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 SA	23.424.25	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 S	23.421.88	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 S	23.421.67	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815 S	23.423.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
TC-VC 1812 S	23.423.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
TC-VC 1825	23.424.30	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815	23.402.90	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Możliwe zastosowanie

- Brak możliwości zastosowania

AKCESORIA DO ODKURZACZA DO POPIOŁU













	Filtr harmonijkowy AV	Filtr wstępny AV
W zestawie	1 szt.	1 szt.
Dedykowany do	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D	Wszystkie odkurzacze do popiołu firmy Einhell
Numer artykułu	23.513.11	23.513.15



4 006825 661507



4 006825 646306

AKCESORIA DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ						
	Nazwa	Article number	EAN	max. ciśnienie robocze	Długość	Ilość
	Zestaw do czyszczenia powierzchni	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	–	1
	Szczotka	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	–	1
	Szczotka obrotowa	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	–	1
	Szczotka pozioma	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	–	1
	Wąż wysokociśnieniowy PVC	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	6 m	1
	Dysza kątowa	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	–	1
	Zbiornik na detergent	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	–	1
	Lanca (Turbo)	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	–	1
	Wąż do czyszczenia rur	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	15 m	1
	Metalowa przedłużka z dyszą kątową	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	–	1

AKCESORIA DO PNEUMATYCZNEGO ZSZYWACZA/GWOŹZIARKI

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Typ	Długość	Szerokość	Ilość	Dedykowane do	Opakowanie
	Zszywki	41.378.61	4 006825 505788	E, cięcie dłutem	40 mm	5.7 mm	3000 szt.	TC-PN 50	Karton
	Zszywki	41.378.60	4 006825 504446	E, cięcie dłutem	25 mm	5.7 mm	3000 szt.	TC-PN 50	Karton
	Zszywki	41.378.55	4 006825 504439	E, cięcie dłutem	16 mm	5.7 mm	3000 szt.	TE-CN 18 Li TC-PN 50	Karton
	Zszywki	41.378.50	4 006825 504422	E, cięcie dłutem	13 mm	5.7 mm	3000 szt.	TC-PN 50	Karton
	Gwoździe	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1.0 mm	3000 szt.	TC-PN 50	Karton
	Gwoździe	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1.0 mm	3000 szt.	TC-PN 50	Karton
	Gwoździe	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1.0 mm	3000 szt.	TE-CN 18 Li TC-PN 50	Karton









AKCESORIA DO PNEUMATYCZNEJ SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ilość	Ø	Ziarnistość	Z otworami	Dedykowane do
	Zestaw papieru ściernego	49492095	4 009314 920956	5 szt.	150 mm	2x 40 grit, 2x 80 grit, 1x 120 grit	•	TC-PE 150













AKCESORIA DO PNEUMATYCZNEGO MŁOTA UDAROWEGO

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Dedykowane do	Opakowanie
	Nasadka do skalera igłowego	41.331.20	4 006825 645873	1 szt.	TC-Szt. 45 / TC-Szt. 45 Set	Karton
	Zestaw dłut	41.327.69	4 006825 653946	4 szt.s	TC-Szt. 45 / TC-Szt. 45 Set	Karton
	Sprężyna naciągowa	41.327.68	4 006825 650013	1 szt.	TC-Szt. 45 / TC-Szt. 45 Set	Blister

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Właściwości	Opakowanie
	Wąż ciśnieniowy	41.382.10	4 006825 574166	Długość 15 m, Ø wewnętrzna: 9 mm	Folia termokurczliwa
	Wąż ciśnieniowy	41.382.00	4 006825 410099	Długość 15 m, Ø wewnętrzna: 6 mm	Folia termokurczliwa
	Wąż ciśnieniowy	41.381.00	4 006825 410082	Długość 10 m, Ø wewnętrzna: 6 mm	Folia termokurczliwa
	Wąż spiralny	41.394.20	4 006825 411744	Długość 8 m, Ø wewnętrzna: 6 mm	Folia termokurczliwa
	Wąż spiralny	41.394.10	4 006825 411737	Długość 4 m, Ø wewnętrzna: 6 mm	Folia termokurczliwa
	Zestaw adapterów do pompowania	41.396.95	4 006825 511475	8 części	Karton
	Smarownica	41.350.02	4 006825 581614	Gwint wewnętrzny R 1/4", Gwint zewnętrzny R 1/4"	Blister
	Filtr + reduktor ciśnienia	41.342.00	4 006825 410051	Zawiera złączkę wtykową i Szybkozłączka R 1/4"	Karton
	Filtr + reduktor ciśnienia	41.341.00	4 006825 410044	Zawiera złączkę wtykową i Szybkozłączka R 3/8"	Karton
	Zespół konserwacyjny + smarownica	41.350.01	4 006825 410181	Zawiera olejarkę, złączkę wtykową i szybkozłączem R 1/4"	Karton
	Zespół konserwacyjny + smarownica	41.350.00	4 006825 410075	Zawiera olejarkę, złączkę wtykową i szybkozłączem R 3/8"	Karton
	Olej do sprężarek	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	Plastikowa butelka
	Piasek do piaskowania	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, wielkość ziarna 0.2-0.35 mm	Plastikowa butelka

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Właściwości	Opakowanie
	Wtyczka Michelin	41.393.30	4 006825 588712	Ø 6 mm	Blister
	Szybkozłączka	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" gwint wewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" gwint zewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" gwint wewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" gwint zewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" gwint wewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" gwint zewnętrzny	Blister
	Szybkozłączka	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	Blister
	Szybkozłączka	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	Blister
	Rozdzielacz	41.396.80	4 006825 411713	2 szybkozłącza, R 3/8" IG	Blister
	Gniazdo gwintowane	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
	Gniazdo gwintowane	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
	Złączka gwintowana	41.396.55	4 006825 562347	Gwint zewnętrzny R 1/4 "	Blister
	Złączka gwintowana	41.396.50	4 006825 411683	Gwint zewnętrzny R 3/8 "	Blister
	Złączka gwintowana	41.396.40	4 006825 411676	Gwint wewnętrzny R 1/4 "	Blister
	Złączka gwintowana	41.396.45	4 006825 581683	Gwint wewnętrzny R 3/8 "	Blister
	Złącze wtykowe	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	Blister
	Złącze wtykowe	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	Blister
	Podwójna złączka	41.396.20	4 006825 411652	Gwint zewnętrzny R 1/4 "	Blister
	Podwójna złączka	41.396.10	4 006825 411645	Gwint zewnętrzny R 3/8 "	Blister
	Redukcja	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8 "AG do R 1/4" IG	Blister
	Redukcja	41.396.05	4 006825 562330	R 3/8" AG do R 1/4" AG	Blister
	Redukcja	41.396.30	4 006825 411669	R 1/2" AG do R 3/8" IG	Blister
	Rura przyłączeniowa węży	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	Blister
	Rura przyłączeniowa węży	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	Blister
	Zestaw złączek do węży	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	Blister
	Zestaw zacisków	41.396.70	4 006825 411706	5 szt.: 8 - 12 mm	Blister

PRZYPORZĄDKOWANIE AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH I KOMPRESORÓW

		TE-AC 36/6/8 Li OF Set	TE-AC 36/8 Li OF Set	PRESSITO	PRESSITO 18/21	TE-AC 50 Silent	TE-AC 24 Silent	TE-AC 6 Silent	TE-AC 430/90/10	TC-AC 420/50/10 V	TE-AC 270/50/10	TE-AC 270/24/10	TE-AC 230/24/8	TC-AC 190/50/8	TC-AC 190/24/8	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 190/6/8 OF	TC-AC 190 OF Set	
		40.204.50	40.204.40	40.204.60	40.204.67	40.206.20	40.206.10	40.206.00	40.108.00	40.104.95	40.104.40	40.104.50	40.104.60	40.073.32	40.073.25	40.103.93	40.205.90	40.206.50	40.204.95	40.206.60	
TC-PN 50 – Zszywacz/Gwoździarka	41.377.90	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
TC-PW 610 – Klucz udarowy	41.389.65	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 610 – Klucz udarowy	41.389.60	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 340 – Klucz udarowy	41.389.50	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
TC-PP 220 – Szlifierka	41.385.40	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-Szt. 45 – Młot dłutowy	41.390.40	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-Szt. 45 Set – Młot dłutowy	41.390.45	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PR 68 – Grzechotka	41.391.80	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
TC-PE 150 – Szlifierka mimośrodowa	41.333.30	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistolet do przedmuchiwania z 4 dyszami	41.327.62	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistolet do przedmuchiwania z dyszą 500 mm	41.327.63	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistolet do przedmuchiwania, długi	41.331.02	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistolet do przedmuchiwania, krótki	41.331.00	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw pistoletów do przedmuchiwania	41.327.59	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometr cyfrowy	41.331.15	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometr PRO	41.331.10	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometr	41.370.00	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistolet lakierniczy	41.330.30	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Pistolet lakierniczy	41.330.00	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Pistolet lakierniczy	41.329.00	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Pistolet lakierniczy	41.332.00	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Pistolet natryskowy	41.333.00	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistolet natryskowy	41.334.20	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistolet natryskowy	41.335.01	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Zestaw narzędzi pneumatycznych 13 szt.	41.327.76	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw narzędzi pneumatycznych 10 szt.	40.205.77	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Zestaw narzędzi do sprężarki 5 szt.	41.327.20	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Zestaw narzędzi do sprężarki 3 szt.	41.327.41	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Możliwe zastosowanie

- Brak możliwości zastosowania


AKCESORIA DO PRZECINAREK

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Ø Otwór	Kształt krawędzi
	Diamantowa tarcza tnąca	49795850	4 009317 958505	180 mm	25.4 mm	Obręcz ciągła
	Diamantowa tarcza tnąca	49795855	4 009317 958550	200 mm	25.4 mm	Obręcz ciągła
	Diamantowa tarcza tnąca (Turbo)	49797650	4 009317 976509	180 mm	25.4 mm	Turbo
	Diamantowa tarcza tnąca (Turbo)	49797750	4 009317 977506	200 mm	25.4 mm	Turbo
	Diamantowa tarcza tnąca (Turbo)	49797851	4 009317 978510	250 mm	25.4 mm	Turbo
	Diamantowa tarcza tnąca (Turbo)	49797950	4 009317 979500	300 mm	25.4 mm	Turbo


AKCESORIA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Ø	Ø Otwór	Grubość ściernicy	Ziarnistość	Pierścienie redukcyjne
	Tarcza polerska	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Tarcza szlifierska	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Tarcza szlifierska	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12.7 mm
	Tarcza szlifierska	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12.7 mm
	Tarcza szlifierska	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12.7 mm
	Tarcza szlifierska	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12.7 mm
	Tarcza szlifierska	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Tarcza szlifierska	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Tarcza szlifierska	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm

AKCESORIA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	W zestawie	Zastosowanie	Opakowanie
	Zestaw akcesoriów	49510951	4 009315 109510	38 szt.	Narzędzia do szlifowania/ grawerowania i szlifierki stołowej	Skrzynka do przechowywania


AKCESORIA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ (NA MOKRO)

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Właściwości
	Tarcza do honowania skóry	49507886	4 009315 078861	Ø 180 mm, Ø Otwór 12.7 mm, grubość tarczy 30 mm


AKCESORIA DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Wymiary	Ilość	Ziarnistość
	Zestaw taśm szlifierskich	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5 szt.	2x 60, 2x 80, 1x 120
	Zestaw taśm szlifierskich	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3 szt.	1x 60, 80, 120
	Zestaw papieru ściernego	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3 szt.	80


AKCESORIA DO WIERTARKI STOŁOWEJ

	Nazwa	Szerokość szczęk	EAN	Szerokość szczęk	Zakres mocowania	Odstępy między szczelinami
	Imadło stołowe	49777015	4 009317 770152	80 mm	max. 68 mm	85 mm od środka do środka

AKCESORIA DO PIŁY UKOSOWEJ DO METALU

	Nazwa	Szerokość szczęk	EAN	Ø	Ø Otwór	Grubość
	Tarcza tnąca	49791975	4 009317 919759	355 mm	25.4 mm	3.2 mm

AKCESORIA

	Nazwa	Numer artykułu	EAN	Długość węża	Pojemność
	Pompa ssąca benzyny i oleju	34.070.00	4 006825 547276	1.3 m	1.6 l

SYSTEMY EKSPOZYCYJNE

POS | SHOP IN SHOP SYSTEM



- Flagowa koncepcja shop-in-shop

PUBLIKACJE



- Ulotki

- Broszury

POS | EKSPOZYTORY



■ Ekspozytor "Power X-Change" - ogród 120 x 80 cm



■ Ekspozytor "Power X-Change" - elektronarzędzia 120 x 80 cm



■ Ekspozytor ścienny "Power X-Change" + Elektronarzędzia



CRAZY DIY
MAJSTERKOWICZ

FRANK
SZEF



**KIM SĄ E-TEAM?
CZYM SIĘ ZAJMUJĄ?
ODPOWIEDŹ ZNAJDZIESZ NA
STRONIE EINHELL.PL**



TEAM



Official Home & Garden Expert

OLIVER KAHN
KLIENT

SKYE
THE COOL

MIKE
MIĘŚNIAK



Allian Arena



THEIR MISSION:
TO ENABLE.



ELEKTRONARZĘDZIA 2022

Czy masz pytania dotyczące naszych produktów?
Chcesz zamówić część zamienną?
Twój produkt nie działa tak, jak powinien?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pomożemy szybko i kompleksowo.



Einhell Polska Sp. z o.o.
ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska



+ 48 71 33 46 508



einhell.pl



einhell@einhell.pl

Einhell Polska Sp. z o.o.
Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

einhell.pl

